

A系列

互换性> ISO16028 – NFPA T3.20.15-HTMA (规格 3/8")



Stucchi®

平面阀钢珠锁紧产品



技术性能和选项



 互换性 ISO 16028 NFPA T3.20.15 HTMA (规格 3/8")	 密封材料 丁腈橡胶 NBR	 对接方式 推入式连接
 规格 从 1/8 到 1-1/2 寸	 材质/表面处理 高强度碳钢 /白锌(可选 镀锌镍)	 可选螺纹 BSP - NPT - SAE ORFS - JIC - 公制
 工作压力 最大到 420 bar	 锁紧机构 钢珠锁紧+ 安全锁	 流量 最大到 750 L/Min
 工作温度(°C) -20°C ~+100°C	 阀系统 平面阀	 带压操作 不允许带压对接 不允许带压断开

优点


- 平面阀易清洁，减少污染物进入液压系统
- 保证快速接头断开时的泄漏量最小，减少油液损失
- 保证快速接头对接时的进气量最小
- 内部阀设计使压降最小化，保证液压系统效率
- 模块化设计使产品提供更多配置
- 可承受一定压力脉冲
- 结构紧凑
- 安全简单易用

使用方法

- 对接前清洁对接平面，避免污染物进入液压回路
- 对接时将公接头推入母接头，或者母接头推入公接头
- 对接后请将护套旋转至安全锁定位置，以防意外断开
- 断开时，请将护套旋转至解除锁定位置，并且回推护套

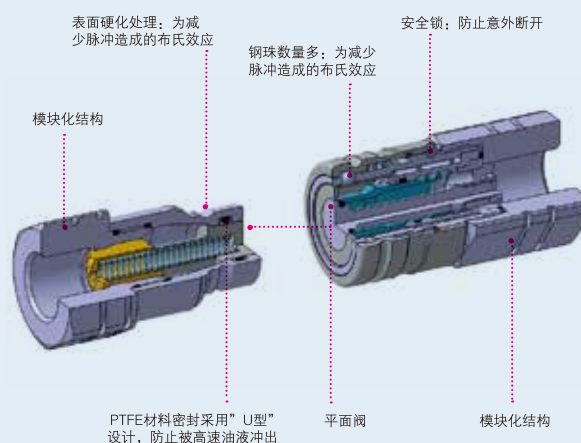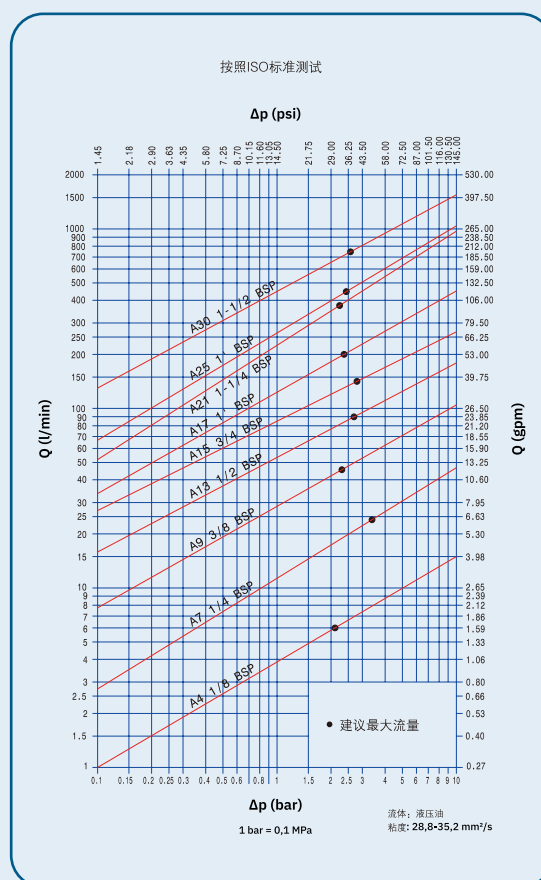

主要应用

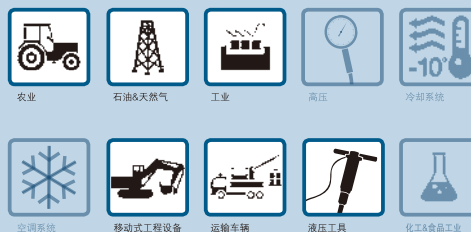

技术参数

规格		型号	建议最大流量		对接力		断开力		泄漏量 *
Inch	mm (ISO)		l/min	gpm	N	lbf	N	lbf	ml
1/8	-	A4	6	1,59	120	27,00	25	5,63	-
1/4	6,3	A7	24	6,36	150	33,75	45	10,13	0,01
3/8	10,0	A9	46	12,19	170	38,25	40	9,00	0,01
1/2	12,5	A13	90	23,85	190	42,75	50	11,25	0,02
5/8	16,0	A15	148	39,22	190	42,75	55	12,38	0,02
3/4	19,0	A17	200	53,00	220	49,50	70	15,75	0,03
1	25,0	A21	378	100,17	250	56,25	75	16,88	0,03
1-1/4	-	A25	450	119,25	350	78,75	90	20,25	0,17
1-1/2	-	A30	750	198,75	390	87,75	70	15,75	0,05

规格	型号	最大工作压力						爆破压力					
		对接状态		公接头		母接头		对接状态		公接头		母接头	
Inch		MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi
1/8	A4	42	6090	42	6090	42	6090	126	18270	126	18270	126	18270
1/4	A7	42	6090	42	6090	42	6090	126	18270	126	18270	126	18270
3/8	A9	35	5075	35	5075	35	5075	100	14500	100	14500	100	14500
1/2	A13	33	4785	33	4785	33	4785	100	14500	100	14500	100	14500
5/8	A15	33	4785	33	4785	33	4785	100	14500	100	14500	100	14500
3/4	A17	33	4785	33	4785	33	4785	100	14500	100	14500	100	14500
1	A21	30	4350	30	4350	30	4350	80	11600	80	11600	80	11600
1-1/4	A25	30	4350	30	4350	30	4350	80	11600	80	11600	80	11600
1-1/2	A30	27	3915	27	3915	27	3915	80	11600	80	11600	70	10150

*泄漏量数值：指快速接头在没有残存压力时，每次对接一断开的液压油损失量的试验数据（按照ISO测试标准）。

其他可选配置：
可按要求提供其他螺纹形式。


温度范围
-标准密封NBR（丁腈橡胶）：-20℃~+100℃（-4°F~+212°F）
-氟橡胶密封FKM：-15℃~+180℃（+5°F~+365°F）
选择和使用产品时，请仔细阅读“产品选型说明以及安全警示”。

通过测试
此系列快速接头按照ISO标准中规定的测试方法，通过了最大工作压力10万次脉冲测试。

警告

不当的选型、使用快速接头产品，可能会造成周围人员，动物以及物品伤害。
系统内存在动态压力的情况下，请勿对接或者断开快速接头（例如泵处于工作状态）。
快速接头处于断开状态时，母头请勿使其承受高压脉冲。
系统内有流动的液体和/或压力时，请勿对接或断开快速接头。
快速接头内部液体温度大于80 ° C (176 ° F)，请勿对接或者断开快速接头。
使用前，请仔细核对系统工作压力以及快速接头允许使用的最大工作压力。
使用前，请确认快速接头材质以及密封材质是否与通过的介质兼容。
如遇任何疑问，请及时联系思多奇技术服务人员。
前文中提到的快速接头互换性，是基于快速接头生产商没有改变任何产品尺寸的前提下产品之间的互换性。
使用Stucchi快速接头前，请仔细阅读相关使用说明，最新更新的产品使用说明以及产品样本会及时地发布在思多奇官方网站(www.stucchichina.com)上。
如有其他特殊要求、了解更多产品信息，产品使用说明等，请联系思多奇技术人员。


外形尺寸

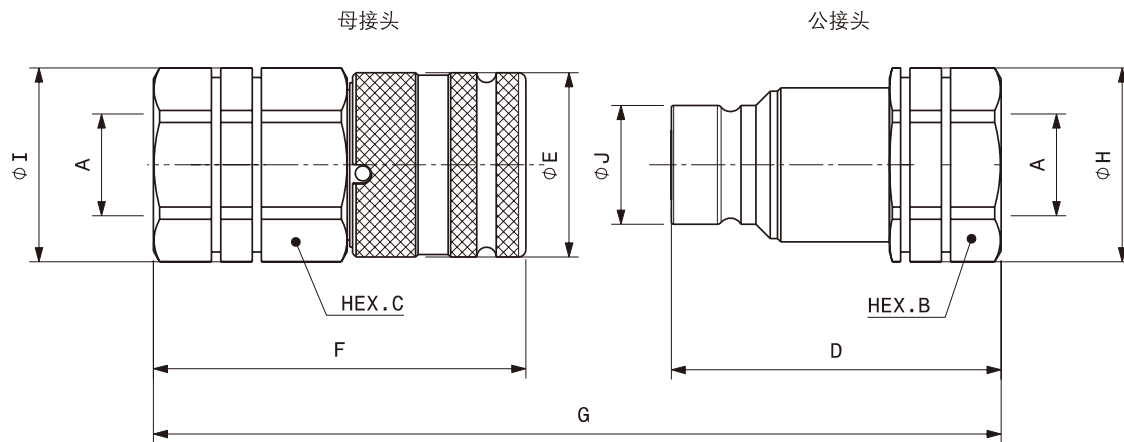

螺纹接口：内螺纹 BSP (ISO 1179-1)

接头 口径	型号	订货号	ISO	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		重量						
			DN		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs					
1/8"	F A4 1/8 BSP	Female 801300002	-	1/8"	G	68,4	2,69	F	40,0	1,57	C	19,0	0,75	I	20,5	0,81	E	20,0	0,79	0,07	0,16
	M A4 1/8 BSP	Male 801300003						D	36,3	1,43	B	17,0	0,67	H	18,5	0,73	J	11,6	0,46	0,04	0,08
1/4"	F A7 1/4 BSP	Female 801300004	6,3	1/4"	G	90,2	3,55	F	53,1	2,09	C	27,0	1,06	I	29,0	1,14	E	28,0	1,10	0,19	0,41
	M A7 1/4 BSP	Male 801300031						D	47,9	1,89	B	22,0	0,87	H	23,8	0,94	J	16,1	0,63	0,09	0,19
3/8"	F A9 3/8 BSP	Female 801300006	10	3/8"	G	108,8	4,28	F	64,8	2,55	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,27	0,60
	M A9 3/8 BSP	Male 801300005						D	60,0	2,36	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	0,15	0,32
3/8"	F A9 1/2 BSP	Female 801300008	10	1/2"	G	116,3	4,58	F	69,8	2,75	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,28	0,61
	M A9 1/2 BSP	Male 801300007						D	62,5	2,46	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	0,14	0,30
1/2"	F A13 1/2 BSP	Female 801300014	12,5	1/2"	G	127,5	5,02	F	76,8	3,02	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	0,45	1,00
	M A13 1/2 BSP	Male 801300013						D	68,0	2,68	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96	0,24	0,52
1/2"	F A13 3/4 BSP	Female 801300016	12,5	3/4"	G	137,0	5,39	F	83,8	3,30	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	0,46	1,02
	M A13 3/4 BSP	Male 801300015						D	70,5	2,78	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96	0,27	0,60
5/8"	F A15 3/4 BSP	Female 801300022	16	3/4"	G	139,4	5,49	F	84,0	3,31	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	0,63	1,38
	M A15 3/4 BSP	Male 801300021						D	73,0	2,87	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06	0,30	0,66
5/8"	F A15 1 BSP	Female 801300034	16	1"	G	145,4	5,72	F	87,0	3,43	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	0,60	1,32
	M A15 1 BSP	Male 801300035						D	76,0	2,99	B	41,0	1,61	H	44,8	1,76	J	27,0	1,06	0,33	0,73
3/4"	F A17 3/4 BSP	Female 801300040	19	3/4"	G	158,5	6,24	F	96,8	3,81	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	0,97	2,14
	M A17 3/4 BSP	Male 801300041						D	83,7	3,30	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18	0,53	1,16
3/4"	F A17 1 BSP	Female 801300000	19	1"	G	160,5	6,32	F	98,8	3,89	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	0,94	2,07
	M A17 1 BSP	Male 801300001						D	83,7	3,30	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18	0,48	1,05
1"	F A21 3/4 BSP	Female 801300048	25	3/4"	G	178,0	7,01	F	102,8	4,05	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	1,44	3,16
	M A21 3/4 BSP	Male 801300049						D	98,2	3,87	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42	0,97	2,14
1"	F A21 1 BSP	Female 801300050	25	1"	G	178,6	7,03	F	104,8	4,13	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	1,42	3,12
	M A21 1 BSP	Male 801300051						D	96,8	3,81	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42	0,89	1,96
1"	F A21 1-1/4 BSP	Female 801300024	25	1 1/4"	G	172,8	6,80	F	105,8	4,17	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	1,31	2,89
	M A21 1-1/4 BSP	Male 801300023						D	90,0	3,54	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42	0,71	1,56
1"	F A21 1-1/2 BSP	Female 801300028	25	1 1/2"	G	182,8	7,20	F	110,8	4,36	C	60,0	2,36	I	64,8	2,55	E	55,0	2,17	1,40	3,08
	M A21 1-1/2 BSP	Male 801300027						D	95,0	3,74	B	60,0	2,36	H	64,8	2,55	J	36,0	1,42	0,80	1,76
1-1/4"	F A25 1 BSP	Female 801300046	-	1"	G	196,8	7,75	F	120,1	4,73	C	55,0	2,17	I	65,0	2,56	E	65,0	2,56	2,09	4,61
	M A25 1 BSP	Male 801300047						D	100,0	3,94	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	44,0	1,73	1,13	2,49
1-1/4"	F A25 1-1/4 BSP	Female 801300052	-	1 1/4"	G	206,8	8,14	F	125,1	4,93	C	55,0	2,17	I	65,0	2,56	E	65,0	2,56	2,07	4,56
	M A25 1-1/4 BSP	Male 801300053						D	105,0	4,13	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	44,0	1,73	1,09	2,39
1-1/2"	F A30 1-1/4 BSP	Female 801300036 *	-	1-1/4"	G	214,9	8,46	F	132,4	5,21	C	65,0	2,56	I	69,8	2,75	E	80,0	3,15	3,25	7,16
	M A30 1-1/4 BSP	Male 801300037 *						D	111,1	4,37	B	65,0	2,56	H	82,0	3,23	J	57,0	2,24	1,75	3,85
1-1/2"	F A30 1-1/2 BSP	Female 801300026	-	1 1/2"	G	214,9	8,46	F	132,4	5,21	C	65,0	2,56	I	82,0	3,23	E	80,0	3,15	3,14	6,92
	M A30 1-1/2 BSP	Male 801300025						D	111,1	4,37	B	65,0	2,56	H	69,8	2,75	J	57,0	2,24	1,67	3,67
1-1/2"	F A30 2 BSP	Female 801300038	-	2"	G	228,4	8,99	F	138,0	5,43	C	75,0	2,95	I	82,0	3,23	E	80,0	3,15	3,33	7,33
	M A30 2 BSP	Male 801300039						D	119,0	4,69	B	75,0	2,95	H	82,0	3,23	J	57,0	2,24	1,93	4,25


*可按要求供货。

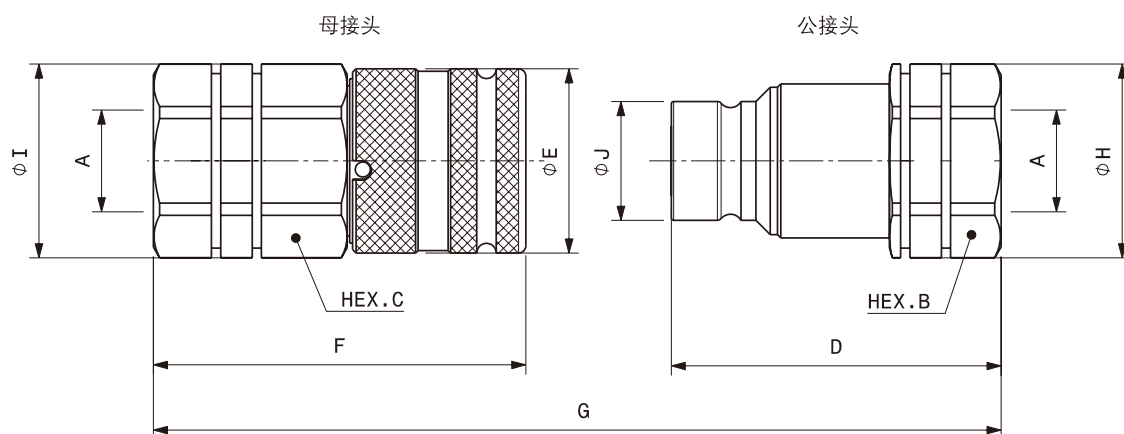

螺纹接口：内螺纹 NPT (ANSI B1.20.1)

接头 口径	型号	订货号		ISO	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		重量						
				DN		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs					
1/8"	F A4 1/8 NPT	Female	801301002		1/8"	G	68,4	2,69	F	40,0	1,57	C	19,0	0,75	I	20,5	0,81	E	20,0	0,79	0,07	0,16
	M A4 1/8 NPT	Male	801301003						D	36,3	1,43	B	17,0	0,67	H	18,5	0,73	J	11,6	0,46	0,04	0,08
1/4"	F A7 1/4 NPT	Female	801301004	6,3	1/4"	G	90,2	3,55	F	53,1	2,09	C	27,0	1,06	I	29,0	1,14	E	28,0	1,10	0,19	0,41
	M A7 1/4 NPT	Male	801301023							D	47,9	1,89	B	22,0	0,87	H	23,8	0,94	J	16,1	0,63	0,09
3/8"	F A9 3/8 NPT	Female	801301006	10	3/8"	G	108,8	4,28	F	64,8	2,55	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,27	0,60
	M A9 3/8 NPT	Male	801301005							D	60,0	2,36	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	0,15
3/8"	F A9 1/2 NPT	Female	801301008	10	1/2"	G	116,3	4,58	F	69,8	2,75	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,28	0,61
	M A9 1/2 NPT	Male	801301007							D	62,5	2,46	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	0,14
1/2"	F A13 1/2 NPT	Female	801301010	12,5	1/2"	G	127,5	5,02	F	76,8	3,02	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	0,45	1,00
	M A13 1/2 NPT	Male	801301009							D	68,0	2,68	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96	0,30
1/2"	F A13 3/4 NPT	Female	801301012	12,5	3/4"	G	137,0	5,39	F	83,8	3,30	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	0,47	1,03
	M A13 3/4 NPT	Male	801301011							D	70,5	2,78	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96	0,27
5/8"	F A15 3/4 NPT	Female	801301014	16	3/4"	G	139,4	5,49	F	84,0	3,31	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	0,63	1,39
	M A15 3/4 NPT	Male	801301013							D	73,0	2,87	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06	0,29
5/8"	F A15 1 NPT	Female	801301020	16	1"	G	145,4	5,72	F	87,0	3,43	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	0,61	1,33
	M A15 1 NPT	Male	801301019							D	76,0	2,99	B	41,0	1,61	H	44,8	1,76	J	27,0	1,06	0,34
3/4"	F A17 3/4 NPT	Female	801301030	19	3/4"	G	157,5	6,20	F	95,8	3,77	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	0,96	2,12
	M A17 3/4 NPT	Male	801301031							D	83,7	3,30	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18	0,54
3/4"	F A17 1 NPT	Female	801301000	19	1"	G	160,5	6,32	F	98,8	3,89	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	0,93	2,05
	M A17 1 NPT	Male	801301001							D	83,7	3,30	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18	0,47
1"	F A21 1 NPT	Female	801301028	25	1"	G	178,6	7,03	F	104,8	4,13	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	1,43	3,15
	M A21 1 NPT	Male	801301029							D	96,8	3,81	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42	0,90
1"	F A21 1-1/4 NPT	Female	801301016	25	1-1/4"	G	172,8	6,80	F	105,8	4,17	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	1,31	2,89
	M A21 1-1/4 NPT	Male	801301015							D	90,0	3,54	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42	0,70
1"	F A21 1-1/2 NPT	Female	801301026 *	25	1-1/2"	G	182,8	7,20	F	110,8	4,36	C	60,0	2,36	I	64,8	2,55	E	55,0	2,17	1,37	3,01
	M A21 1-1/2 NPT	Male	801301027 *							D	95,0	3,74	B	60,0	2,36	H	64,8	2,55	J	36,0	1,42	0,75
1-1/4"	F A25 1 NPT	Female	801301032 *	-	1"	G	206,8	8,14	F	125,1	4,93	C	55,0	2,17	I	65,0	2,56	E	65,0	2,56	2,09	4,61
	M A25 1 NPT	Male	801301033 *							D	105,0	4,13	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	44,0	1,73	1,13
1-1/4"	F A25 1-1/4 NPT	Female	801301034	-	1-1/4"	G	206,8	8,14	F	125,1	4,93	C	55,0	2,17	I	65,0	2,56	E	65,0	2,56	2,10	4,63
	M A25 1-1/4 NPT	Male	801301035							D	105,0	4,13	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	44,0	1,73	1,11
1-1/2"	F A30 1-1/2 NPT	Female	801301018	-	1-1/2"	G	214,9	8,46	F	132,4	5,21	C	65,0	2,56	I	82,0	3,23	E	80,0	3,15	3,14	6,92
	M A30 1-1/2 NPT	Male	801301017							D	111,1	4,37	B	65,0	2,56	H	69,8	2,75	J	57,0	2,24	1,67
1-1/2"	F A30 2 NPT	Female	801301024	-	2"	G	228,4	8,99	F	138,0	5,43	C	75,0	2,95	I	82,0	3,23	E	80,0	3,15	3,25	7,17
	M A30 2 NPT	Male	801301025							D	119,0	4,69	B	75,0	2,95	H	82,0	3,23	J	57,0	2,24	1,94


*可按要求供货。

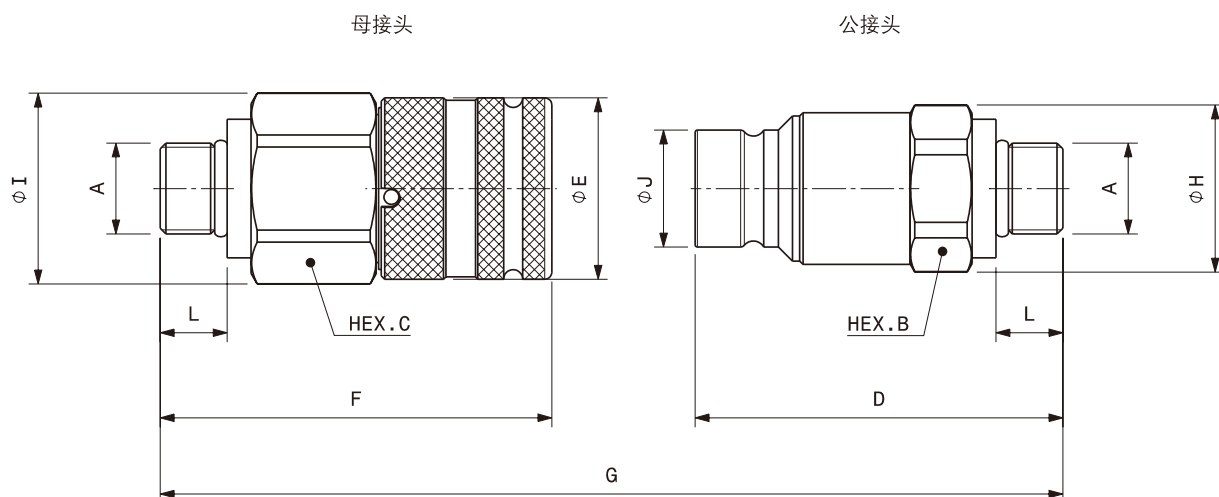

螺纹接口：外螺纹SAE (ISO 11926-2&SAE J514)

接头 口径	型号	订货号	ISO DN	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		长度		重量				
					mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs			
1/4"	F A7 3/8 SAE EST	Female 801304020 *	6,3	9/16 -18UNF	G	-	-	F	-	-	C	-	-	I	-	-	E	-	-	-	-
	M A7 3/8 SAE EST	Male 801304021 *						D	51,9	2,04	B	22,0	0,87	H	23,8	0,94	J	16,1	0,63	L	10,0
3/8"	F A9 3/8 SAE EST	Female 801304036 *	10	9/16 -18UNF	G	-	-	F	-	-	C	-	-	I	-	-	E	-	-	-	-
	M A9 3/8 SAE EST	Male 801304037 *						D	65,5	2,58	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	L	9,9
3/8"	F A9 1/2 SAE EST	Female 801304032	10	3/4 -16UNF	G	116,8	4,60	F	68,7	2,70	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,26	0,57
	M A9 1/2 SAE EST	Male 801304033						D	64,1	2,52	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	L	11,1
1/2"	F A13 5/8 SAE EST	Female 801304046 *	12,5	7/8 -14UNF	G	-	-	F	-	-	C	-	-	I	-	-	E	-	-	-	-
	M A13 5/8 SAE EST	Male 801304047 *						D	72,7	2,86	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96	L	12,7
5/8"	F A15 3/4 SAE EST	Female 801304022 *	16	1-1/16-12UN	G	140,1	5,52	F	82,6	3,25	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	0,56	1,23
	M A15 3/4 SAE EST	Male 801304023 *						D	75,1	2,96	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06	L	15,1


* 可按要求供货。

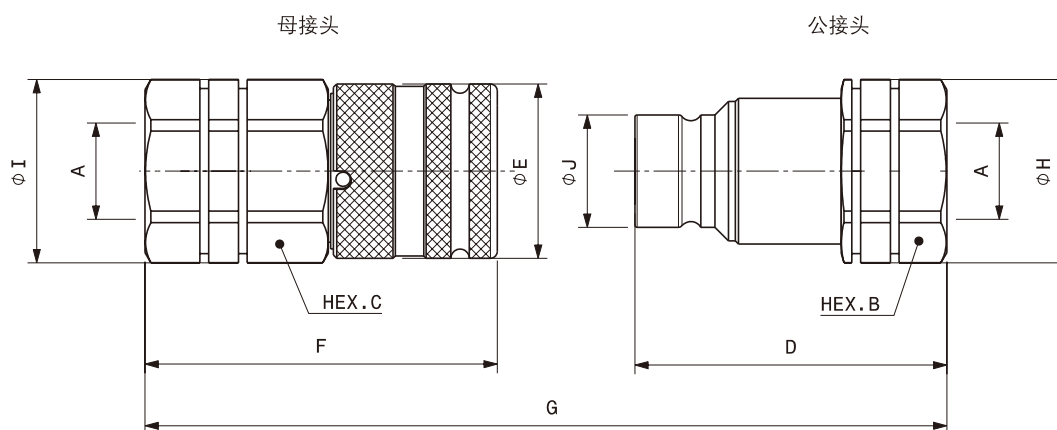

螺纹接口：内螺纹SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

接头 通径	型号	订货号		ISO	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		重量						
				DN		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs					
1/8"	F A4 3/16 SAE	Female	801304002	-	3/8-24UNF	G	68,4	2,69	F	40,0	1,57	C	19,0	0,75	I	20,5	0,81	E	20,0	0,79	0,08	0,17
	M A4 3/16 SAE	Male	801304003						D	36,3	1,43	B	17,0	0,67	H	18,5	0,73	J	11,6	0,46	0,04	0,08
1/8"	F A4 1/4 SAE	Female	801304044	-	7/16 - 20UNF	G	84,3	3,32	F	44,0	1,73	C	19,0	0,75	I	20,5	0,81	E	20,0	0,79	0,08	0,17
	M A4 1/4 SAE	Male	801304045						D	40,3	1,59	B	17,0	0,67	H	18,5	0,73	J	11,6	0,46	0,04	0,09
1/4"	F A7 3/8 SAE	Female	801304004	6,3	9/16-18UNF	G	96,2	3,79	F	56,1	2,21	C	27,0	1,06	I	29,0	1,14	E	28,0	1,10	0,20	0,44
	M A7 3/8 SAE	Male	801304017						D	50,9	2,00	B	22,0	0,87	H	23,8	0,94	J	16,1	0,63	0,09	0,20
3/8"	F A9 3/8 SAE	Female	801304006	10	9/16-18UNF	G	108,8	4,28	F	64,8	2,55	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,27	0,60
	M A9 3/8 SAE	Male	801304005						D	60,0	2,36	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	0,08	0,19
3/8"	F A9 1/2 SAE	Female	801304008	10	3/4-16UNF	G	116,3	4,58	F	69,8	2,75	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,29	0,63
	M A9 1/2 SAE	Male	801304007						D	62,5	2,46	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78	0,15	0,32
3/8"	F A9 5/8 SAE	Female	801304030	10	7/8-14UNF	G	121,3	4,78	F	71,8	2,83	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	0,28	0,61
	M A9 5/8 SAE	Male	801304031						D	65,5	2,58	B	30,0	1,18	H	32,0	1,26	J	19,7	0,78	0,17	0,36
1/2"	F A13 5/8 SAE	Female	801304024	12,5	7/8-14UNF	G	131,5	5,18	F	78,8	3,10	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	0,46	1,01
	M A13 5/8 SAE	Male	801304025						D	70,0	2,76	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96	0,29	0,65
1/2"	F A13 3/4 SAE	Female	801304010	12,5	1-1/16-12UN	G	139,0	5,47	F	83,8	3,30	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	0,46	1,02
	M A13 3/4 SAE	Male	801304009						D	72,5	2,85	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96	0,28	0,61
5/8"	F A15 3/4 SAE	Female	801304012	16	1-1/16-12UN	G	139,4	5,49	F	84,0	3,31	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	0,63	1,38
	M A15 3/4 SAE	Male	801304011						D	73,0	2,87	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06	0,30	0,65
3/4"	F A17 3/4 SAE	Female	801304028	19	1-1/16-12UN	G	160,5	6,32	F	98,8	3,89	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	0,99	2,17
	M A17 3/4 SAE	Male	801304029						D	83,7	3,30	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18	0,52	1,15
3/4"	F A17 1 SAE	Female	801304000	19	1-5/16-12UN	G	160,5	6,32	F	98,8	3,89	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	0,93	2,05
	M A17 1 SAE	Male	801304001						D	83,7	3,30	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18	0,47	1,03
3/4"	F A17 1-1/4 SAE	Female	801304026 *	19	1-5/8-12UN	G	191,1	7,52	F	103,3	4,07	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	48,0	1,89	0,00	0,00
	M A17 1-1/4 SAE	Male	801304027 *						D	87,8	3,46	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	30,0	1,18	0,00	0,00
1"	F A21 1 SAE	Female	801304038	25	1-5/16-12UN	G	178,6	7,03	F	104,8	4,13	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	1,42	3,12
	M A21 1 SAE	Male	801304039						D	96,8	3,81	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42	0,89	1,96
1"	F A21 1-1/4 SAE	Female	801304014	25	1-5/8-12UN	G	172,8	6,80	F	105,8	4,17	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	1,32	2,91
	M A21 1-1/4 SAE	Male	801304013						D	90,0	3,54	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42	0,71	1,56
1-1/4"	F A25 1 SAE	Female	801304040 *	-	1-5/16-12UN	G	206,8	8,14	F	125,1	4,93	C	55,0	2,17	I	65,0	2,56	E	65,0	2,56	2,09	4,61
	M A25 1 SAE	Male	801304041 *						D	105,0	4,13	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	44,0	1,73	1,13	2,49
1-1/4"	F A25 1-1/4 SAE	Female	801304042	-	1-5/8-12UN	G	206,8	8,14	F	125,1	4,93	C	55,0	2,17	I	65,0	2,56	E	65,0	2,56	2,07	4,56
	M A25 1-1/4 SAE	Male	801304043						D	105,0	4,13	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	44,0	1,73	1,09	2,39
1-1/2"	F A30 1-1/2 SAE	Female	801304016	-	1-7/8-12UN	G	214,9	8,46	F	132,4	5,21	C	65,0	2,56	I	82,0	3,23	E	80,0	3,15	3,16	6,97
	M A30 1-1/2 SAE	Male	801304015						D	111,1	4,37	B	65,0	2,56	H	69,8	2,75	J	57,0	2,24	1,66	3,66


* 可按要求供货。

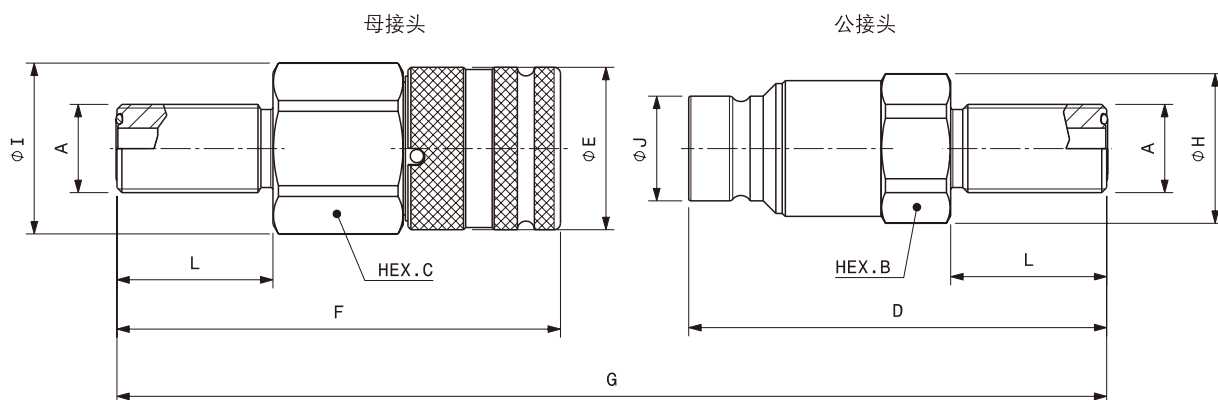

螺纹接口：ORFS隔板式（ISO 8434-3& SAE J1453）

接头 通径	型号	订货号	ISO	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		长度		重量							
			DN		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs						
3/8"	F A9 3/8 ORFS BH	Female 801313014	10	11/16-16UN	G	169,3	6,67	F	95,1	3,74	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	L	34,0	1,34	0,32	0,71
	M A9 3/8 ORFS BH	Male 801313015						D	90,2	3,55	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78			0,19	0,41	
1/2"	F A13 1/2 ORFS BH	Female 801313018	12,5	13/16-16UN	G	184,3	7,26	F	103,8	4,09	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	L	36,5	1,44	0,47	1,03
	M A13 1/2 ORFS BH	Male 801313019						D	97,8	3,85	B	32,0	1,26	H	35,0	1,38	J	24,5	0,96			0,30	0,67	
1/2"	F A13 5/8 ORFS BH33	Female 801313000	12,5	1-14UNS	G	171,7	6,76	F	96,0	3,78	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	L	33,0	1,30	0,46	1,02
	M A13 5/8 ORFS BH33	Male 801313001						D	93,0	3,66	B	32,0	1,26	H	35,0	1,38	J	24,5	0,96			0,32	0,69	
1/2"	F A13 3/4 ORFS BH	Female 801313004	12,5	1-3/16-12UN	G	189,1	7,44	F	104,7	4,12	C	36,0	1,26	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	L	41,7	1,64	0,52	2,34
	M A13 3/4 ORFS BH	Male 801313005						D	101,7	4,00	B	32,0	1,26	H	35,0	1,38	J	24,5	0,96			0,37	0,82	
1/2"	F A13 1 ORFS BH	Female 801313006	12,5	1-7/16-12UN	G	190,1	7,48	F	105,2	4,14	C	38,0	1,50	I	42,0	1,65	E	38,0	1,50	L	42,2	1,66	0,60	5,16
	M A13 1 ORFS BH	Male 801313007						D	102,2	4,02	B	38,0	1,50	H	42,0	1,65	J	24,5	0,96			0,47	1,03	
5/8"	F A15 3/4 ORFS BH	Female 801313022	16	1-3/16-12UN	G	196,4	7,73	F	111,5	4,39	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	L	41,5	1,63	0,69	1,52
	M A15 3/4 ORFS BH	Male 801313023						D	102,5	4,04	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06			0,41	0,90	
3/4"	F A17 1 ORFS BH	Female 801313008	19	1-7/16-12UN	G	227,7	8,96	F	132,5	5,22	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	L	42,2	1,66	1,13	2,48
	M A17 1 ORFS BH	Male 801313009						D	117,2	4,61	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18			0,66	1,46	
1"	F A21 1-1/4 ORFS BH	Female 801313026 *	25	1-11/16-12UN	G	234,8	9,24	F	133,8	5,27	C	55,0	2,17	I	59,8	2,35	E	55,0	2,17	L	42,0	1,65	1,51	3,32
	M A21 1-1/4 ORFS BH	Male 801313027 *						D	124,0	4,88	B	55,0	2,17	H	59,8	2,35	J	36,0	1,42			0,97	2,13	


*可按要求供货。

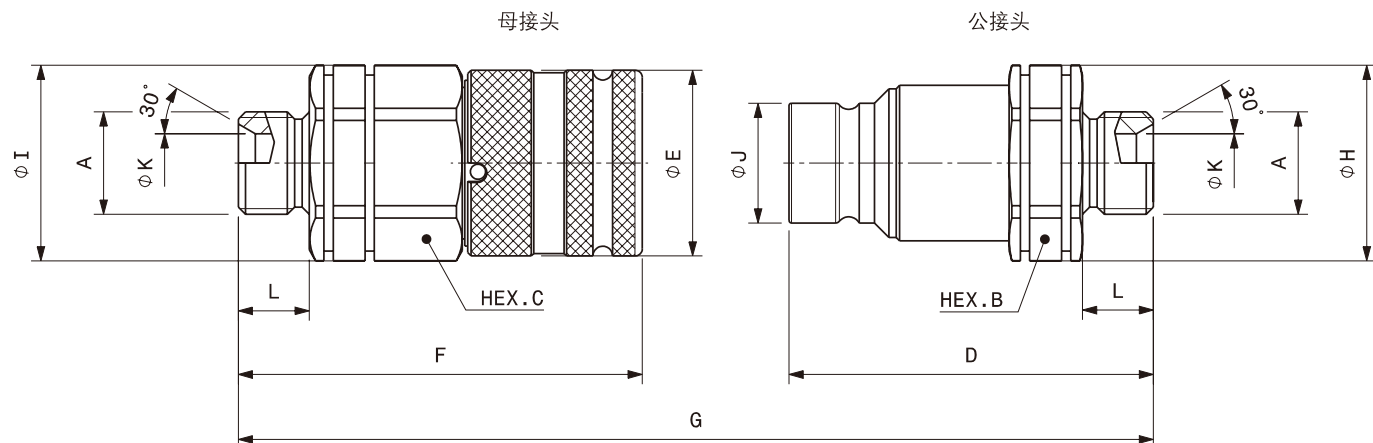

螺纹接口：外螺纹BSP (ISO 8434-6)

接头 口径	型号	订货号	ISO DN	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		长度		重量							
					mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs						
1/4"	F A7 1/4 BSP EST	Female 801300030	6,3	1/4"	G	95,2	3,75	F	53,1	2,09	C	27,0	1,06	I	29,0	1,14	E	28,0	1,10	L	11,0	0,43	0,16	0,34
	M A7 1/4 BSP EST	Male 801300029						D	52,9	2,08	B	22,0	0,87	H	23,8	0,94	J	16,1	0,63			0,08	0,18	
3/8"	F A9 3/8 BSP EST	Female 801300010	10	3/8"	G	121,1	4,77	F	71,1	2,80	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	L	13,0	0,51	0,26	0,57
	M A9 3/8 BSP EST	Male 801300009						D	66,0	2,60	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78			0,14	0,31	
3/8"	F A9 1/2 BSP EST	Female 801300012	10	1/2"	G	122,6	4,83	F	71,1	2,80	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	L	14,5	0,57	0,26	0,57
	M A9 1/2 BSP EST	Male 801300011						D	67,5	2,66	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78			0,15	0,33	
1/2"	F A13 1/2 BSP EST	Female 801300018	12,5	1/2"	G	139,8	5,50	F	82,6	3,25	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	L	14,5	0,57	0,43	0,94
	M A13 1/2 BSP EST	Male 801300017						D	74,5	2,93	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96			0,27	0,60	
1/2"	F A13 3/4 BSP EST	Female 801300020 *	12,5	3/4"	G	143,8	5,66	F	84,6	3,33	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	L	16,5	0,65	0,45	0,98
	M A13 3/4 BSP EST	Male 801300019 *						D	76,5	3,01	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96			0,29	0,63	
5/8"	F A15 3/4 BSP EST	Female 801300032 *	16	3/4"	G	-	-	F	84,0	3,31	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	L	16,5	0,65	0,66	1,45
	M A15 3/4 BSP EST	Male 801300033 *						D	-	-	B	-	-	H	-	-	J	-	-			-	-	


* 可按要求供货。

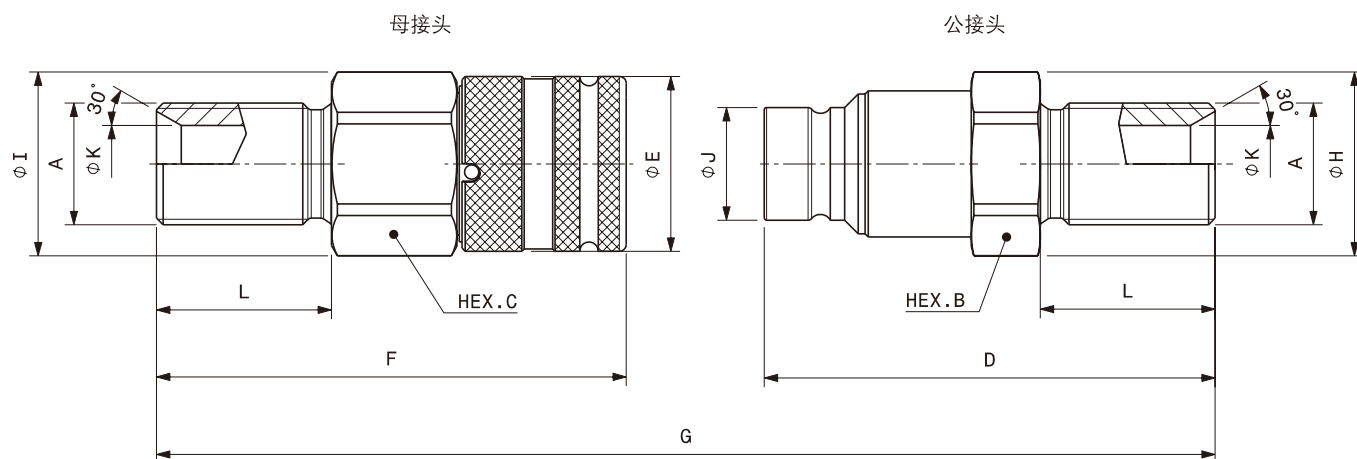

螺纹接口：外螺纹 BSP隔板式 (ISO 8434-6)

接头 口径	型号	订货号	ISO DN	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		长度		重量							
					mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs						
3/8"	F A9 3/8 BSP BH32	Female 801300044	10	3/8"	G	159,1	6,26	F	90,1	3,55	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	L	32,0	32,00	0,29	0,63
	M A9 3/8 BSP BH32	Male 801300045						D	85,0	3,35	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78			0,16	0,35	
3/8"	F A9 1/2 BSP BH35	Female 801300054 *	10	1/2"	G	165,8	6,53	F	93,4	3,68	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	L	35,0	35,00	0,31	0,68
	M A9 1/2 BSP BH35	Male 801300055 *						D	88,4	3,48	B	27,0	1,06	H	29,0	1,14	J	19,7	0,78			0,19	0,41	
1/2"	F A13 3/4 BSP BH38	Female 801300056	12,5	3/4"	G	182,8	7,20	F	102,1	4,02	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	L	38,0	38,00	0,46	1,0
	M A13 3/4 BSP BH38	Male 801300057						D	98,0	3,86	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96			0,33	0,73	
3/4"	F A17 1 BSP BH41	Female 801300058	19	1"	G	221,3	8,71	F	127,3	5,01	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	L	41,0	41,00	1,00	2,19
	M A17 1 BSP BH41	Male 801300059						D	116,0	4,57	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18			0,57	1,26	


* 可按要求供货。

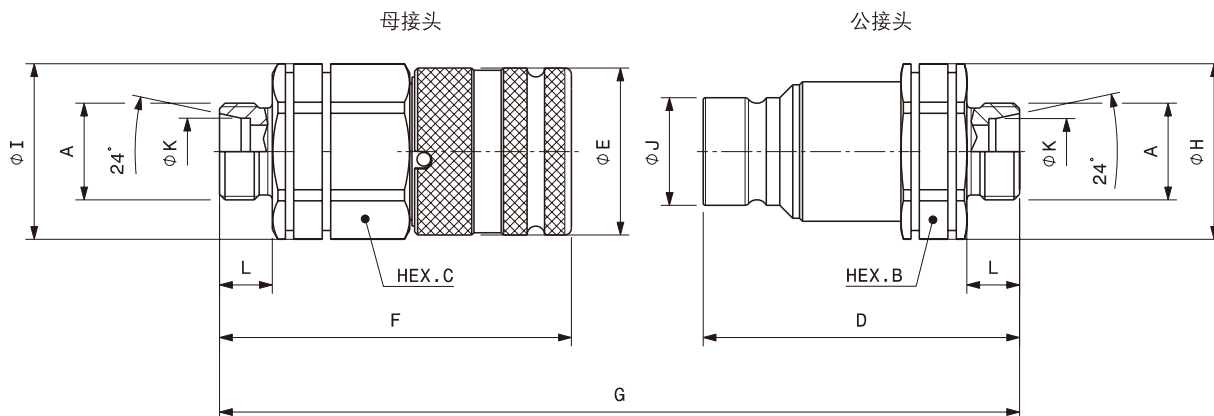

螺纹接口：外螺纹 L系列24° 锥 (ISO 8434-1& DIN 2353)

接头 通径	型号	订货号	ISO DN	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		直径		长度		重量									
					mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs								
1/4"	F A7 L8	Female	801308014	6,3	M14x1,5	G	93,2	3,67	F	52,1	2,05	C	27,0	1,06	I	29,0	1,14	E	28,0	1,10	K	8,2	0,32	L	10,00	0,39	0,16	0,34
	M A7 L8	Male	801308015						D	51,9	2,04	B	22,0	0,87	H	23,8	0,94	J	16,1	0,63					0,80	1,76		
1/4"	F A7 L10	Female	801308010	6,3	M16x1,5	G	95,2	3,75	F	53,1	2,09	C	27,0	1,06	I	29,0	1,14	E	28,0	1,10	K	10,2	0,40	L	11,00	0,43	0,12	0,25
	M A7 L10	Male	801308011						D	52,9	2,08	B	22,0	0,87	H	23,8	0,94	J	16,1	0,63					0,08	0,19		
1/4"	F A7 L12	Female	801308036 *	6,3	M18x1,5	G	-	-	F	53,1	2,09	C	27,0	1,06	I	29,0	1,14	E	28,0	1,10	K	12,2	0,48	L	11,00	0,43	0,16	0,34
	M A7 L12	Male	801308037 *						D	-	-	B	-	-	H	-	-	J	-	-					-	-		
3/8"	F A9 L8	Female	801308038	10	M14x1,5	G	117,5	4,63	F	69,0	2,72	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	K	8,0	0,32	L	10,00	0,39	0,27	0,59
	M A9 L8	Male	801308039						D	64,5	2,54	B	30,0	1,18	H	32,0	1,26	J	19,7	0,78					0,16	0,34		
3/8"	A 9 L10	Female	801308008	10	M16x1,5	G	119,1	4,69	F	69,6	2,74	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	K	10,2	0,40	L	11,00	0,43	0,26	0,57
	A 9 L10	Male	801308009						D	65,5	2,58	B	30,0	1,18	H	32,0	1,26	J	19,7	0,78					0,16	0,34		
3/8"	A 9 L12	Female	801308004	10	M18x1,5	G	117,1	4,61	F	67,6	2,66	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	K	12,2	0,48	L	11,00	0,43	0,25	0,55
	A 9 L12	Male	801308005						D	65,5	2,58	B	30,0	1,18	H	32,0	1,26	J	19,7	0,78					0,16	0,34		
3/8"	A 9 L15	Female	801308006	10	M22x1,5	G	119,1	4,69	F	68,6	2,70	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	K	15,2	0,60	L	12,00	0,47	0,26	0,56
	A 9 L15	Male	801308007						D	66,5	2,62	B	30,0	1,18	H	32,0	1,26	J	19,7	0,78					0,16	0,35		
3/8"	F A9 L18	Female	801308034	10	M26x1,5	G	119,1	4,69	F	68,6	2,70	C	30,0	1,18	I	32,0	1,26	E	32,0	1,26	K	18,2	0,72	L	12,00	0,47	0,27	0,60
	M A9 L18	Male	801308035						D	66,5	2,62	B	30,0	1,18	H	32,0	1,26	J	19,7	0,78					0,17	0,37		
1/2"	A 13 L12	Female	801308000	12,5	M18x1,5	G	132,8	5,23	F	79,1	3,11	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	K	12,2	0,48	L	11,00	0,43	0,42	0,92
	A 13 L12	Male	801308001						D	71,0	2,80	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96					0,26	0,57		
1/2"	A 13 L15	Female	801308002	12,5	M22x1,5	G	134,8	5,31	F	80,1	3,15	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	K	15,2	0,60	L	12,00	0,47	0,43	0,94
	A 13 L15	Male	801308003						D	72,0	2,83	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96					0,27	0,58		
1/2"	F A13 L18	Female	801308042	12,5	M26x1,5	G	134,8	5,31	F	80,1	3,15	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	K	18,2	0,72	L	12,00	0,47	0,44	0,96
	M A13 L18	Male	801308043						D	72,0	2,83	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96					0,29	0,64		
1/2"	F A13 L22	Female	801308040	12,5	M30x2	G	138,8	5,46	F	82,1	3,23	C	36,0	1,42	I	40,0	1,57	E	38,0	1,50	K	22,2	0,87	L	14,00	0,55	0,44	0,96
	M A13 L22	Male	801308041						D	74,0	2,91	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	J	24,5	0,96					0,28	0,61		
5/8"	F A15 L15	Female	801308016	16	M22x1,5	G	139,9	5,51	F	84,5	3,33	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	K	15,2	0,60	L	12,00	0,47	0,59	1,29
	M A15 L15	Male	801308017						D	73,0	2,87	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06					0,28	0,62		
5/8"	F A15 L18	Female	801308018	16	M26x1,5	G	137,4	5,41	F	82,0	3,23	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	K	18,2	0,72	L	12,00	0,47	0,58	1,27
	M A15 L18	Male	801308019						D	73,0	2,87	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06					0,29	0,64		
5/8"	F A15 L22	Female	801308020	16	M30x2	G	137,8	5,46	F	81,4	3,20	C	41,0	1,61	I	44,8	1,76	E	42,0	1,65	K	22,2	0,87	L	14,00	0,55	0,55	1,21
	M A15 L22	Male	801308021						D	74,0	2,91	B	36,0	1,42	H	38,5	1,52	J	27,0	1,06					0,28	0,63		
3/4"	F A17 L18	Female	801308022	19	M26x1,5	G	168,3	6,63	F	101,3	3,99	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	K	18,2	0,72	L	12,00	0,47	0,93	2,05
	M A17 L18	Male	801308023						D	89,0	3,50	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18					0,51	1,11		
3/4"	F A17 L22	Female	801308024	19	M30x2	G	167,3	6,59	F	100,3	3,95	C	46,0	1,81	I	49,8	1,96	E	48,0	1,89	K	22,2	0,87	L	14,00	0,55	0,91	2,00
	M A17 L22	Male	801308025						D	89,0	3,50	B	46,0	1,81	H	49,8	1,96	J	30,0	1,18					0,48	1,06		


* 可按要求供货。

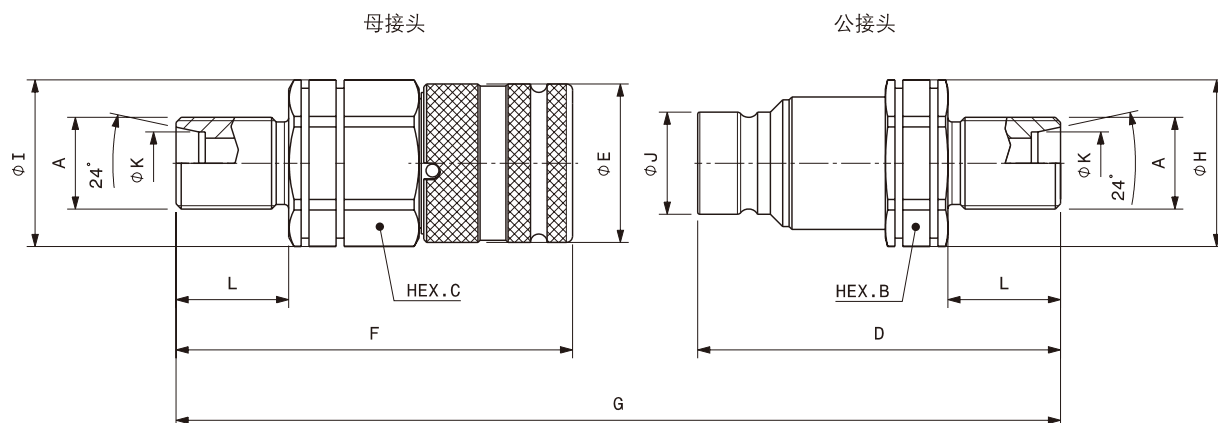

螺纹接口：外螺纹 L系列24° 锥隔板式 (ISO 8434-1& DIN 2353)

接头 规格	型号	订货号	ISO DN	接口(A)		对接后长度		长度		Hex		直径		直径		直径		长度		重量	
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs
1/4"	F A7 L8 SCHOTT	Female 801310014	6,3	M14x1,5	G	123,2	4,85	F 67,1	2,64	C 27,0	1,06	I 29,0	1,14	E 28,0	1,10	K 8,2	0,32	L 25,0	0,98	0,17	0,36
	M A7 L8 SCHOTT	Male 801310015						D 66,9	2,63	B 22,0	0,87	H 23,8	0,94	J 16,1	0,63					0,10	0,21
1/4"	F A7 L10 SCHOTT	Female 801310010	6,3	M16x1,5	G	125,2	4,93	F 68,1	2,68	C 27,0	1,06	I 29,0	1,14	E 28,0	1,10	K 10,2	0,40	L 26,0	1,02	0,17	0,37
	M A7 L10 SCHOTT	Male 801310011						D 67,9	2,67	B 22,0	0,87	H 23,8	0,94	J 16,1	0,63					0,10	0,22
3/8"	F A9 L8 SCHOTT	Female 801310040 *	10	M14x1,5	G	-	-	F -	-	C -	-	I -	-	E -	-	K 8,2	0,32	L 25,0	0,98	-	-
	M A9 L8 SCHOTT	Male 801310041 *						D 79,5	3,13	B 30,0	1,18	H 32,0	1,26	J 19,7	0,78					0,16	0,36
3/8"	F A9 L10 SCHOTT	Female 801310008	10	M16x1,5	G	149,1	5,87	F 84,6	3,33	C 30,0	1,18	I 32,0	1,26	E 32,0	1,26	K 10,2	0,40	L 26,0	1,02	0,28	0,61
	M A9 L10 SCHOTT	Male 801310009						D 80,5	3,17	B 30,0	1,18	H 32,0	1,26	J 19,7	0,78					0,17	0,37
3/8"	F A9 L12 SCHOTT	Female 801310004	10	M18x1,5	G	147,1	5,79	F 82,6	3,25	C 30,0	1,18	I 32,0	1,26	E 32,0	1,26	K 12,2	0,48	L 26,0	1,02	0,27	0,59
	M A9 L12 SCHOTT	Male 801310005						D 80,5	3,17	B 30,0	1,18	H 32,0	1,26	J 19,7	0,78					0,17	0,38
3/8"	F A9 L15 SCHOTT	Female 801310006	10	M22x1,5	G	149,1	5,87	F 83,6	3,29	C 30,0	1,18	I 32,0	1,26	E 32,0	1,26	K 15,2	0,60	L 27,0	1,06	0,28	0,62
	M A9 L15 SCHOTT	Male 801310007						D 81,5	3,21	B 30,0	1,18	H 32,0	1,26	J 19,7	0,78					0,19	0,41
3/8"	F A9 L18 SCHOTT	Female 801310036	10	M26x1,5	G	149,1	5,87	F 83,6	3,29	C 30,0	1,18	I 32,0	1,26	E 32,0	1,26	K 18,2	0,72	L 27,0	1,06	0,31	0,67
	M A9 L18 SCHOTT	Male 801310037						D 81,5	3,21	B 30,0	1,18	H 32,0	1,26	J 19,7	0,78					0,21	0,45
1/2"	F A13 L12 SCHOTT	Female 801310000	12,5	M18x1,5	G	162,9	6,41	F 94,1	3,70	C 36,0	1,42	I 40,0	1,57	E 38,0	1,50	K 12,2	0,48	L 26,0	1,02	0,44	0,96
	M A13 L12 SCHOTT	Male 801310001						D 86,1	3,39	B 36,0	1,42	H 40,0	1,57	J 24,5	0,96					0,28	0,61
1/2"	F A13 L15 SCHOTT	Female 801310002	12,5	M22x1,5	G	164,9	6,49	F 95,1	3,74	C 36,0	1,42	I 40,0	1,57	E 38,0	1,50	K 15,2	0,60	L 27,0	1,06	0,45	1,00
	M A13 L15 SCHOTT	Male 801310003						D 87,1	3,43	B 36,0	1,42	H 40,0	1,57	J 24,5	0,96					0,29	0,64
1/2"	F A13 L22 SCHOTT	Female 801310034	12,5	M30x2	G	178,8	7,04	F 102,1	4,02	C 36,0	1,42	I 40,0	1,57	E 38,0	1,50	K 22,2	0,87	L 34,0	1,34	0,49	1,07
	M A13 L22 SCHOTT	Male 801310035						D 94,0	3,70	B 36,0	1,42	H 40,0	1,57	J 24,5	0,96					0,34	0,74
1/2"	F A13 L18 SCHOTT	Female 801310038 *	12,5	M26x1,5	G	-	-	F 95,1	3,74	C 36,0	1,42	I 40,0	1,57	E 38,0	1,50	K 18,2	0,72	L 27,0	1,06	0,48	1,05
	M A13 L18 SCHOTT	Male 801310039 *						D -	-	B -	-	H -	-	J -	-					-	-
5/8"	F A15 L18 SCHOTT	Female 801310018	16	M26x1,5	G	167,8	6,65	F 97,5	3,84	C 41,0	1,61	I 44,8	1,76	E 42,0	1,65	K 18,2	0,72	L 27,0	1,06	0,62	1,36
	M A15 L18 SCHOTT	Male 801310019						D 87,9	3,46	B 36,0	1,42	H 38,5	1,52	J 27,0	1,06					0,33	0,72
5/8"	F A15 L22 SCHOTT	Female 801310020 *	16	M30x2	G	-	-	F -	-	C -	-	I -	-	E -	-	K 22,2	0,87	L 34,0	1,34	-	-
	M A15 L22 SCHOTT	Male 801310021 *						D 94,0	3,70	B 36,0	1,42	H 38,5	1,52	J 27,0	1,06					0,35	0,76
3/4"	F A17 L18 SCHOTT	Female 801310022	19	M26x1,5	G	197,7	7,78	F 116,3	4,58	C 46,0	1,81	I 49,8	1,96	E 48,0	1,89	K 18,2	0,72	L 27,0	1,06	0,98	2,16
	M A17 L18 SCHOTT	Male 801310023						D 103,4	4,09	B 46,0	1,81	H 49,8	1,96	J 30,0	1,18					0,54	1,19
3/4"	F A17 L22 SCHOTT	Female 801310024	19	M30x2	G	202,2	7,96	F 120,3	4,74	C 46,0	1,81	I 49,8	1,96	E 48,0	1,89	K 22,2	0,87	L 34,0	1,34	0,97	2,13
	M A17 L22 SCHOTT	Male 801310025						D 103,9	4,29	B 46,0	1,81	H 49,8	1,96	J 30,0	1,18					0,55	1,20
1"	F A21 L22 SCHOTT	Female 801310026 *	25	M30x2	G	-	-	F -	-	C -	-	I -	-	E -	-	K 22,2	0,87	L 34,0	1,34	-	-
	M A21 L22 SCHOTT	Male 801310027 *						D 120,4	4,74	B 55,0	2,17	H 59,8	2,35	J 36,0	1,42					0,87	1,92
1"	F A21 L28 SCHOTT	Female 801310028 *	25	M36x2	G	-	-	F 125,8	4,95	C 55,0	2,17	I 59,8	2,35	E 55,0	2,17	K 28,2	1,11	L 34,0	1,34	1,38	3,04
	M A21 L28 SCHOTT	Male 801310029 *						D -	-	B -	-	H -	-	J -	-					-	-

* 可按要求供货。

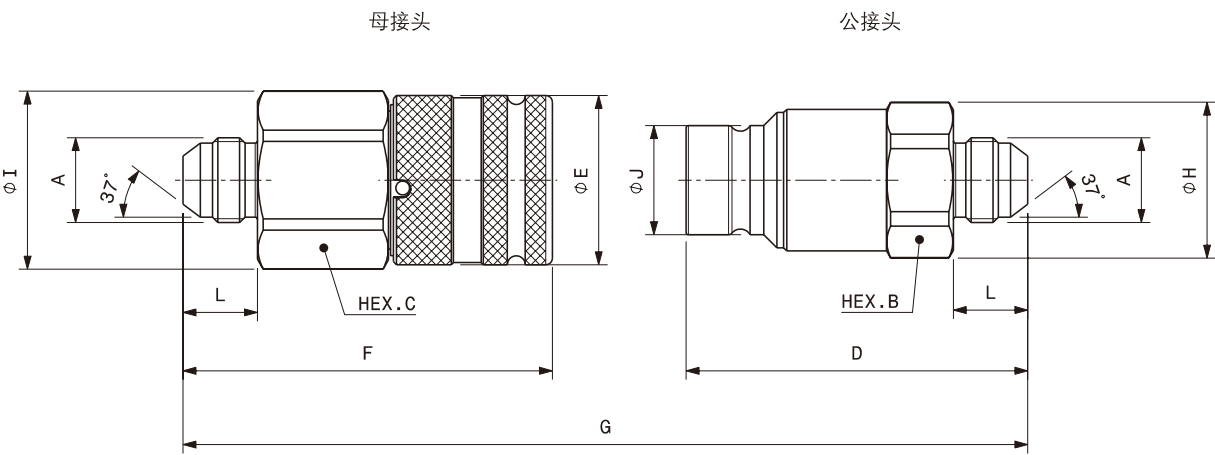

螺纹接口：外螺纹 JIC (ISO 8434-2& SAE J514)

接头 通径	型号	订货号	ISO DN	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		长度		重量	
					mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs
3/8"	F A9 5/8 JIC	Female 801306000*	10	7/8 -14UNF	G	132,2	5,20	F 75,9	2,99	C 30,0	1,18	I 32,0	1,26	E 32,0	1,26	L 19,3	0,28	0,61
	M A9 5/8 JIC	Male 801306001*						D 72,3	2,85	B 27,0	1,06	H 29,0	1,14	J 19,7	0,78		0,16	0,35
3/8"	F A9 3/8 JIC	Female 801306002*	10	9/16 -18UNF	G	127,1	5,00	F 74,1	2,92	C 30,0	1,18	I 32,0	1,26	E 32,0	1,26	L 14,1	0,27	0,60
	M A9 3/8 JIC	Male 801306003*						D 69,0	2,72	B 27,0	1,06	H 29,0	1,14	J 19,7	0,78		0,15	0,32
3/8"	F A9 1/2 JIC	Female 801306004	10	3/4 -16UNF	G	128,0	5,04	F 74,3	2,93	C 30,0	1,18	I 32,0	1,26	E 32,0	1,26	L 16,7	0,26	0,57
	M A9 1/2 JIC	Male 801306005						D 69,7	2,74	B 27,0	1,06	H 29,0	1,14	J 19,7	0,78		0,15	0,32
1/2"	F A13 7/8 JIC	Female 801306006	12,5	1-3/16-12UN	G	156,0	6,14	F 90,7	3,57	C 36,0	1,42	I 40,0	1,57	E 38,0	1,50	L 22,6	0,42	0,93
	M A13 7/8 JIC	Male 801306007						D 82,6	3,25	B 36,0	1,42	H 40,0	1,57	J 24,5	0,96		0,28	0,62
1/2"	F A13 1 JIC	Female 801306008*	12,5	1-5/16-12UN	G	157,0	6,18	F 91,2	3,59	C 36,0	1,42	I 40,0	1,57	E 38,0	1,50	L 23,1	0,41	0,91
	M A13 1 JIC	Male 801306009*						D 83,1	3,27	B 36,0	1,42	H 40,0	1,57	J 24,5	0,96		0,33	0,72
1/2"	F A13 3/4 JIC	Female 801306012	12,5	1-1/16-12UN	G	154,6	6,09	F 90,0	3,54	C 36,0	1,42	I 40,0	1,57	E 38,0	1,50	L 21,9	0,41	0,90
	M A13 3/4 JIC	Male 801306013						D 81,9	3,22	B 36,0	1,42	H 40,0	1,57	J 24,5	0,96		0,28	0,61
1/2"	F A13 5/8 JIC	Female 801306018*	12,5	7/8 -14UNF	G	-	-	F -	-	C -	-	I -	-	E -	-	L 19,3	-	-
	M A13 5/8 JIC	Male 801306019*						D 79,3	3,12	B 36,0	1,42	H 35,0	1,38	J 24,5	0,96		0,26	0,57
5/8"	F A15 1 JIC	Female 801306020*	16	1-5/16-12UN	G	150,0	5,91	F 84,5	3,33	C 41,0	1,61	I 44,8	1,76	E 42,0	1,65	L 23,1	0,54	1,18
	M A15 1 JIC	Male 801306021*						D 83,1	3,27	B 36,0	1,42	H 38,5	1,52	J 27,0	1,06		0,32	0,69

*可按要求供货。

镀锌镍式

A 系列可按要求供货镀锌镍式快速接头。

镀锌镍表面处理具有更高的防腐能力，是液压装备提高防腐要求的理想选择。

如需了解订货编码、型号、产品信息等，请联系思多奇技术支持。

与镀白锌产品保持同一互换性标准，不同之处是镀锌镍产品尾部增加了防尘帽塞安装沟槽，部分型号外形尺寸略有差别，详细外形尺寸请联系思多奇技术支持。




90° 弯头式

A 系列可按要求供货 90° 弯头配置的快速接头。

该系列快速接头是紧凑操作空间应用的理想选择，可确保胶管足够的弯曲半径。

如需了解订货编码、型号、产品信息等请联系思多奇技术支持。

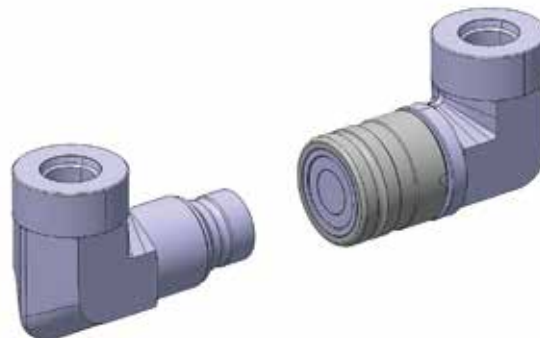

面板式安装

A 系列可按要求提供不同的面板式安装的快速接头。

BC: 卡簧安装解决方案

卡簧槽位于公头阀体和母头的护套部位。

BR: 卡簧安装解决方案

卡簧槽位于公头和母头的连接油口的接头部位。

BT: 锁紧螺母解决方案

安装螺纹位于公头阀体和母头的护套部位。


如需了解订货编码、型号、产品信息等，请联系思多奇技术支持。



SS 无安全锁式

一些特殊的应用工况，A 系列可按要求供货无防松脱钢珠的产品。

如需了解更多信息，请联系思多奇技术支持。

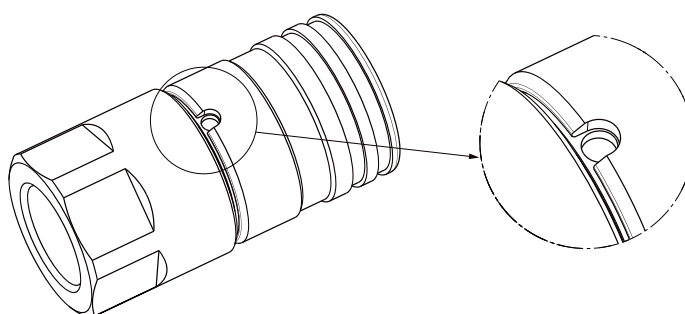




公接头维修密封备件

维修备件/OR+BK		
规格	型号	订货号
1/4"	MA7	815700519
3/8"	MA9	815700337
1/2"	MA13	815700339
5/8"	MA15	815700341
3/4"	MA17	815700343
1"	MA21	815700345
1 1/4"	MA25	815700693
1 1/2"	MA30	815700521

O型圈材质：丁腈橡胶

支撑密封圈材质：聚四氟乙烯


支撑密封圈
(聚四氟乙烯) O型圈

A系列保护帽塞

保护帽塞主要用于防止快速接头受到外部伤害，防止污染物进入快速接头，延长快速接头使用寿命，尤其是在外界环境恶劣，极易受到风沙、黏土等侵蚀的场合。

A系列有三种帽塞可选

- 塑料帽塞，连接绳也为塑料（标准颜色：红色，其他颜色可按需定制）
- 铝制保护帽塞，连接绳为钢丝绳（标准颜色：自然色，其他颜色可按需定制）
- 卡扣式塑料帽塞（标准颜色：红色，其他颜色可按需定制）

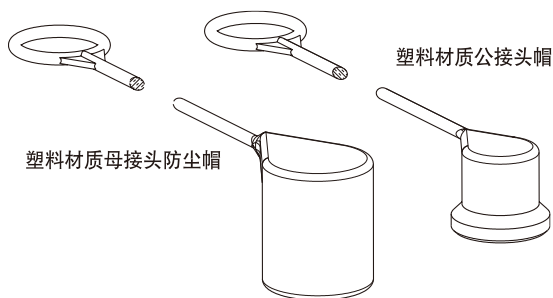


塑料材质公接头帽

塑料材质母接头防尘帽

通径尺寸/描述		防尘帽塞		材质/颜色
		订货号		
		母接头防尘帽	公接头防尘帽	
1/4"	A7	815100000	815100023	塑料/红色
3/8"	A9	815100002	815100027	塑料/红色
1/2"	A13	815100006	815100031	塑料/红色
5/8"	A15	815100008	815100011	塑料/红色
3/4"	A17	815100010	815100013	塑料/红色
1"	A21	815100012	815100015	塑料/红色


铝制母接头防尘帽

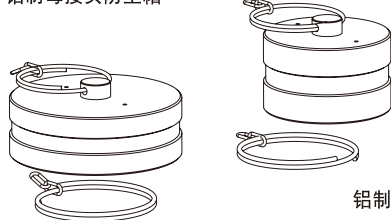

铝制公接头防尘帽

防尘帽塞				
通径尺寸/描述		订货号		材质/颜色
		母接头防尘帽	公接头防尘帽	
1/4"	A7	816005002	816005003	铝/自然色
3/8"	A9	816005004	816005005	铝/自然色
1/2"	A13	816005006	816005007	铝/自然色
3/4"	A17	816005010	816005011	铝/自然色
1"	A21	816005012	816005013	铝/自然色
1 1/4"	A25	815205020	815205021	铝/自然色
1 1/2"	A30	815105014	815105017	铝/自然色

卡扣式塑料母接头防尘帽

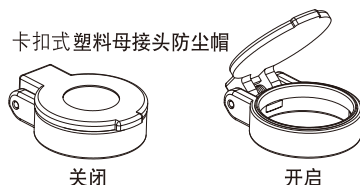

关闭

开启

防尘帽塞			
通径尺寸/描述		订货号	材质/颜色
		母接头防尘帽	
3/8"	FA9	815200002	塑料/红色
1/2"	FA13	815200004	塑料/红色
5/8"	FA15	815200006	塑料/红色
3/4"	FA17	815200008	塑料/红色