

IP系列

互换性 > ISO 7241-1 “A”



Stucchi®



技术性能及选项



互换性

ISO 7241-1
“A”



密封材质

丁腈橡胶
NBR



对接方式

推拉式



规格

从 1/4英寸
到 1英寸



材质
/表面处理

高强度碳钢
/白锌



螺纹选项

BSP - NPT - 公制



工作压力

最高 350bar



锁紧方式

钢珠锁紧



流量

最大到
200L/Min



工作温度(°C)

-20°C
~+100°C



阀类型

锥面阀



带压操作

不允许带压对接
不允许带压断开


优点

- 自动断开功能，在意外断开的情况下避免轴向力的损害
- 快速接头处于断开状态时，锥面阀内弹性密封圈保证密封性能
- 阀芯内部结构经过特殊设计，以减少紊流，减小压力损失
- 模块化设计，使产品可提供更多配置
- 结构紧凑
- 简单易用


使用方法

- 需要使用自动断开功能时，母接头护套需通过卡簧等固定在隔板上
- IP系列的母接头需要连接一段软管，使得快速接头对接断开时，护套和阀体有一定的相对运动空间
- 快速接头对接前，请清洁对接端面，避免污染物进入液压回路
- 对接时，将公接头插入母接头，直至完全对接
- 断开快速接头时，拔出公接头

按照ISO标准测试

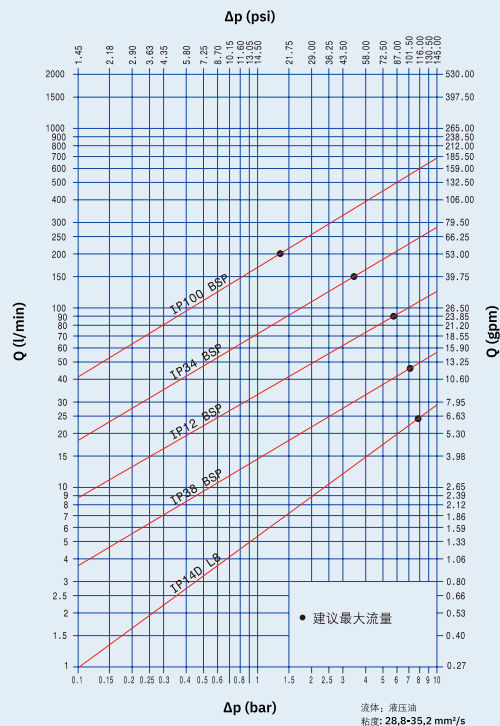

表面进行了硬化处理：为减少脉冲造成的布氏效应
镶嵌式密封，防止密封圈被高速油液冲出
钢珠数量多为减少脉冲造成的布氏效应
防挤出挡圈：避免O型圈被高速油液冲出，并防止其过早磨损

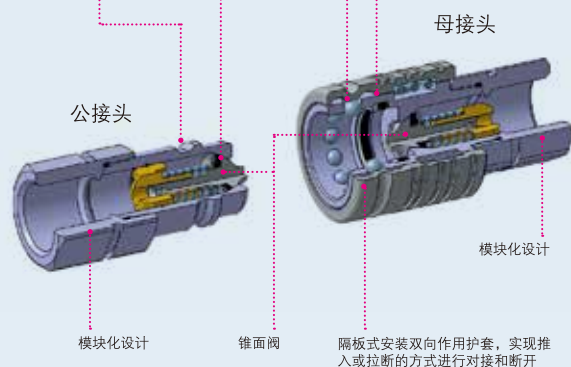

主要应用



农业



石油&天然气



工业



高压



冷却系统



空调系统



移动式工程设备



运输车辆



液压工具



化工&食品工业

技术参数

规格		型号	建议最大流量		对接力		断开力		泄漏量*
Inch	mm (ISO)		l/min	gpm	N	lbf	N	lbf	ml
1/4	6,3	F IP14D-M I14D **	24	6,36	27	6,08	17	3,83	0,30
3/8	10,0	F IP38-M I38	46	12,19	75	16,88	30	6,75	1,20
1/2	12,5	F IP12-M I12GS	90	23,85	90	20,25	80	18,00	1,80
3/4	20,0	F IP34-M I34	148	39,22	130	29,25	70	15,75	5,20
1	25,0	F IP100-M I100	200	53,00	300	67,50	70	15,75	13,00

规格	型号	最大工作压力						爆破压力					
		对接状态		公接头		母接头		对接状态		公接头		母接头	
Inch		MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi
1/4	F IP14D-M I14D **	35	5075	35	5075	35	5075	110	15950	126	18270	126	18270
3/8	F IP38-M I38	30	4350	30	4350	30	4350	100	14500	100	14500	100	14500
1/2	F IP12-M I12GS	25	3625	25	3625	25	3625	90	13050	100	14500	100	14500
3/4	F IP34-M I34	25	3625	25	3625	25	3625	90	13050	100	14500	100	14500
1	F IP100-M I100	25	3625	25	3625	25	3625	80	11600	100	14500	100	14500

*泄漏量：指快速接头在没有残存压力时，每一次对接断开时，液压油损失量的测试数据（按照ISO测试标准）。

** I-IP 14 “D” 形式快速接头不满足互换性 ISO7241-1/A 。


其他可选配置：
可按要求供货不同螺纹产品。

工作温度：
丁腈橡胶 NBR: -20°C ~+100°C （-4°F ~ +212°F）
选型时，请仔细阅读“产品选型说明及安全警示”。
通过测试：
此系列快速接头按照ISO标准中规定的测试方法，通过了最大工作压力条件下，20万次脉冲测试。

警告

不当的选型、使用快速接头产品，可能会造成周围人员，动物以及物品伤害。
系统内存在动态压力的情况下，请勿对接或者断开快速接头（例如泵处于工作状态）。
系统内有流动的液体和/或压力时，请勿对接或断开快速接头。
快速接头内部液体温度大于80°C (176°F)，请勿对接或者断开快速接头。
使用前，请仔细核对系统工作压力以及快速接头允许使用的最大工作压力。
使用前，通过快速接头的介质是否适与快速接头兼容。
如遇任何疑问，请及时联系思多奇技术服务人员。
前文中提到的快速接头互换性，是基于快速接头生产商没有改变任何产品尺寸的前提下的产品之间的互换性。
使用Stucchi快速接头前，请仔细阅读相关使用说明，最新更新的产品使用说明以及产品样本会及时地发布在思多奇官方网站(www.stucchichina.com)上。
如有其他特殊要求、了解更多产品信息，产品使用说明等，请联系思多奇技术人员。

外形尺寸

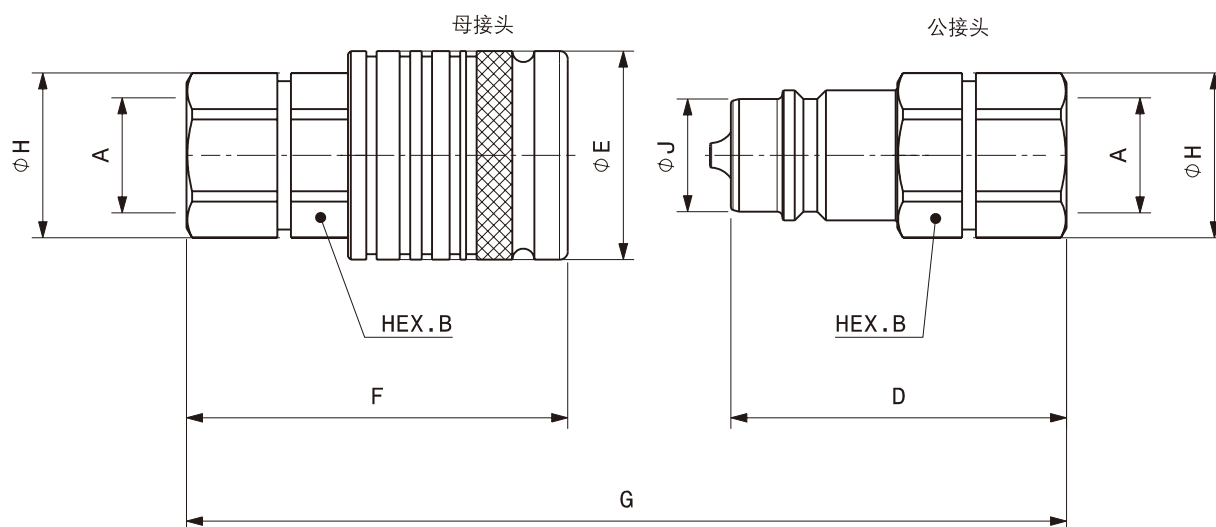


螺纹接口: 内螺纹 BSPP (ISO 1179-1)

规格 通径	型号	订货号	ISO	BG	接口(A)	对接后长度			长度			Hex			直径			直径			重量	
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs			
3/8"	F IP38 1/4 BSP	Female 809400008	10	2	1/4"	G	64,8	2,55	F	67,5	2,66	B	22,0	0,87	H	24,0	0,94	E	32,0	1,26	0,22	0,49
	M I38 1/4 BSP	Male 809400009							D	49,3	1,94							J	17,3	0,68	0,09	0,20
3/8"	F IP38 3/8 BSP	Female 809400010	10	2	3/8"	G	76,8	3,02	F	70,5	2,78	B	22,0	0,87	H	24,0	0,94	E	32,0	1,26	0,22	0,49
	M I38 3/8 BSP	Male 809400011							D	52,3	2,06							J	17,3	0,68	0,09	0,20
1/2"	F IP12 3/8 BSP	Female 809400004	12,5	3	3/8"	G	86,3	3,40	F	65,6	2,58	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	E	38,0	1,50	0,26	0,57
	M I12GS 3/8 BSP	Male 809400005							D	57,3	2,26							J	20,5	0,81	0,14	0,31
1/2"	F IP12 1/2 BSP	Female 809400000	12,5	3	1/2"	G	111,1	4,37	F	69,4	2,73	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	E	38,0	1,50	0,26	0,56
	M I12GS 1/2 BSP	Male 809400001							D	61,1	2,41							J	20,5	0,81	0,14	0,31
3/4"	F IP34 3/4 BSP	Female 809400014	20	4	3/4"	G	127,3	5,01	F	91,5	3,60	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	E	46,0	1,81	0,62	1,36
	M I34 3/4 BSP	Male 809400015							D	64,4	2,54							J	29,0	1,14	0,28	0,62
1"	F IP100 3/4 BSP	Female 809400016	25	6	3/4"	G	151,2	5,95	F	103,5	4,07	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	E	54,0	2,13	0,90	1,98
	M I100 3/4 BSP	Male 809400017							D	69,5	2,74							J	34,3	1,35	0,40	0,88
1"	F IP100 1" BSP	Female 809400018	25	6	1"	G	171,3	6,74	F	109,0	4,29	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	E	54,0	2,13	0,89	1,96
	M I100 1" BSP	Male 809400019							D	75,0	2,95							J	34,3	1,35	0,39	0,86

螺纹接口: 内螺纹 NPT (ANSI B1.20.1)

规格 通径	型号	订货号	ISO	BG	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		重量							
			DN			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs						
1/2"	F IP12 1/2 NPT	Female	809401000	12,5	3	1/2"	G	111,1	4,37	F	68,1	2,68	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	E	38,0	1,50	0,25	0,11
	M I12GS 1/2 NPT	Male	809401001							D	59,8	2,35							J	20,5	0,81	0,14	0,06

如需护套的隔板安装详细尺寸信息，请联系您当地Stucchi销售工程师。

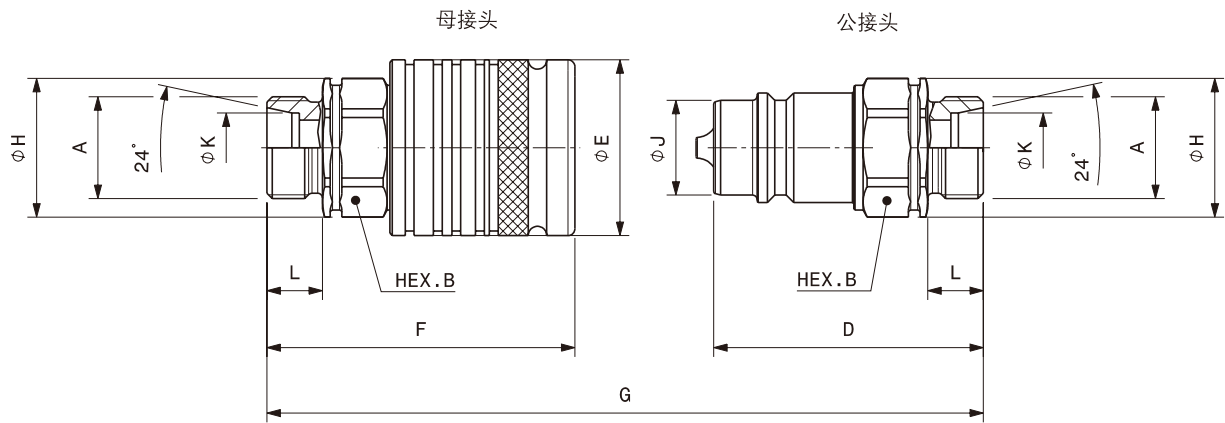


螺纹接口: 公制外螺纹L系列轻载-24° 锥 (ISO 8434-1 & DIN 2353)

规格 通径	型号	订货号	ISO	BG	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		长度		直径		重量									
			DN			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs								
1/4"	FIP14D L8	Female	809408010	6,3	1	M14 X 1,5	G	90,5	3,56	F	62,9	2,48	B	19,0	0,75	H	21,0	0,83	K	8,2	0,32	L	10,0	0,39	E	26,0	1,02	0,13	0,29
	M I14D L8	Male	809408011							D	45,0	1,77							J	11,9	0,47						0,05	0,10	
3/8"	FIP38 L8	Female	809408012	10	2	M14X 1,5	G	93,2	3,67	F	64,5	2,54	B	22,0	0,87	H	24,0	0,94	K	8,2	0,32	L	10,0	0,39	E	32,0	1,26	0,20	0,44
	M I38 L8	Male	809408013							D	46,3	1,82							J	17,3	0,68						0,07	0,15	
3/8"	FIP38 L10	Female	809408014	10	2	M16 X 1,5	G	95,2	3,75	F	65,5	2,58	B	22,0	0,87	H	24,0	0,94	K	10,2	0,40	L	11,0	0,43	E	32,0	1,26	0,20	0,44
	M I38 L10	Male	809408015							D	47,3	1,86							J	17,3	0,68						0,07	0,15	
1/2"	FIP12 L8	Female	809408002	12,5	3	M14 X 1,5	G	101,0	3,98	F	65,6	2,58	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	8,2	0,32	L	10,0	0,39	E	38,0	1,50	0,24	0,52
	M I12GS L8	Male	809408003							D	57,3	2,26							J	20,5	0,81						0,12	0,26	
1/2"	FIP12 L10	Female	809408006	12,5	3	M16 X 1,5	G	101,0	3,98	F	65,6	2,58	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	10,2	0,40	L	11,0	0,43	E	38,0	1,50	0,23	0,51
	M I12GS L10	Male	809408007							D	57,3	2,26							J	20,5	0,81						0,12	0,26	
1/2"	FIP12 L12	Female	809408000	12,5	3	M18x1,5	G	120,0	4,72	F	84,6	3,33	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	12,2	0,48	L	11,0	0,43	E	38,0	1,50	0,23	0,51
	M I12GS L12	Male	809408001							D	57,3	2,26							J	20,5	0,81						0,12	0,26	
1/2"	FIP12 L15	Female	809408004	12,5	3	M22x1,5	G	103,0	4,06	F	66,6	2,62	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	15,2	0,60	L	12,0	0,47	E	38,0	1,50	0,24	0,53
	M I12GS L15	Male	809408005							D	58,3	2,30							J	20,5	0,81						0,12	0,27	
1/2"	FIP12 L18	Female	809408008	12,5	3	M26x1,5	G	103,0	4,06	F	66,6	2,62	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	18,2	0,72	L	12,0	0,47	E	38,0	1,50	0,24	0,54
	M I12GS L18	Male	809408009							D	58,3	2,30							J	20,5	0,81						0,13	0,28	
3/4"	FIP34 L18	Female	809408026	20	4	M26x1,5	G	120,5	4,74	F	87,1	3,43	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	K	18,2	0,72	L	12,0	0,47	E	46,0	1,81	0,57	1,26
	M I34 L18	Male	809408027							D	60,0	2,36							J	29,0	1,14						0,24	0,52	
3/4"	FIP34 L22	Female	809408028	20	4	M30x2	G	122,4	4,82	F	88,0	3,46	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	K	22,0	0,87	L	14,0	0,55	E	46,0	1,81	0,57	1,25
	M I34 L22	Male	809408029							D	61,0	2,40							J	29,0	1,14						0,23	0,51	
1"	FIP100 L15	Female	809408030	25	6	M22x1,5	G	138,6	5,46	F	103,0	4,06	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	K	15,2	0,60	L	12,0	0,47	E	54,0	2,13	0,85	1,87
	M I100 L15	Male	809408031							D	69,0	2,72							J	34,3	1,35						0,35	0,76	
1"	FIP100 L18	Female	809408032	25	6	M26x1,5	G	138,6	5,46	F	103,0	4,06	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	K	18,2	0,72	L	12,0	0,47	E	54,0	2,13	0,85	1,87
	M I100 L18	Male	809408033							D	69,0	2,72							J	34,3	1,35						0,35	0,76	
1"	FIP100 L22	Female	809408034	25	6	M30x2	G	142,6	5,61	F	105,0	4,13	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	K	22,2	0,87	L	14,0	0,55	E	54,0	2,13	0,85	1,88
	M I100 L22	Male	809408035							D	71,0	2,80							J	34,3	1,35						0,35	0,77	
1"	FIP100 L28	Female	809408036	25	6	M36x2	G	142,6	5,61	F	105,0	4,13	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	K	28,2	1,11	L	14,0	0,55	E	54,0	2,13	0,85	1,88
	M I100 L28	Male	809408037							D	71,0	2,80							J	34,3	1,35						0,35	0,77	

螺纹接口: 公制外螺纹 S 系列重载-24° 锥 (ISO 8434-1 & DIN 2353)

规格 通径	型号	订货号	ISO	BG	接口(A)	对接后长度		长度		Hex		直径		直径		长度		直径		重量									
			DN			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs								
1/2"	FIP12 S10	Female	809409000	12,5	3	M18x1,5	G	103,0	4,06	F	66,6	2,62	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	10,2	0,40	L	12,0	0,47	E	38,0	1,50	0,24	0,53
	M I12GS S10	Male	809409001							D	58,3	2,30													J	20,5	0,81	0,12	0,27
1/2"	FIP12 S12	Female	809409002	12,5	3	M20x1,5	G	103,0	4,06	F	66,6	2,62	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	12,2	0,48	L	12,0	0,47	E	38,0	1,50	0,24	0,53
	M I12GS S12	Male	809409003							D	58,3	2,30													J	20,5	0,81	0,13	0,28
1/2"	FIP12 S14	Female	809409004	12,5	3	M22x1,5	G	107,0	4,21	F	68,6	2,70	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	14,2	0,56	L	14,0	0,55	E	38,0	1,50	0,25	0,54
	M I12GS S14	Male	809409005							D	60,3	2,37													J	20,5	0,81	0,13	0,29

如需护套的隔板安装详细尺寸信息, 请联系您当地Stucchi销售工程师。

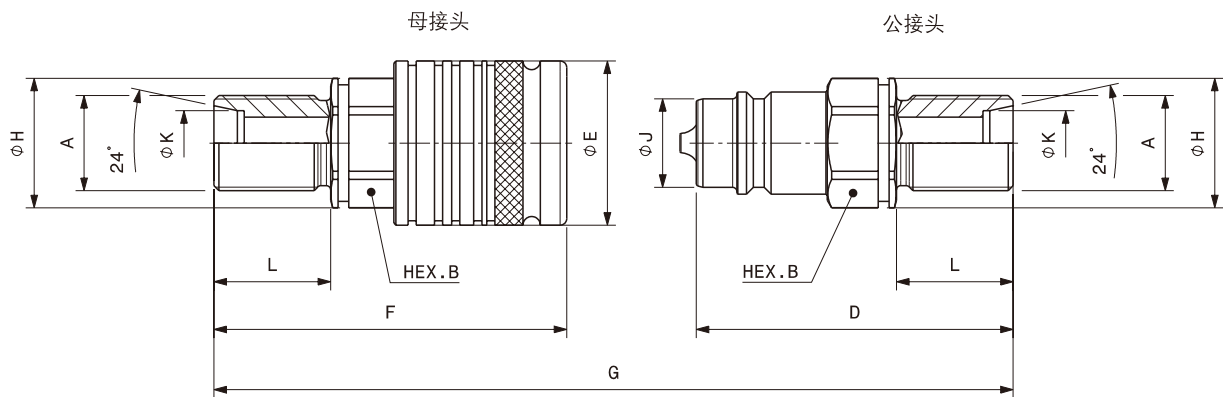


螺纹接口:公制外螺纹L系列-24° 锥隔板式 (ISO 8434-1 & DIN 2353)

规格 通径	型号	订货号	ISO	BG	接口(A)	对接后尺寸		长度		Hex		长度		直径		直径		直径		重量								
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs							
1/4"	F IP14D L8 SCHOTT	Female 809410010	6,3	1	M14 X 1,5	G	120,5	4,74	F	77,9	3,07	B	19,0	0,75	H	21,0	0,83	K	8,2	0,32	L	25,0	0,98	E	26,0	1,02	0,14	0,31
	M IP14D L8 SCHOTT	Male 809410011							D	60,0	2,36							J	11,9	0,47				0,06	0,13			
3/8"	F IP38 L8 SCHOTT	Female 809410012	10	2	M14X 1,5	G	123,2	4,85	F	79,5	3,13	B	22,0	0,87	H	24,0	0,94	K	8,2	0,32	L	25,0	0,98	E	32,0	1,26	0,21	0,46
	M IP38 L8 SCHOTT	Male 809410013							D	61,3	2,41							J	17,3	0,68				0,08	0,18			
3/8"	F IP38 L10 SCHOTT	Female 809410014	10	2	M16 X 1,5	G	125,2	4,93	F	80,5	3,17	B	22,0	0,87	H	24,0	0,94	K	10,2	0,40	L	26,0	1,02	E	32,0	1,26	0,21	0,47
	M IP38 L10 SCHOTT	Male 809410015							D	62,3	2,45							J	17,3	0,68				0,08	0,18			
1/2"	F IP12 L8 SCHOTT	Female 809410002	12,5	3	M14 X 1,5	G	133,0	5,24	F	81,6	3,21	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	8,2	0,32	L	26,0	1,02	E	38,0	1,50	0,25	0,55
	M IP12GS L8 SCHOTT	Male 809410003							D	73,3	2,89							J	20,5	0,81				0,13	0,29			
1/2"	F IP12 L10 SCHOTT	Female 809410006	12,5	3	M16 X 1,5	G	131,0	5,16	F	80,6	3,17	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	10,2	0,40	L	26,0	1,02	E	38,0	1,50	0,25	0,54
	M IP12GS L10 SCHOTT	Male 809410007							D	72,3	2,85							J	20,5	0,81				0,13	0,29			
1/2"	F IP12 L12 SCHOTT 30°	Female 809410000	12,5	3	M18 X 1,5	G	139,0	5,47	F	84,6	3,33	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	12,2	0,48	L	30,0	1,18	E	38,0	1,50	0,25	0,56
	M IP12GS L12 SCHOTT 30°	Male 809410001							D	76,3	3,00							J	20,5	0,81				0,14	0,31			
1/2"	F IP12 L15 SCHOTT	Female 809410004	12,5	3	M22x1,5	G	133,0	5,24	F	81,6	3,21	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	15,2	0,60	L	27,0	1,06	E	38,0	1,50	0,27	0,59
	M IP12GS L15 SCHOTT	Male 809410005							D	73,3	2,89							J	20,5	0,81				0,15	0,34			
1/2"	F IP12 L18 SCHOTT	Female 809410008	12,5	3	M26x1,5	G	133,0	5,24	F	81,6	3,21	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	18,2	0,72	L	27,0	1,06	E	38,0	1,50	0,28	0,62
	M IP12GS L18 SCHOTT	Male 809410009							D	73,3	2,89							J	20,5	0,81				0,16	0,36			
3/4"	F IP34 L15 SCHOTT	Female 809410024	20	4	M22x1,5	G	148,5	5,85	F	101,1	3,98	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	K	15,2	0,60	L	27,0	1,06	E	46,0	1,81	0,59	1,29
	M IP34 L15 SCHOTT	Male 809410025							D	74,0	2,91							J	29,0	1,14				0,25	0,55			
3/4"	F IP34 L22 SCHOTT 36°	Female 809410028	20	4	M30x2	G	166,5	6,56	F	110,1	4,33	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	K	22,0	0,87	L	36,0	1,42	E	46,0	1,81	0,63	1,38
	M IP34 L22 SCHOTT 36°	Male 809410029							D	83,0	3,27							J	29,0	1,14				0,29	0,64			

螺纹接口:公制外螺纹L系列-24° 锥隔板式 (ISO 8434-1 & DIN 2353)

规格 通径	型号	订货号	ISO:BG	接口(A)	对接后尺寸		长度		Hex		长度		直径		直径		直径		重量									
			DN			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs							
1/2"	F IP12 S10 SCHOTT	Female 809411000	12,5	3	M18 X 1,5	G	133,0	5,24	F	81,6	3,21	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	10,2	0,40	L	27,0	1,06	E	38,0	1,50	0,27	0,60
	M IP12 S10 SCHOTT	Male 809411001							D	73,3	2,89													J	20,5	0,81	0,16	0,35
1/2"	F IP12 S12 SCHOTT	Female 809411002	12,5	3	M20x1,5	G	133,0	5,24	F	81,6	3,21	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	12,2	0,48	L	27,0	1,06	E	38,0	1,50	0,27	0,59
	M IP12 S12 SCHOTT	Male 809411003							D	73,3	2,89													J	20,5	0,81	0,15	0,33
1/2"	F IP12 S16 SCHOTT	Female 809411006	12,5	3	M24x1,5	G	137,0	5,39	F	83,6	3,29	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	K	16,2	0,64	L	29,0	1,14	E	38,0	1,50	0,28	0,62
	M IP12 S16 SCHOTT	Male 809411007							D	75,3	2,96													J	20,5	0,81	0,17	0,37
3/4"	F IP34 S16 SCHOTT	Female 809411010	20	4	M24x1,5	G	152,5	6,00	F	103,1	4,06	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	K	16,2	0,64	L	29,0	1,14	E	46,0	1,81	0,60	1,33
	M IP34 S16 SCHOTT	Male 809411011							D	76,0	2,99													J	29,0	1,14	0,27	0,59
3/4"	F IP34 S20 SCHOTT	Female 809411012	20	4	M30x2	G	166,5	6,56	F	110,1	4,33	B	36,0	1,42	H	40,0	1,57	K	20,0	0,79	L	36,0	1,42	E	46,0	1,81	0,65	1,43
	M IP34 S20 SCHOTT	Male 809411013							D	83,0	3,27													J	29,0	1,14	0,31	0,69
1"	F IP100 S20 SCHOTT 38°	Female 809411014	25	6	M30x2	G	190,6	7,50	F	129,0	5,08	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	K	20,2	0,80	L	38,0	1,50	E	54,0	2,13	0,94	2,07
	M IP100 S20 SCHOTT 38°	Male 809411015							D	95,0	3,74													J	34,3	1,35	0,44	0,96
1"	F IP100 S25 SCHOTT	Female 809411016	25	6	M36x2	G	190,6	7,50	F	129,0	5,08	B	41,0	1,61	H	45,0	1,77	K	25,2	0,99	L	38,0	1,50	E	54,0	2,13	0,98	2,16
	M IP100 S25 SCHOTT	Male 809411017							D	95,0	3,74													J	34,3	1,35	0,48	1,06

如需护套的隔板安装详细尺寸信息, 请联系您当地Stucchi销售工程师。

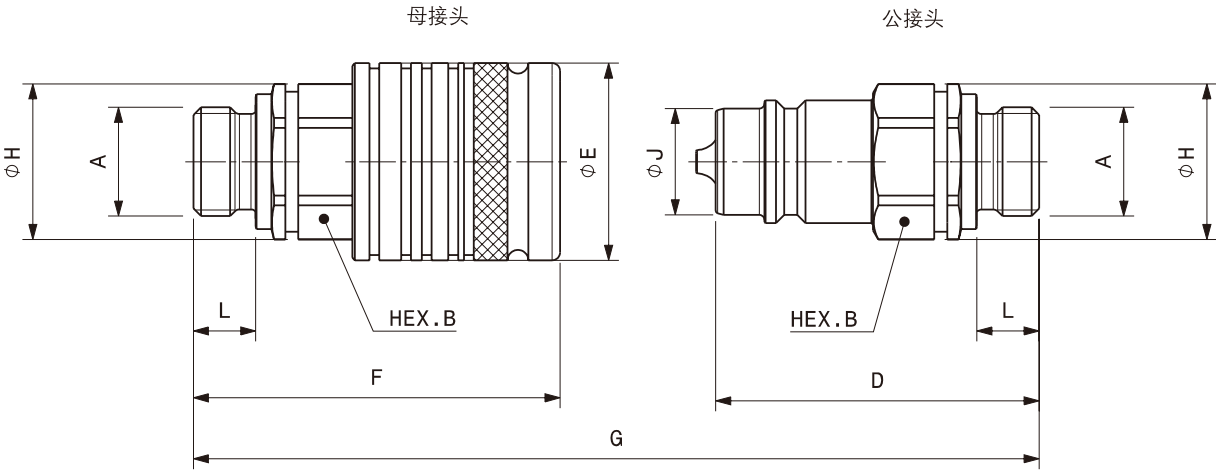

螺纹接口: 外螺纹 BSPP (DIN3852/A)

规格 通径	Description Code	接头类型	ISO	BSG	接口 (A)	连接长度		长度		长度		Hex		Overall diameter		Overall diameter		Weight								
						mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Kg	Lbs							
3/8"	FIP38 3/8 BSP EST - A	Female	809400012	10	2	3/8"	G	102,2	4,02	F	69,0	2,72	L	12,0	0,47	B	22,0	0,87	H	24,0	0,94	E	32,0	1,26	0,42	0,91
	M138 3/8 BSP EST - A	Male	809400013							D	50,8	2,00										J	17,3	0,68		
1/2"	FIP12 1/2 BSP EST - A	Female	809400002	12,5	3	1/2"	G	111,0	4,37	F	70,6	2,78	L	12,0	0,47	B	27,0	1,06	H	30,0	1,18	E	38,0	1,50	0,28	0,62
	M112GS 1/2 BSP EST - A	Male	809400003							D	62,3	2,45										J	20,5	0,81		

如需护套的隔板安装详细尺寸信息，请联系您当地Stucchi销售工程师。

IRS 系列

IRS系列适用ISO 7241 A标准产品的互换性。

产品分为锥面阀芯（IRS-VA版本）和球阀芯（IRS-A版本）。


如有需求，请联系思多奇技术人员，获取详细技术文件。



母接头维修密封备件


维修备件/ OR+BK		
规格	型号	订货号
1/4"	F IP14D	815700924
3/8"	F IP38	815700926
1/2"	F IP12	815700928
3/4"	F IP34	815700930
1"	F IP100	815700932

O型圈材料：丁腈橡胶
支撑密封圈材料：聚四氟乙烯

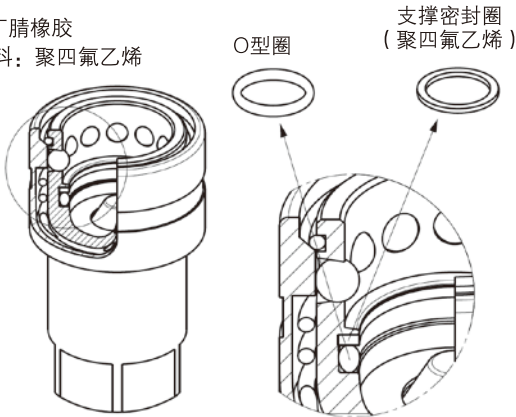

I-IP 系列保护帽塞

保护帽塞主要用于避免快速接头损坏，减少灰尘污染，延长快速接头使用寿命。对于经常暴露在外界环境的农业装备，保护帽塞尤为重要。
I-IP 系列保护帽塞及其绳索的材质为塑料（标准颜色红色，其他颜色可按要求定制）。
1/2英寸快速接头可提供卡扣式帽塞。

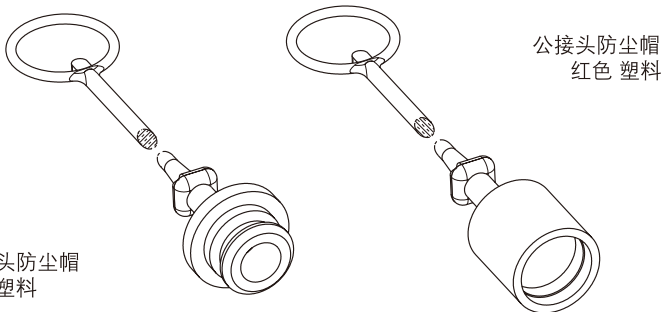


母接头防尘帽
红色塑料

公接头防尘帽
红色塑料

通径尺寸/描述		防尘帽塞		材质/颜色
		母接头防尘帽	公接头防尘帽	
3/8"	IP38	815000014	815000015	Plastic/Red
1/2"	IP12	815000004	815000005	Plastic/Red
3/4"	IP34	815000016	815000017	Plastic/Red
1"	IP100	815000018	815000019	Plastic/Red

卡扣式母接头防尘帽
红色塑料

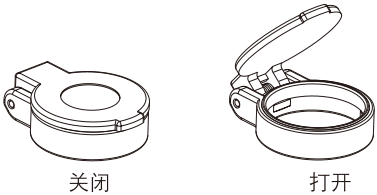

关闭

打开

通径尺寸/描述		防尘帽塞		材质/颜色
		母接头防尘帽	公接头防尘帽	
1/2"	IP12	815200004		塑料/红色