为什么选择多路组合板快速接头？

多路组合板快速接头是一种允许同时对接或断开多路液压管路、电路、气路或冷却管路的工具。

对接或断开只需一个简单而快捷的动作，节省了操作时间，操作更加安全可靠。

多路组合板快速接头配备了平面快速接头，对接或断开过程中有效的避免了污染物进入系统，无泄漏，避免空气进入。

思多奇可以提供丰富的多路组合板快速接头产品，以满足多样化的应用需求。

多路组合板快速接头可以根据应用要求选择相同或者不同通径的接头。

优点

- 灵活，多样化的产品结构满足不同的客户需求
- 平面结构快换接头减少污染物进入系统
- 允许带残压操作
- 机械锁死消除了布氏效应
- 安全锁防止意外断开
- 操作简单，仅用一个手即可完成操作
- 快速接头容易维修、更换
- 配置防尘帽和停靠站
- 可以将液压管路、气路、冷却水管路或者电路集成在一个组合板上
- 最少的时间切换不同的属具
- 消除了交叉对接错误的可能性
- 节省了安装空间
- 容易布置在新设备上或现有系统的翻新
- 可以集成加热器、传感器、旋转开关等装置

如何选择多路组合板快速接头？

Stucchi®

液压动力管路

工作压力最大 350bar / 5000PSI

允许带残压对接/断开

DP/GR

性能

- 最多 10 路
- 安装板材料为黄铜或者铝合金
- 快速接头材料为高强度碳钢
- FAQ 系列：适用于水/乙二醇
- 可选：电路插头，传感器等

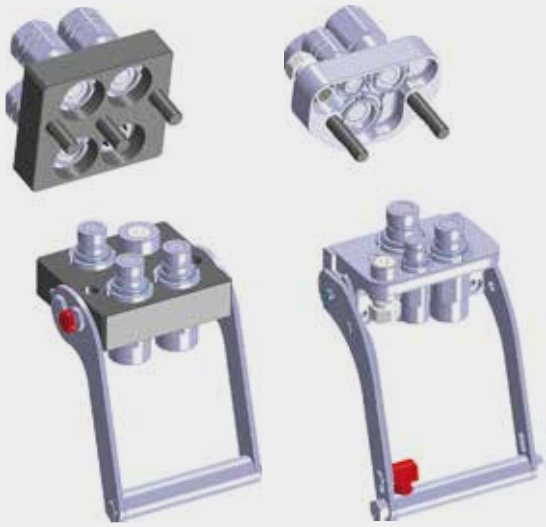

页码 14

水/乙二醇 - 气/油

工作压力最大10bar/145PSI

不允许带残压对接/断开

GRE

性能

- 最多 18 路
- 安装板材料为氧化表面处理的铝合金
- 快速接头材料为黄铜
- 专门设计用于液压油-水/冷却液-气体等应用

页码 152

哪些应用选择多路组合板快速接头？

农业　石油&天然气　工业　高压高压　冷却系统　空调系统　移动式工程设备　运输车辆　液压工具　化工&食品工业

DP - GR: 术语

平面阀

平面结构易于清理，有助于减少污染物进入系统。

+公&母快速接头

配备专利设计的特殊阀结构可以实现液压管路的对接和断开，专用的快速接头可用于水冷或气动管路。快速接头的主要作用包括流体传输、液压信号或能量的传递，并且可以实现断开后自动封闭管路。

电路插头

可选装电路插头。

允许将电路插头和液压快速接头集成在一个组合板上。安装电路插头的思多奇组合板可以为电磁阀、传感器等客户的电器装置提供低电压信号。

固定部分

所谓“固定”是因为一般安装在设备主机上，安装板上设计有通孔，客户可以根据设备需要安装在机架上。固定部分一般配备公快速接头。

移动部分

所谓“移动”是因为一般安装在辅具上（带导向锁销的部分）。

移动部分的快速接头连接到辅具的活动管路上，即客户的移动部分。

固定部分防尘帽

强化设计的铝合金防尘帽，能够满足多种工作环境的要求。断开时，保护盖用于防止颗粒、污染物进入快速接头。



公接头残压释放

专利设计的内部残压释放阀，在高残压状态时也可以轻松对接。

停靠架

停靠架用于保护断开时的移动部分，防止颗粒、污染物进入移动部分的快速接头。另外，停靠架可以起到固定移动部分及其管束的作用。停靠架上设计有通孔，可以固定在辅具的机架上（停靠架安装后应保证对接面向上）。

手柄&安全锁

符合人机工程学设计的手柄，可以轻松对接/断开。安全锁用于避免意外断开。

DP 系列术语相同

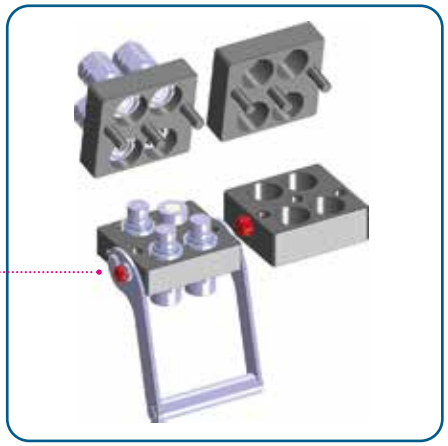

DP - GR: 型号说明

Stucchi 多路组合板快速接头型号有助于你清晰的了解组合板的各项参数：组成、系列、路数和规格、是否安装电路插头。例如……

系列和总路数

GR	DP
3 至 10 路	2 至 6 路

电路插头

MULTI COMPLETE GR4 2A-1B-1C-2EC

整套组合板	固定部分	移动部分	固定部分安装板	移动部分安装板
（编码 8700 ……）	（编码 8700 ……）	（编码 8700 ……）	（编码 8060 ……）	（编码 8060 ……）
固定部分安装板+移动部分安装板+快速接头+防尘帽	固定部分安装板+快速接头	移动部分安装板+快速接头	固定部分安装板无快速接头	移动部分安装板无快速接头

组成

1 至 10 路	A= FAP9 B= FAP13 C= FAP15 D= FAP17 E= FAP21

路数及规格

DP - GR: 型号图谱

Stucchi®

新型号	系列	总路数	FAP9 (A)		FAP13 (B)	FAP15 (C)	FAP17 (D)	FAP21 (E)	FAP30 (G)	电路插头*		旧型号	页码
规格			3/8”		1/2”	5/8”	3/4”	1”	1-1/2”	3/8”	1/2”		
建议最大流量（L/min）			46		90	148	200	378	750				
常规安装油口尺寸（可选尺寸）			3/8” (1/2”)		1/2” (3/4”)	3/4”	1” (3/4”)	1-1/4” (1”)	1-1/2”				
DP2 2A-1EC	DP	2	2	A						1		DP2-9ZN	30
DP2 2A-2EC V04	DP	2	2	A						2		DP2-9L	32
DP2 2B-1EC	DP	2			2						1	DP2-13ZN	34
DP2 2B-2EC V04	DP	2			2						2	DP2-13L	36
DP2 2C	DP	2				2						DP2-15	38
DP2 2D	DP	2					2					DP2-17ZN	40
DP2 1A-1B	DP	2	1	D	1							DPT2ZN	42
DP3 1A-1B-1EC	DP	3	1	D	1					1**		DPT3ZN	44
DP3 1A-2C-1EC V04	DP	3	1	D		2				1			46
DP3 1C-2E	DP	3				1		2				DP3GE	48
DP3 2A-1EC	DP	3	2	A						1**		DPJ3ZN	50
DP4 4A V02	DP	4	4	A								DP4-9FAZN	52
DP4 4A-2EC	DP	4	4	A						2		DP4-9ZN	52
DP4 4B-2EC	DP	4			4						2	DP4-13ZN	54
DP6 4A-2EC	DP	6	4	A						2**		DP6-9ZN	56
DP6 2A-4D-2EC	DP	6	2	D			4			2		DP6AD	58
GR3 3A-1EC	GR	3	3	A						1		GR3-9ZN	60
GR3 3B-1EC	GR	3			3						1	GR3-13ZN	62
GR3 1A-2E-1EC	GR	3	1	D				2		1		GRK3ZN	64
GR3 2B-1C-2EC	GR	3			2	1					2	GRI3	66
GR4 2A-1B-1C-2EC	GR	4	2	D	1	1				2		GRI4SBZN	68
GR4 2A-2B-2EC	GR	4	2	D	2					2		GRB4ZN	70
GR4 2A-1B-1D-2EC	GR	4	2	D	1		1			2		GR4MRZN	72
GR4 2A-1C-1D-2EC	GR	4	2	D		1	1			2		GRI4ZN	74
GR4 2A-2C-2EC	GR	4	2	D		2				2		GRI4TBZN	76
GR5 2B-3D-2EC	GR	5			2		3				2	GR5AAZN	78
GR5 3A-1D-1E-2EC	GR	5	3	D			1	1		2		GRD5ZN	80
GR5 2B-2C-1E-2EC	GR	5			2	2		1			2	GRZ5ZN	82
GR5 5C	GR	5				5						GR5-15ZN	84
GR6 6A-2EC	GR	6	6	A						2		GR6-9ZN	86
GR6 4A-2B-2EC	GR	6	4	D	2					2		GRT6ZN	88
GR6 4B-2D-4EC	GR	6			4		2				4	GR6ABZN	90
GR6 2A-2B-2C-2EC	GR	6	2	D	2	2				2		GRM6MCZN	92
GR6 6B-2EC	GR	6			6						2	GR6-13ZN	94
GR6 3A-1B-1C-1D-2EC	GR	6	3	D	1	1	1			2		GRC6ZN	96
GR6 1A-1B-1C-2D-1EC	GR	6	1	D	1	1	2			1		GRP6ZN	98
GR6 2A-2C-2D-2EC	GR	6	2	D		2	2			2		GRM6ZN	100
GR6 2A-2B-1D-1E-2EC	GR	6	2	D	2		1	1		2		GRU6ZN	102
GR6 2B-4D-2EC	GR	6			2		4				2	GR6LLZN	104
GR6 2A-4C-2EC	GR	6	2	D		4				2		GRM6ALZN	106
GR6 2A-1B-2D-1E-3EC	GR	6	2	D	1		2	1		2	1	GR6AF	108
GR7 4A-3B-4EC	GR	7	4	D	3					4		GR7ABZN	110
GR7 4A-3B-4EC V01	GR	7	4	D	3					4		GR7ABZNLC	110
GRHP7 7A-4EC	GR	7	4 3	D “HP”						4		GR7ACZN	112
GR7 4A-1B-2D-4EC	GR	7	4	D	1		2			4		GR7AAZN	114
GR8 6A-2B-6EC	GR	8	6	D	2					6		GR8ABZN	116
GR8 7A-1D-7EC	GR	8	7	D			1			7		GR8AAZN	118
GR10 10A-2EC	GR	10	10	D								GR10-9LCZN	120
GR10 10A-2EC V01	GR	10	10	D								GR10-9ZNSD	120
GR10 10A-2EC V03	GR	10	10	D						2		GR10-9ZN	120
GR10 10B-2EC	GR	10			10						2	GR10-13ZN	122

* 电路插头取代液压快速接头

** 此路只能安装电路插头

FAP9“A”和“D”快速接头不能互换，接头型号取决于使用的组合板型号。

DP - GR: 如何选型

Stucchi®

步骤 A

明确需要组合板的系列

步骤 B

选择组合板的组成部分

步骤 C

设置每一路参数

A. 明确需要组合板的系列

DP

性能

- 液压动力管路
- 工作压力最大至 350bar
- 允许带残压对接/断开
- 最多可达 6 路
- 安装板材料为特殊表面处理的铝合金
- 安全锁在侧面

GR

性能

- 液压动力管路
- 工作压力最大至 350bar
- 允许带残压对接/断开
- 最多可达 10 路
- 安装板材料为表面镀镍处理的黄铜
- 安全锁在手柄上

B. 选择组合板的组成部分

① 选择快速接头和电路插头尺寸

快速接头规格的选择基于：

- 流量/压力损失
- 工作压力（见 FAP-ZN、FAP-HP、FAQ 系列参数表）
- 管路/油口连接尺寸

② 确认组成部分=列出快速接头&电路插头清单

例如：2×3/8”规格+1×1/2”规格+1×电路插头

③ 选择组合板安装板

根据“型号图谱”清单，选择组合板。

建议：

1. 建议选择略大规格的快速接头，与系统匹配使用可以获得更好的的性能表现。
2. 如果管路过多，建议将其分成多个组合板布置。

④ 核实组合板的负荷能力

每款产品第一个表格列出了其“最大负荷”能力，需核算对接后可否承载多管路的最大压力。

请查阅 27 页详细参数。

DP - GR: 如何选型

Stucchi®

C. 设置每一路参数

液压油	液压油	水-乙二醇
允许带残压对接	允许带残压对接	不允许带残压对接
中压	高压	低压
FAP-ZN*	**FAP-HP**	**FAQ**

选择油口形式（BSP/SAE-ORB/NPT...）和尺寸

* 如果选用的是 3/8” 规格的快速接头，请务必确认使用“A”型还是“D”型（详见 16 页型号图谱）。

新型号	系列	总路数	FAP9 (A)	
规格			3/8”	
建议最大流量（L/min）			46	
常规安装油口尺寸（可选尺寸）			3/8” (1/2”)	
DP2 2A-1EC	DP	2	2	A
DP2 2B-1EC	DP	2		
DP2 2B-2EC V04	DP	2		
DP2 2C	DP	2		
DP2 2D	DP	2		
DP2 1A-1B	DP	2	1	D
DP3 1A-1B-1EC	DP	3	1	D
DP3 1C-2E	DP	3		
DP3 2A-1EC	DP	3	2	A
DP4 4A-2EC	DP	4	4	A
DP4 4B-2EC	DP	4		
DP4 4A V02	DP	4	4	A
DP6 4A-2EC	DP	6	4	A
DP6 2A-4D-2EC	DP	6	2	D

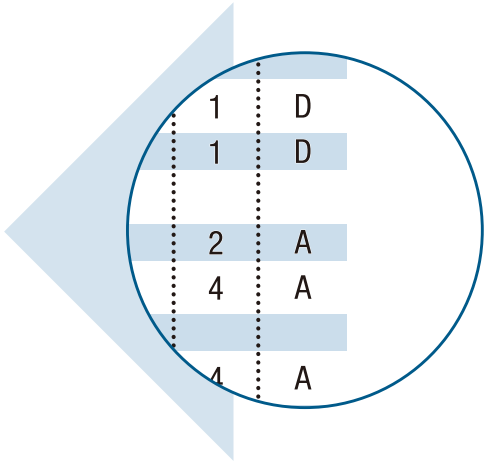

DP - GR: 性能

技术性能和选型

互换性
Stucchi 标准

可选螺纹
BSP NPT SAE

机械连接
内部凸轮和锁销

阀系统
平面阀

对接/断开系统
打开安全锁后旋转手柄

工作压力
最大至 350bar/5000psi

结构材质及表面处理
DP 系列安装板为表面氧化处理的铝合金；
GR 系列安装板为镀镍处理的黄铜；
手柄为镀锌镍处理的碳钢。

额定流量
最大到 378L/min/100GPM

可选额定通径
FAP9=3/8”, FAP13=1/2”, FAP15=5/8”,
FAP17=3/4”, FAP21=1”

工作温度
从-20℃到 100℃
（从-4℉到 212℉）

带压操作
使用 FAP-ZN 系列快速接
头时允许双侧带残压操作

应用

农业 | 石油&天然气 | 工业 | 高压 | 冷却系统 | 空调系统 | 移动式工程设备 | 运输车辆 | 液压工具 | 化工&食品工业

优点

- 最佳的液压流体动力解决方案，最大工作压力可达 350bar。
- 快速对接和断开，最多可达 10 路液压管路、电路插头和气动管路，完全消除对接错误的风险。
- 符合人体工程学的手柄，即使带残压状态也可轻松对接/断开。
- 专利设计的快速接头结构，允许在高残压状态下对接/断开。
- 平面阀消除了泄漏引发环境污染的风险。
- 导向销避免安装、对接错误。
- 快速接头通过卡簧固定在安装板上，容易安装或更换。
- 固定部分的公接头与 FIRG、A 系列平面快速接头完全互换，可进行临时故障排查。
- 可选电路插头实现电气控制。
- 无论新设备还是现有系统的改造，布置简单。

DP - GR: 安装

Stucchi®

安装

- 确保足够的安装空间，以便自由的操作手柄进行对接和断开，核查设计安装尺寸与组合板参数表尺寸一致。
- GR 系列：如果固定部分的孔内已经装配了快速接头，安装之前必须先拆除固定孔周边的快速接头。
- 如下图所示，用相应规格的螺栓将固定部分固定在设备上。
- 快速接头与胶管装配完成之后，将快速接头依次放入组合板的安装孔内，用锁死螺母或/ 和卡簧锁死。详细信息请查阅 FAP-ZN、FAQ 系列快速接头参数表。
- 使用活动的管路连接快速接头；禁止使用硬管因为它们可能给组合板传递过多的侧向力和振动。

DP

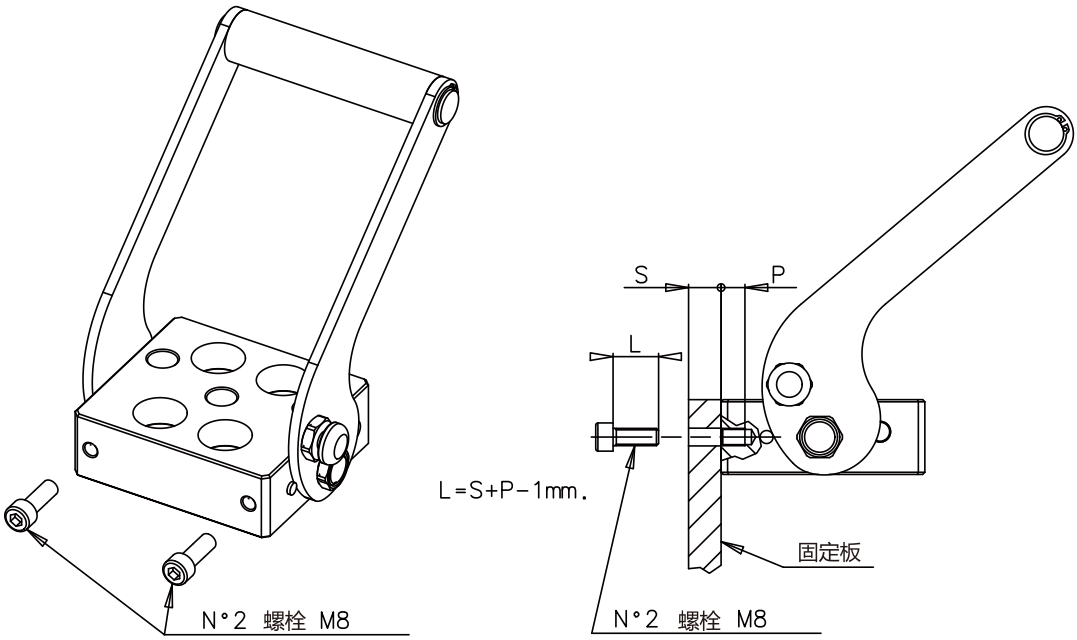

GR

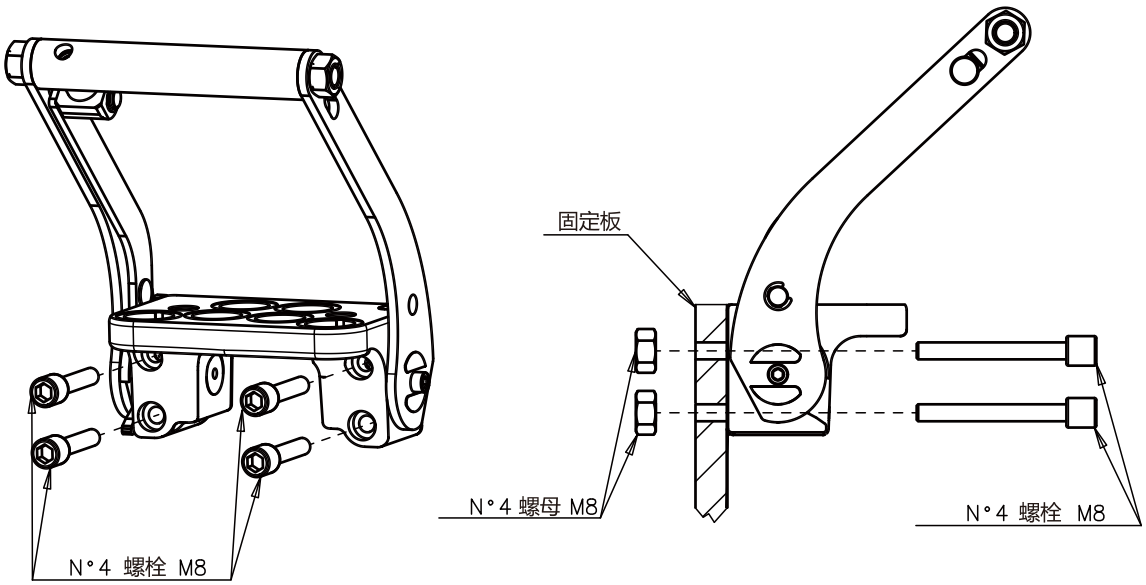

安装停靠架

确保足够的安装空间，以便自由的操作手柄进行对接和断开，核查设计安装尺寸与停靠架参数表尺寸一致。

用相应规格的螺栓将停靠架固定在设备或辅具机架上。

务必保证安装后停靠架对接面“向上”。

DP

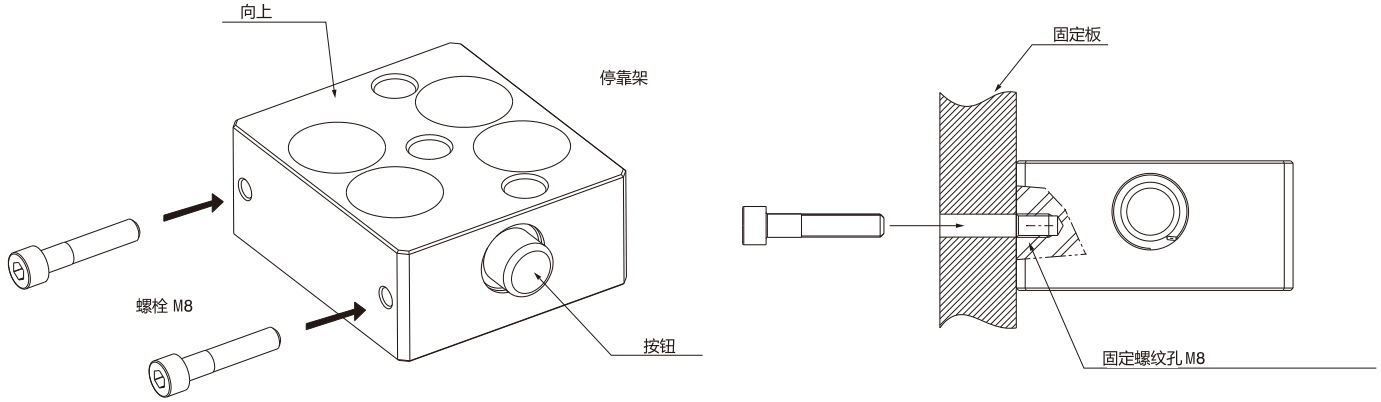

GR

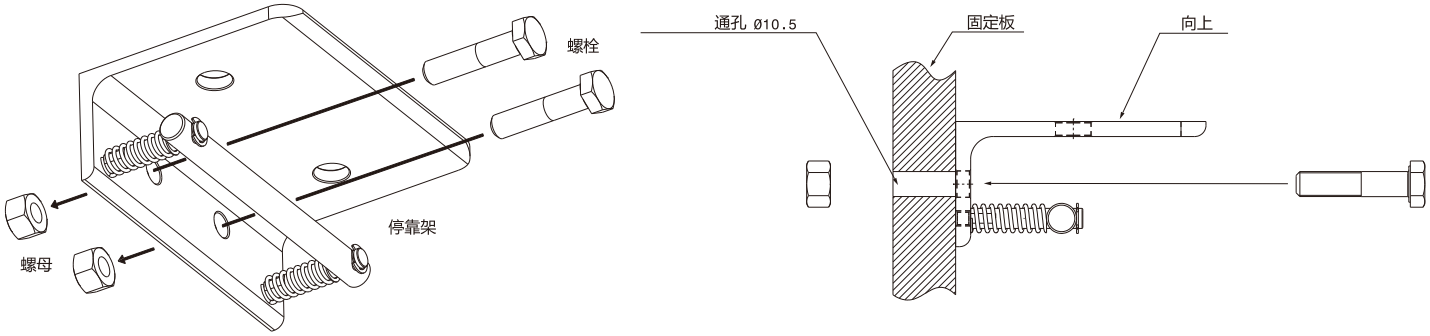

FAP-ZN: 如何安装

- FAP-ZN 快速接头一般安装在思多奇组合板上供货，或者以备件形式供货。
- 安装 FAP-ZN 快速接头到组合板上：取下卡簧，旋下锁死螺母，安装活动的管路到快速接 头油口上（拧紧到到规定扭矩），将快速接头插入到安装板孔内；手动拧紧锁死螺母（不用太大扭矩！），装上卡簧挡住锁死螺母（下图顺序 1-6）。
- 从组合板上拆除 FAP-ZN 快速接头：取下卡簧，旋下锁死螺母，从安装板孔内取下快速接 头（下图顺序 6-4），然后从快速接头油口上拆下活动管路。
- 对接前清理干净对接面的异物，避免污染物进入系统。
- 对接和断开请参阅组合板使用说明。
- 测试快速接头功能正常。

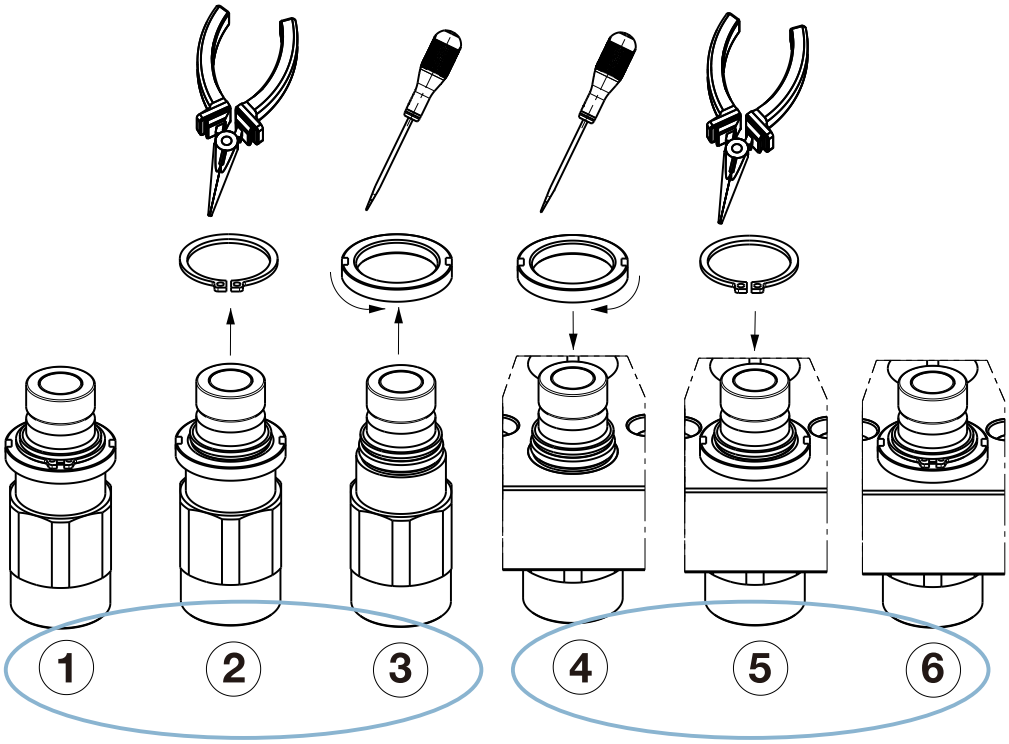

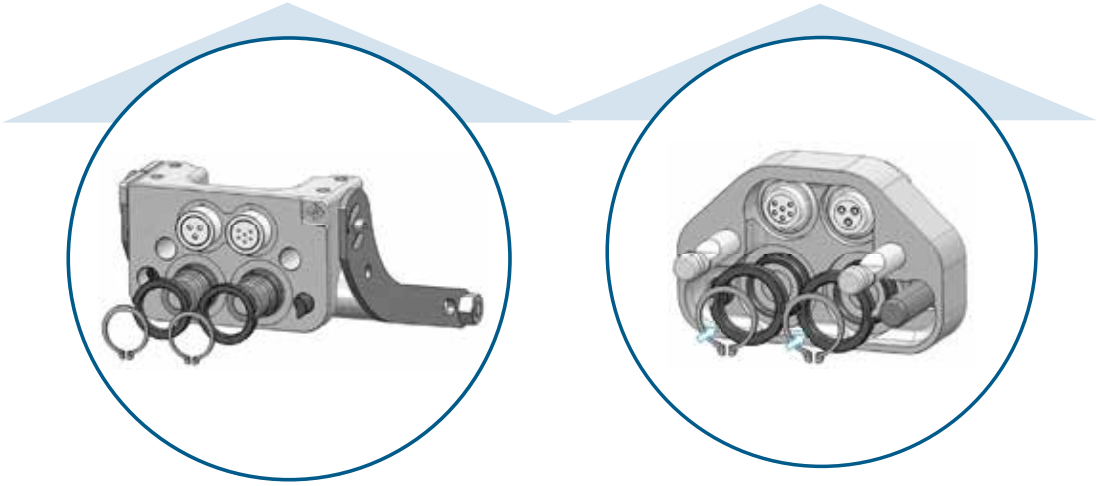

警告

安装/拆除快速接头过程中，注意卡簧无变形。如果变形，务必更换新的。

FAP-HP: 如何安装

- FAP-HP 快速接头一般安装在思多奇组合板上供货，或者以备件形式供货。
- 安装 FAP-HP 快速接头到组合板上：在公&母接头后端取下卡簧，将快速接头插入到安装板孔内；从快速接头后端装上卡簧将快速接头锁在安装板上，安装活动的管路到快速接头油口上（拧紧到规定扭矩），（下图顺序1-2）。
- 从组合板上拆除 FAP-HP 快速接头：从公&母接头后端取取下卡簧，拆下快速接头油口端的活动管路，从安装板孔内取下快速接头（下图反向顺序）。
- 对接前清理干净对接面的异物，避免污染物进入系统。
- 对接和断开请参阅组合板使用说明。
- 测试快速接头功能正常。

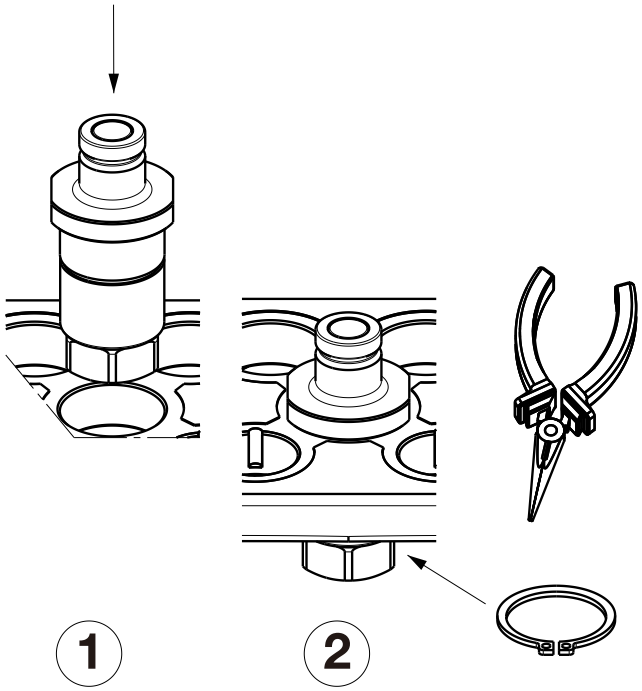

FAQ: 如何安装

- FAQ 快速接头和 FAP-ZN 快速接头有相同的安装孔尺寸；安装对应关系如下所述：
- FAP9A：与 FAQ9A 快速接头安装孔尺寸相同；
- FAP9D：与 FAQ9D 快速接头安装孔尺寸相同；
- FAP13、FAP15、FAP17、FAP21：分别与 FAQ13、15、17、21 快速接头安装孔尺寸相同；
- FAQ 快速接头一般安装在思多奇组合板上供货，或者以备件形式供货。
- 在组合板上安装/拆除 FAQ 快速接头：从沟槽内取下卡簧，安装活动的管路到快速接头油口上；将快速接头插入到安装板孔内；安装卡簧将快速接头锁在安装板上。如下图顺序 1 到 4 为安装操作；按相同的步骤反向顺序 4 到 1为拆除操作。
- 安装卡簧过程中注意卡簧无变形，如果变形，请更换新的。
- 对接前清理干净对接面的异物，避免污染物进入系统。
- 对接和断开请参阅组合板使用说明。

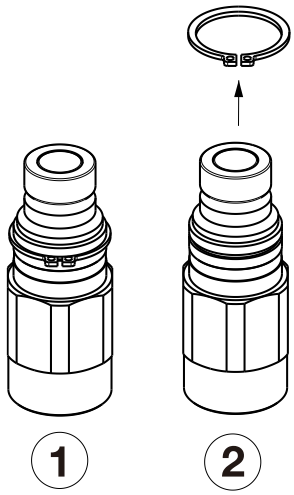

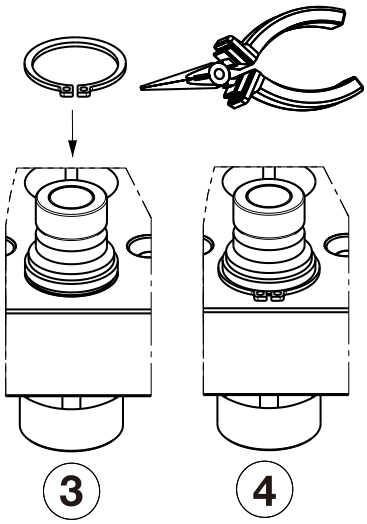

DP: 如何使用

Stucchi®

对接

- 在对接之前应当清洁连接面, 以避免灰尘杂质污染管路。
- 对接时将移动部分的定位销插入固定部分的定位孔，推动移动部分向固定部分移动，直至快速接头对接面接触 (图1)。
- 向固定部分方向拉动手柄 (图 2)。
- 继续旋转手柄 直至安全锁自动落锁(图 3)。
- 现在组合板处于连接即准备工作状态。
- 如果对接时管路里存在残存压力，仅在对接时手柄行程的最后三分之一需要最大对接力。

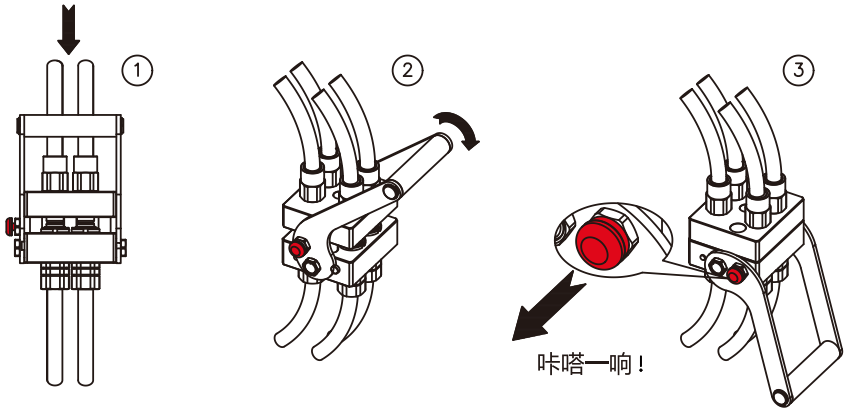

断开

- 按下红色安全按钮 ,同时向移动部分方向拉动手柄(图 4)。
- 继续旋转手柄直至机械限位为止(图 5)
- 现在组合板是分开状态，移动部分可以拿开 (图 6)。
- 如果拆断时管路里存在残余压力，仅在拆断时手柄行程的最初三分之一需要最大对接力。

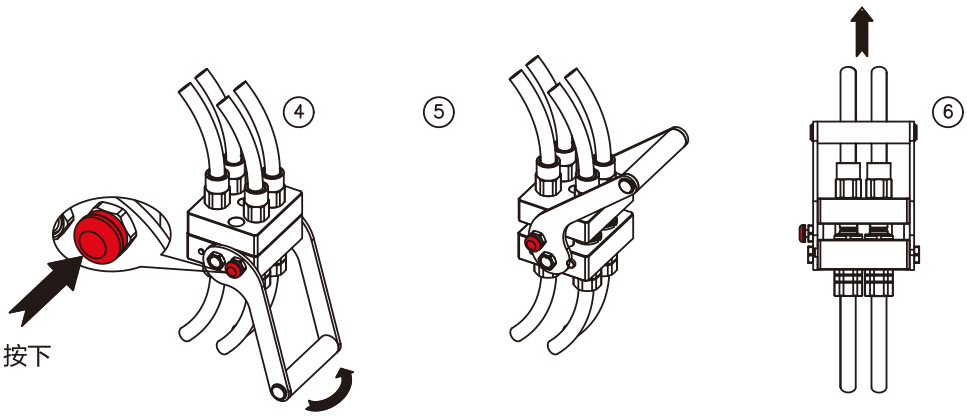

对接

- 在对接之前应当清洁连接面，以避免灰尘杂质污染管路。
- 对接时将移动部分的定位销插入固定部分的定位孔，推动移动部分向固定部分移动，直至快速接头对接面接触 (图1)。
- 按下红色安全按钮，同时向固定部分方向拉动手柄 (图2)。
- 经过短暂地旋转拉杆之后，放开红色按钮 (图3)。
- 继续旋转手柄直至安全锁自动落锁(图4)。
- 现在组合板处于连接即准备工作状态。
- 如果对接时管路里存在残存压力，仅在对接时手柄行程的最后三分之一的需要最大力量。

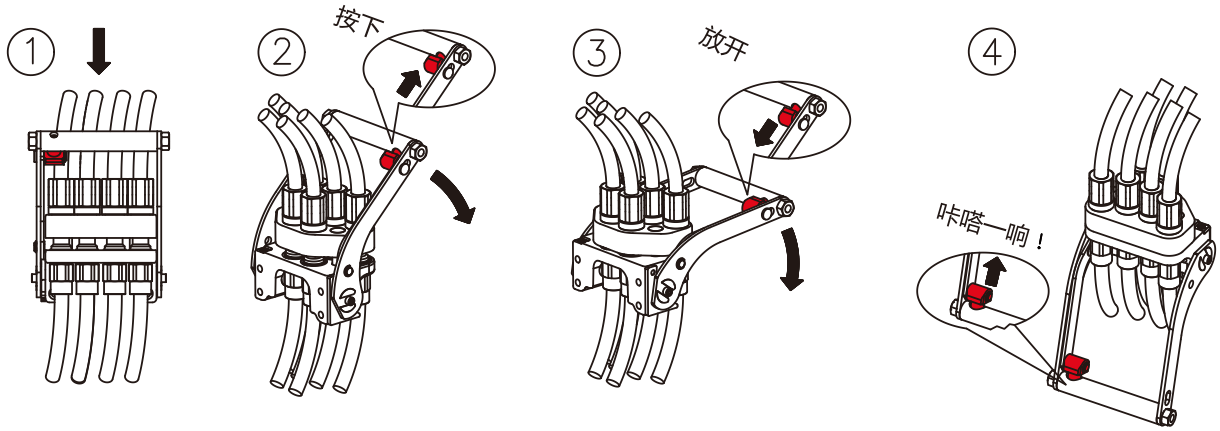

断开

- 按下红色安全按钮 ,同时向移动部分方向拉动手柄(图 5)。
- 经过短暂的旋转之后，可以放开红色按钮(图 6)。
- 继续旋转手柄直至机械限位为止(图 7)。
- 现在组合板是分开的，移动部分可以拿开(图 8)。
- 如果拆断时管路里存在残存压力，仅在拆断时手柄行程的最初三分之一的需要最大对接力。

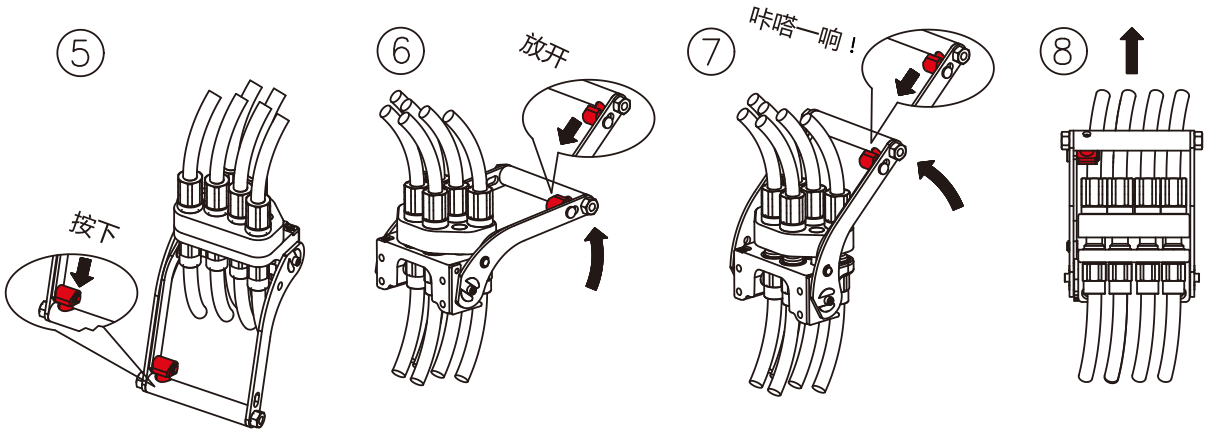

DP - GR: 负荷能力

Stucchi®

负荷能力

所有思多奇组合板的最大负荷能力均通过了脉冲压力测试（根据 ISO 中规定的测试方法，通过了最大工作压力 20 万次的脉冲压力测试，组合板 GRHP7 7A-4EC 为 10 万次）。
每款组合板的最大负荷能力（N）在特性表中已列出。

对接状态下作用在组合板上的张力取决于同时带压的快速接头的数量、工作压力、快速接头规格。为正确的选用组合板，务必核算所有管路的总张力不大于该款组合板的最大负荷能力。

F = [(P3/8x S3/8) + (P1/2x S1/2) + (P5/8x S5/8) + (P3/4x S3/4) + (P1x S1)] x 9.8
F = 作用在组合板上的最大 总张力（N）
P = 同一规格的快速接头工作压力之和（bar）
S = 静压施压面积（cm2）

单个快速接头的压力不能大于下表列出的最大工作压力。

快速接头规格	静压施压面积	FAP-ZN 快速接头对接时允许最大工作压力
FAP-ZN9 - 3/8	S3/8= 1,226 cm2	35 Mpa (350 bar)
FAP-ZN13 - 1/2	S1/2= 1,893 cm2	33 Mpa (330 bar)
FAP-ZN15 - 5/8	S5/8= 2,404 cm2	33 Mpa (330 bar)
FAP-ZN17 - 3/4	S3/4= 3,298 cm2	33 Mpa (330 bar)
FAP-ZN21 - 1	S1 = 4,335 cm2	30 Mpa (300 bar)

示例

组合板 870015092 MULTI COMPLETE GR6 2A-2C-2D 最大负荷能力为 23000N。

核算组合板 870015092 MULTI COMPLETE GR6 2A-2C-2D 能否满足下列工况的应用：

一路 3/8寸， 最大工作压力，30 MPa (300bar)
一路 3/8寸， 最大工作压力，15 MPa (150bar)
一路 5/8寸， 最大工作压力，25 MPa (250bar)
一路 5/8寸， 最大工作压力，10 MPa (100bar)
一路 3/4寸， 最大工作压力，20 MPa (200bar)
一路 3/4寸， 最大工作压力，5 MPa (50bar)

必须判断张力 F不大于该组合板的最大负荷 能力：

P3/8 = 300 bar + 150 bar = 450 bar
P5/8 = 250 bar + 100 bar = 350 bar
P3/4 = 200 bar + 50 bar = 250 bar
F= [(P3/8x S3/8) + (P5/8x S5/8) + (P3/4x S3/4)] x 10 =
F= [(450x1,226) + (350x2,404) + (250x3,298)] x 10 =
F= [551.7 + 841.4 + 824.5] x 10 = 22,176N

计算最大总张力 F（22176 N）小于该组合板允许使用的负荷能力（23000 N）,因此组合板 870015092 MULTI COMPLETE GR6 2A-2C-2D 满足此工况。

警告

不当的选型、使用快速接头产品，可能造成周围人员，动物以及物品的伤害。
禁止在动态压力下对接或断开组合板（例如泵处于工作状态）。
断开状态时，母接头侧不能有高脉冲压力。
管路中有流动流体或/和动态压力时，禁止对接-断开组合板。
管路中流体温度高于 80 ℃(176 ℉)时，禁止对接-断开组合板。
核实每一路允许使用的最大工作压力。
确保流体与所选产品的密封件和接头的材料兼容。
如遇任何疑问，请及时联系思多奇技术服务人员。
使用思多奇产品前，请仔细阅读相关使用说明，最新版产品使用说明及产品样本会及时在思多奇官网更新（www.stucchichina.com）。
打开红色安全锁按钮前禁止暴力推拉手柄。
禁止使用加长杆或其他工具旋转手柄。
固定部分和移动部分之间有异物或其他东西（工具、手指）时，禁止对接组合板。
注意对接时禁止将手或身体的其他部分放在固定部分和移动部分之间。
我们建议安装组合板时母接头向下，以便水分或湿气排除。
使用时注意不要超过单个快速接头的额定参数或者组合板的负荷能力（请参阅相关产品的性能参数表）。
在使用组合板的过程时仔细阅读并遵循快速接头和/或电路插头的相应的样本。
组合板断开状态时，强烈建议为固定部分配备防尘帽，为移动部分配备停靠架。
禁止整改、拆解或者损坏组合板或者其快速接头、电路插头、手柄、安全锁或锁死系统等部件。
思多奇 GR&DP 系列组合板主要应用于液压系统应用，不适用于危险、易燃、易爆等流体（例如极度高温下的热油传输、蒸汽等）。
思多奇 GR&DP 系列组合板主要应用于液压系统应用，兼容性及使用温度范围均按 NBR 密封材质特性列出。
禁止将 GR&DP 系列组合板应用在极度高温的应用。

GR3 3A-1EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR3-9ZN	8000 N	3	A					

Stucchi®

外 形 图

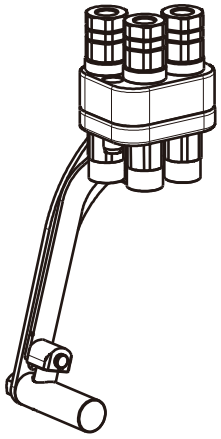

配 置



可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP9AZN	-
2	FAP9AZN	-
3	FAP9AZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870001040	MULTI COMPLETE GR3 3A	2 FAP9A 3/8 BSP - 1 FAP9A 1/2 BSP - CAP
870001043	MULTI COMPLETE GR3 3A	3 FAP9A 3/8 BSP - CAP
870001044	MULTI COMPLETE GR3 3A	3 FAP9A 1/2 BSP - CAP
870001140	MULTI FIX GR3 3A	2 FAP9A 3/8 BSP - 1 FAP9A 1/2 BSP
870001143	MULTI FIX GR3 3A	3 FAP9A 3/8 BSP
870001144	MULTI FIX GR3 3A	3 FAP9A 1/2 BSP
870001240	MULTI MOBILE GR3 3A	2 FAP9A 3/8 BSP - 1 FAP9A 1/2 BSP
870001243	MULTI MOBILE GR3 3A	3 FAP9A 3/8 BSP
870001244	MULTI MOBILE GR3 3A	3 FAP9A 1/2 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000270	MULTI FIX EMPTY GR3 3A-1EC
806000271	MULTI MOBILE EMPTY GR3 3A-1EC
815606242	CAP FIX MULTICOUPLING GR 90x74
815606243	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 100x75
815701053	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x95

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

2,0 Kg 和 *0,9 Kg*

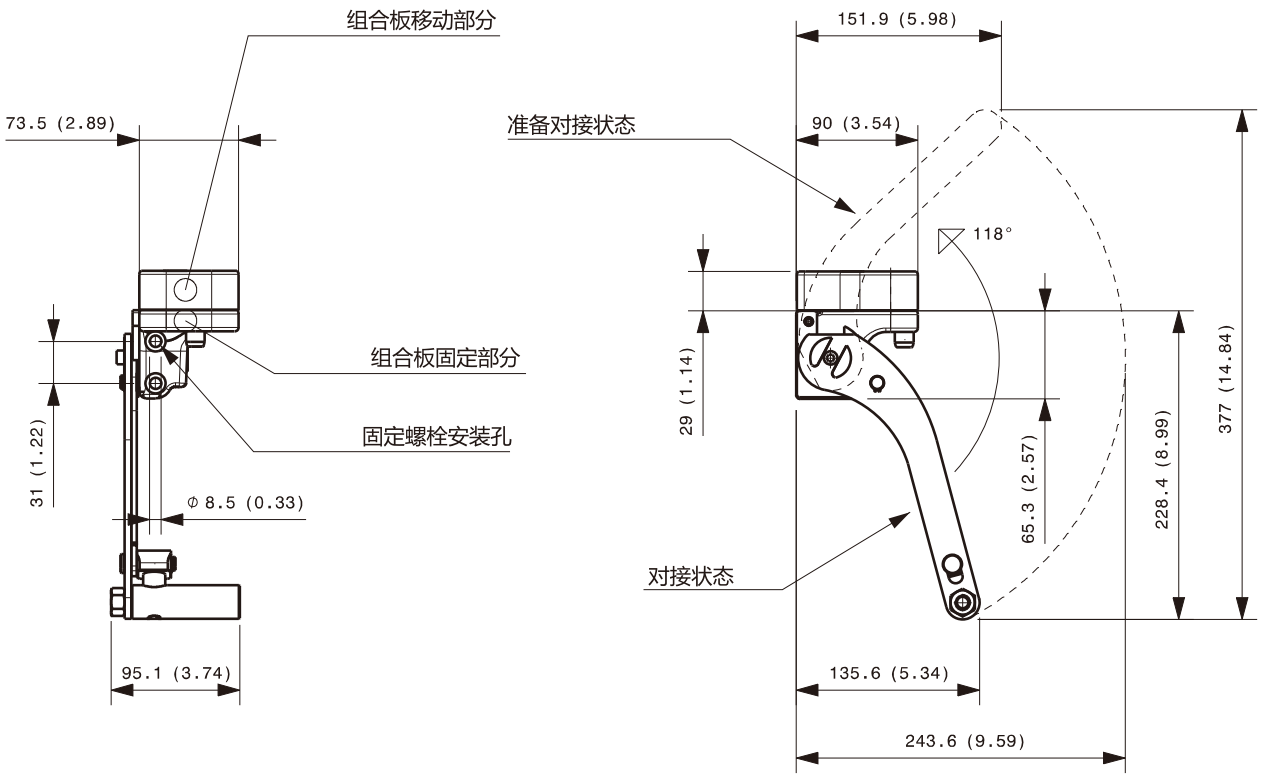

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,4 Kg

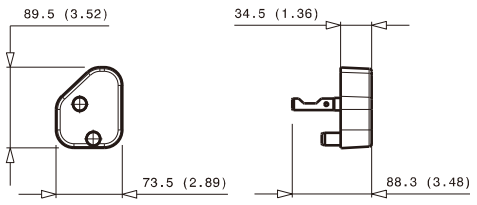

移动部分用停靠架

0,6 Kg

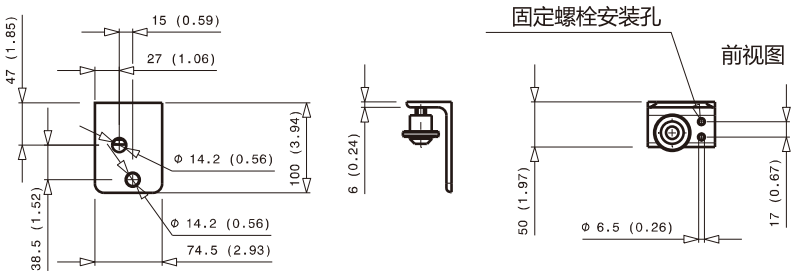

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR3 3B-1EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GR3-13ZN	18000 N		3				

Stucchi®

外 形 图

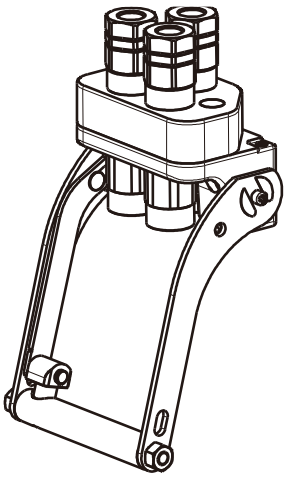

配 置

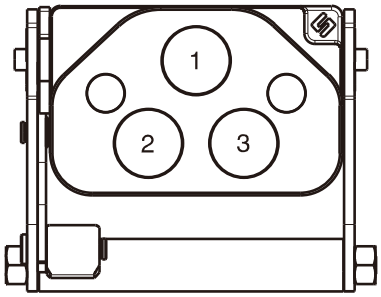

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	-
2	FAP13ZN	是
3	FAP13ZN	-

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870003017	MULTI COMPLETE GR3 3B	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - CAP
870003020	MULTI COMPLETE GR3 3B	3 FAP13 1/2 BSP - CAP
870003021	MULTI COMPLETE GR3 3B	3 FAP13 3/4 BSP - CAP
870003117	MULTI FIX GR3 3B	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP
870003120	MULTI FIX GR3 3B	3 FAP13 1/2 BSP
870003122	MULTI FIX GR3 2B	2 FAP13 3/4 BSP
870003123	MULTI FIX GR3 2B-1EC	2 FAP13 1/2 BSP - 1 EC6
870003217	MULTI MOBILE GR3 3B	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP
870003220	MULTI MOBILE GR3 3B	3 FAP13 1/2 BSP
870003223	MULTI MOBILE GR3 2B-1EC	2 FAP13 1/2 BSP - 1 EC6

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000272	MULTI FIX EMPTY GR3 3B-1EC
806000273	MULTI MOBILE EMPTY GR3 3B-1EC
815606248	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,8 Kg 和 1,8 Kg

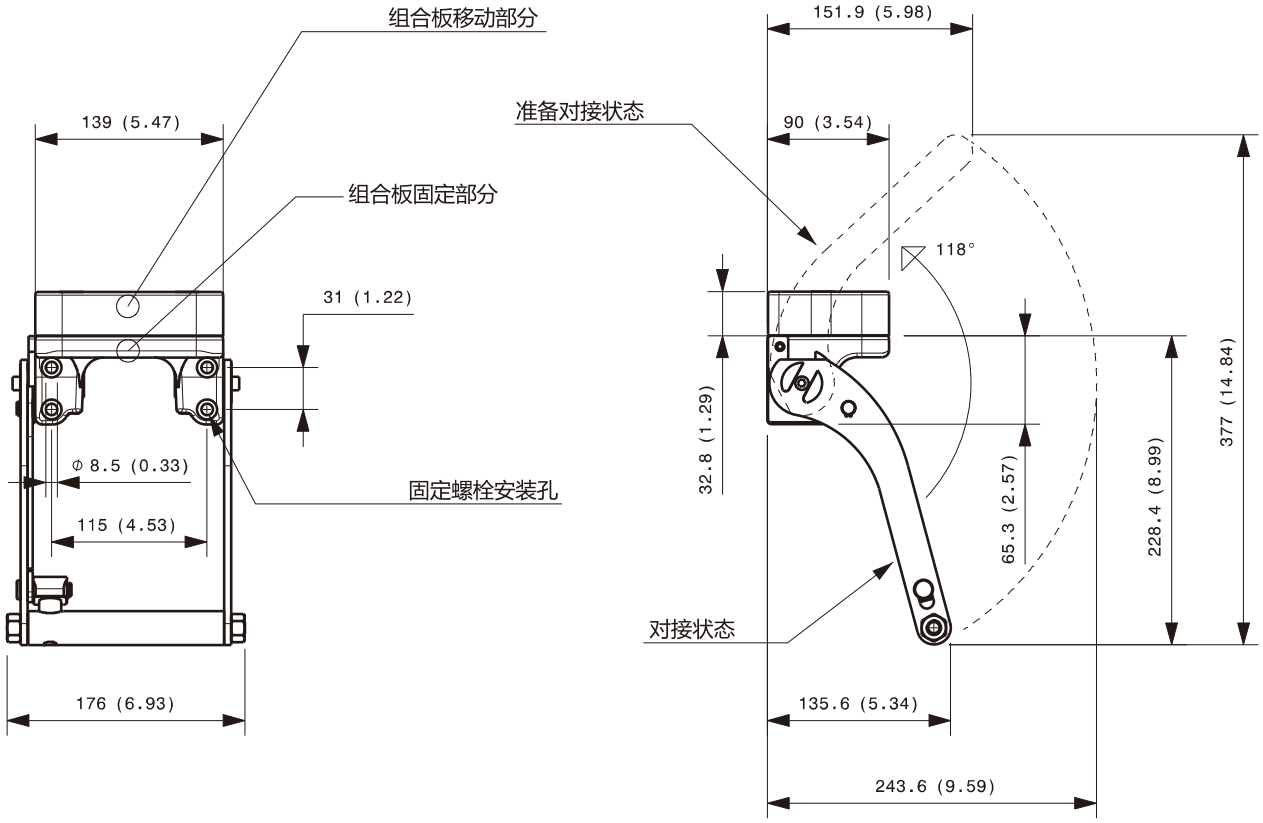

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

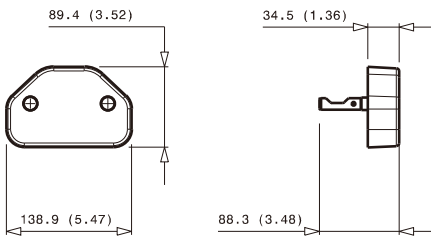

移动部分用停靠架

1,1 Kg

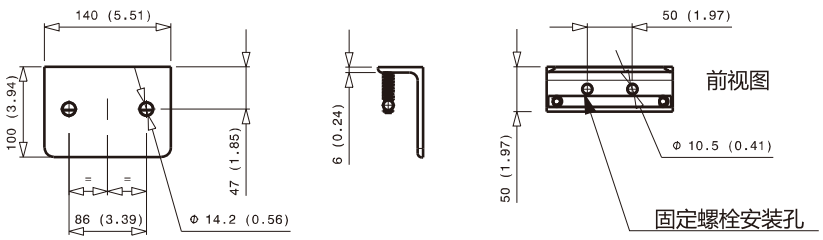

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR3 1A-2E-1EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRK3ZN	23000 N	1	D				2	

Stucchi®

外 形 图

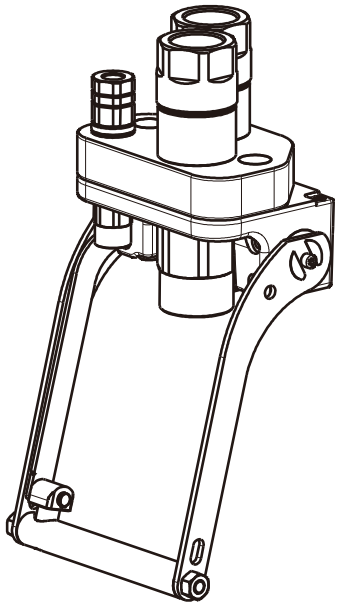

配 置

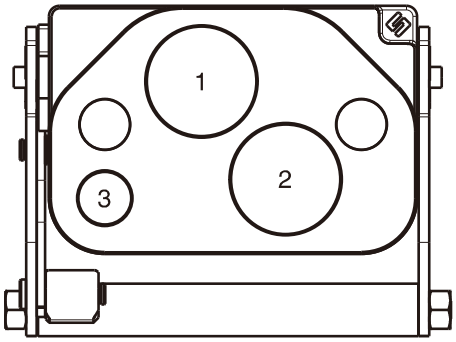

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP21ZN	-
2	FAP21ZN	-
3	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015075	MULTI COMPLETE GR3 1A-2E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP21 1 BSP - CAP
870015083	MULTI COMPLETE GR3 1A-2E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870016052	MULTI COMPLETE GR3 1A-2E	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP21 1 BSP - CAP
870016001	MULTI COMPLETE GR3 2E	2 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870015175	MULTI FIX GR3 1A-2E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP21 1 BSP
870016101	MULTI FIX GR3 2E	2 FAP21 1-1/4 BSP
870015275	MULTI MOBILE GR3 1A-2E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP21 1 BSP
870016201	MULTI MOBILE GR3 2E	2 FAP21 1-1/4 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000310	MULTI FIX EMPTY GR3 1A-2E-1EC
806000311	MULTI MOBILE EMPTY GR3 1A-2E-1EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,8 Kg

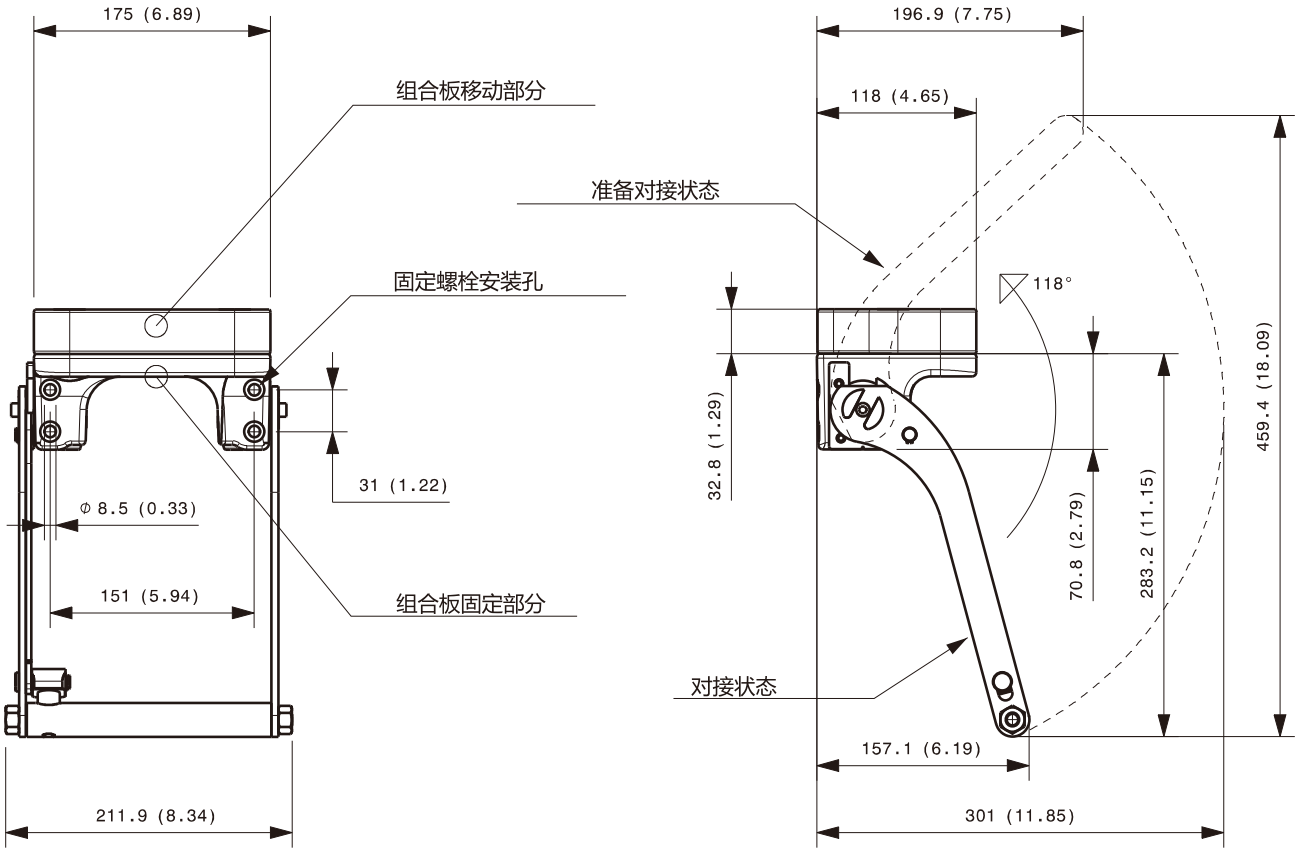

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

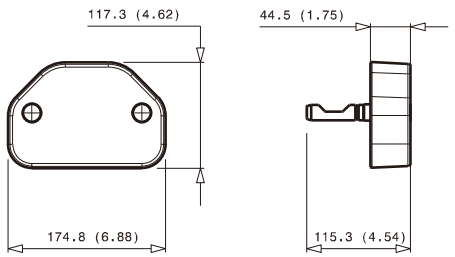

移动部分用停靠架

2,4 Kg

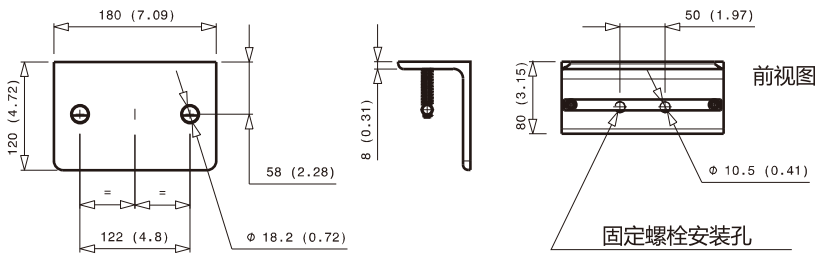

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR3 2B-1C-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GRI3	18000 N		2	1			

Stucchi®

外 形 图

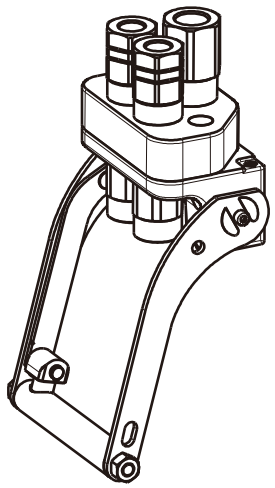

配 置

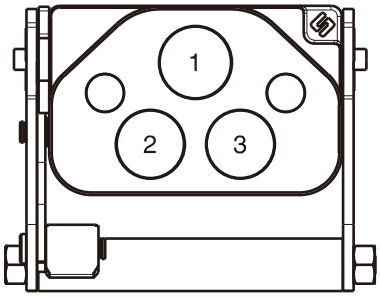

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP15ZN	-
2	FAP13ZN	是
3	FAP13ZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015065	MULTI COMPLETE GR3 2B-1C	2 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - CAP
870015165	MULTI FIX GR3 2B-1C	2 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP
870015265	MULTI MOBILE GR3 2B-1C	2 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000376	MULTI FIX EMPTY GR3 2B-1C-2EC
806000377	MULTI MOBILE EMPTY GR3 2B-1C-2EC
815606248	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,7 Kg 和 *1,7 Kg*

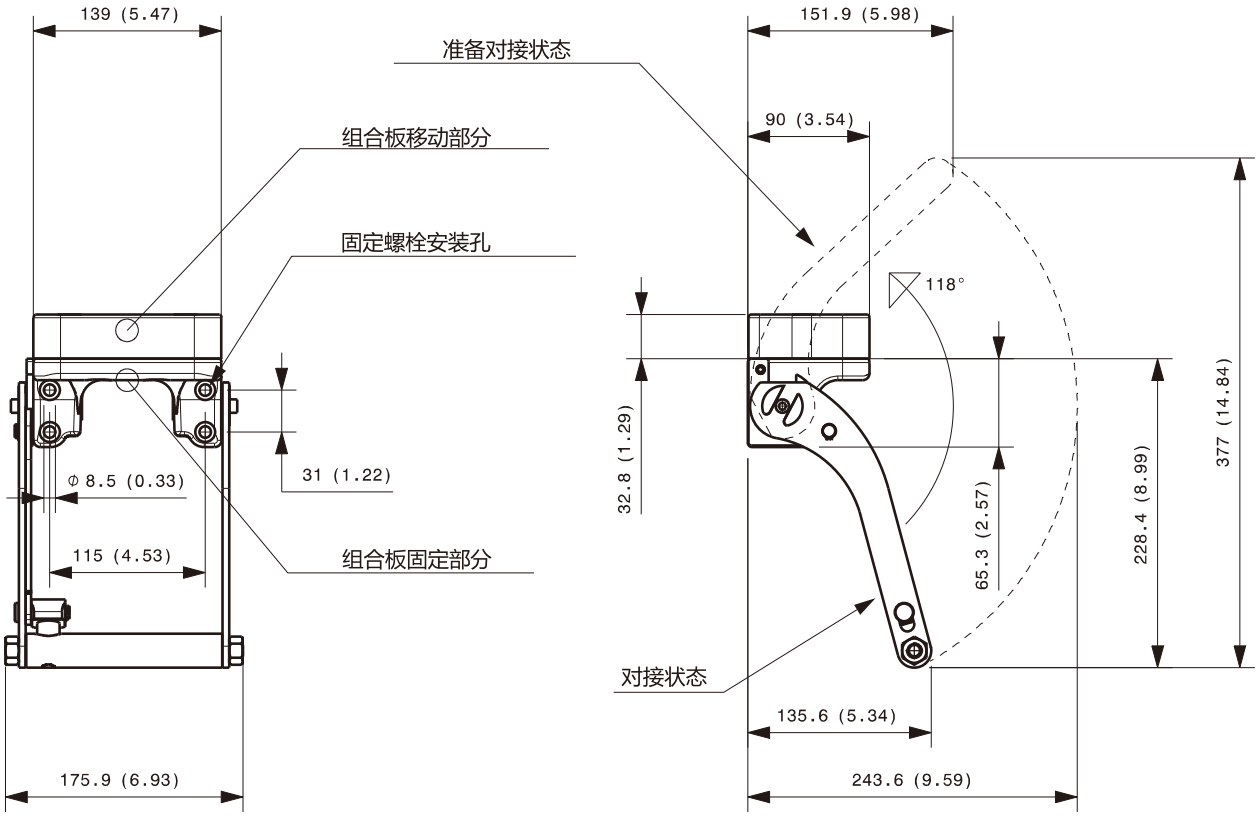

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

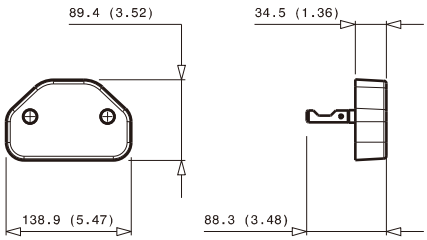

移动部分用停靠架

1,1 Kg

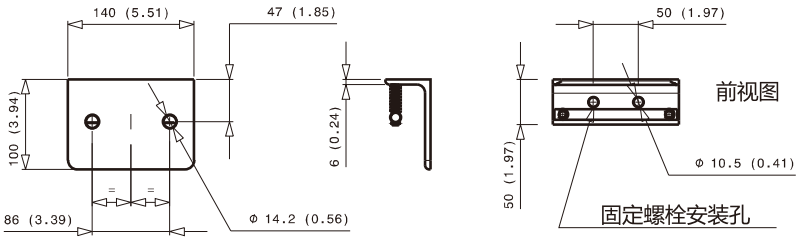

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR4 2A-1B-1C-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRI4SBZN	18000 N	2	D	1	1			

Stucchi®

外 形 图

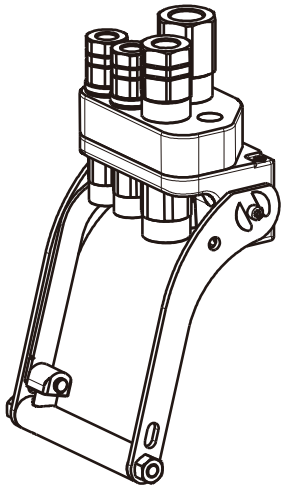

配 置

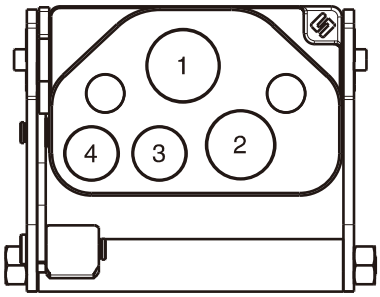

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP15ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP9DZN	是
4	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015091	MULTI COMPLETE GR4 1B-1C	1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - CAP
870015191	MULTI FIX GR4 1B-1C	1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP
870015291	MULTI MOBILE GR4 1B-1C	1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000276	MULTI FIX EMPTY GR4 2A-1B-1C-2EC
806000277	MULTI MOBILE EMPTY GR4 2A-1B-1C-2EC
815606246	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90 V02
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,7 Kg 和 *1,7 Kg*

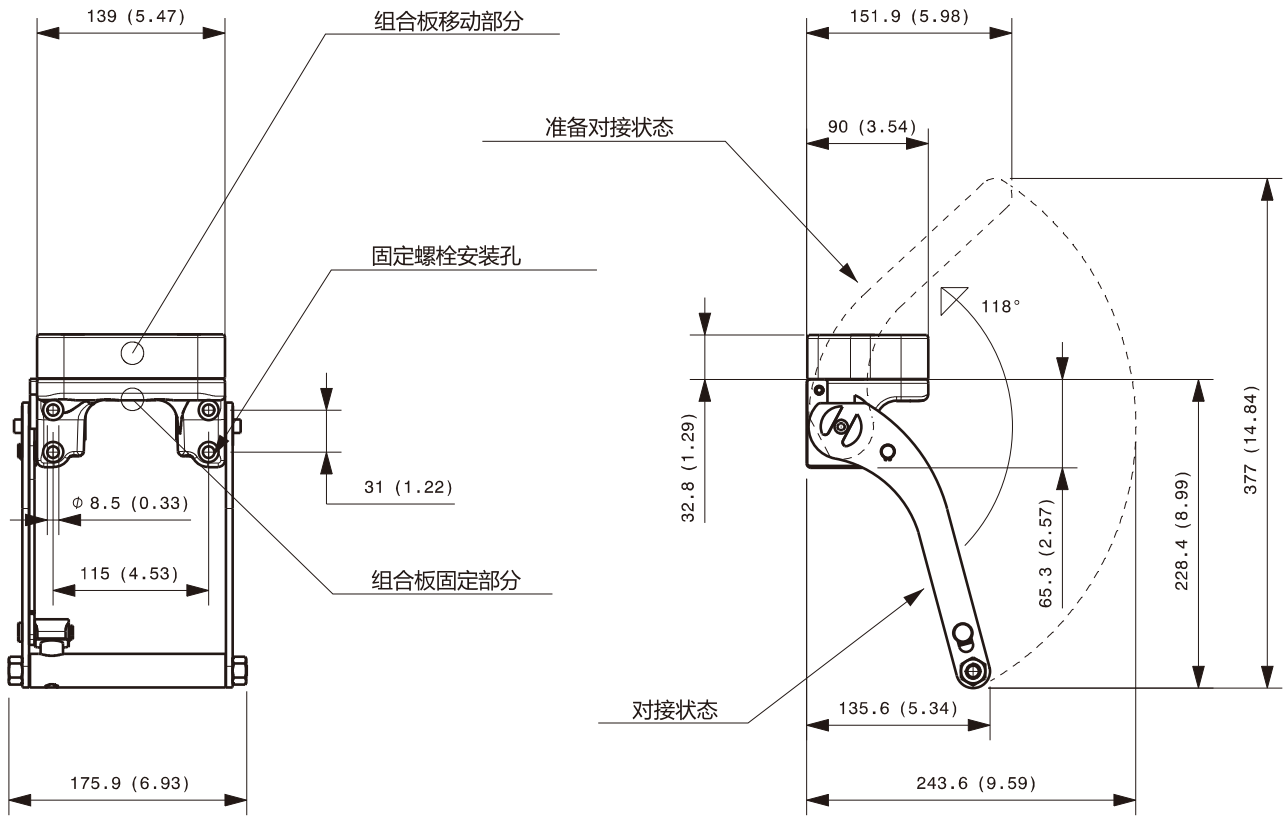

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

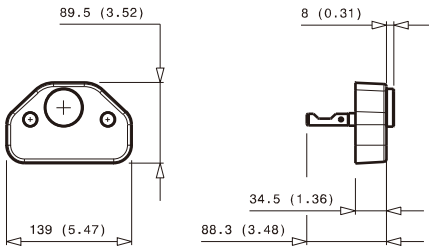

移动部分用停靠架

1,1 Kg

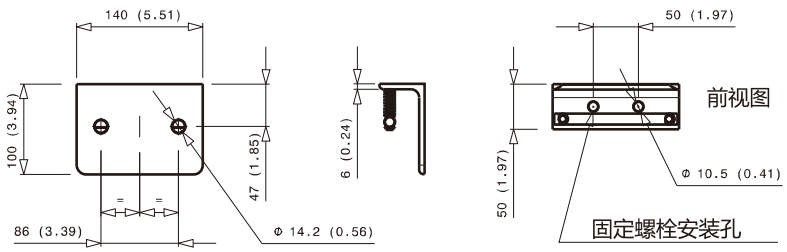

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR4 2A-2B-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRB4ZN	18000 N	2	D	2				

Stucchi®

外 形 图

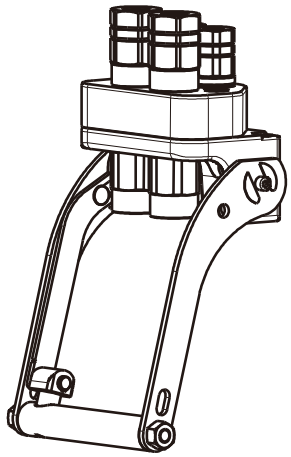

配 置

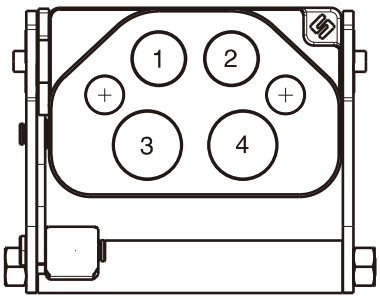

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP9DZN	是
2	FAP9DZN	是
3	FAP13ZN	-
4	FAP13ZN	-

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016014	MULTI COMPLETE GR4 2A-2B	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - CAP
870016114	MULTI FIX GR4 2A-2B	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP
870016214	MULTI MOBILE GR4 2A-2B	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000274	MULTI FIX EMPTY GR4 2A-2B-2EC
806000275	MULTI MOBILE EMPTY GR4 2A-2B-2EC
815606248	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,7 Kg 和 *1,8 Kg*

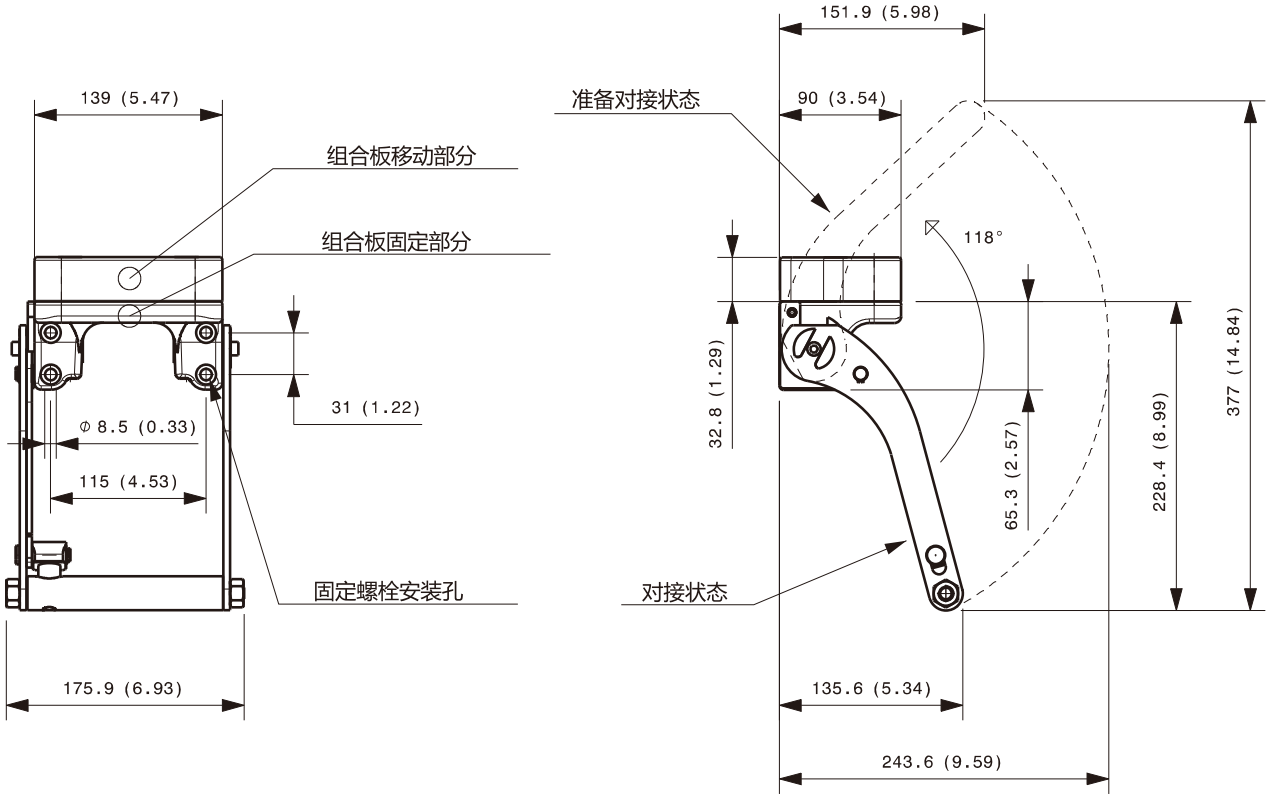

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

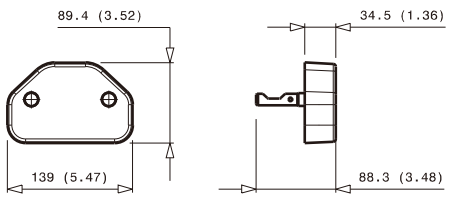

移动部分用停靠架

1,1 Kg

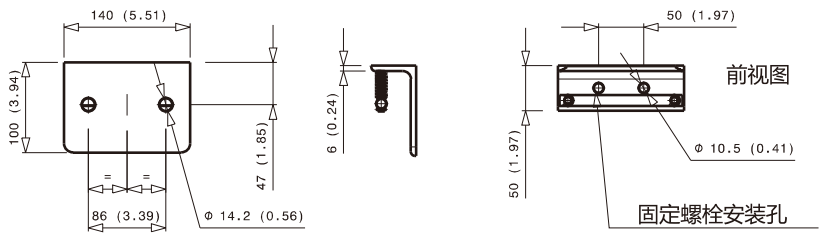

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR4 2A-1B-1D-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR4MRZN	18000 N	2	D	1		1		

Stucchi®

外 形 图

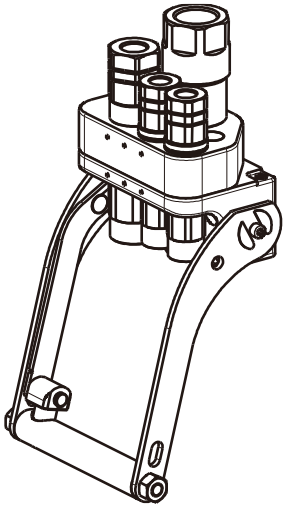

配 置

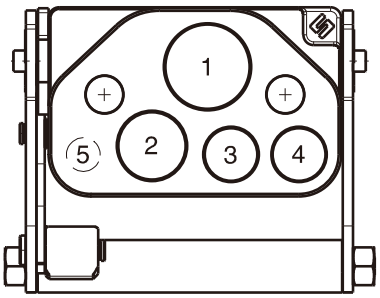

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP9DZN	是
4	FAP9DZN	是
5	(*)	

(*) - Φ16（1.33）安装孔，用于选装传感器

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016015	MULTI COMPLETE GR4 2A-1B-1D	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870016115	MULTI FIX GR4 2A-1B-1D	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870016215	MULTI MOBILE GR4 2A-1B-1D	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000280	MULTI FIX EMPTY GR4 2A-1B-1D-2EC
806000281	MULTI MOBILE EMPTY GR4 2A-1B-1D-2EC
815606244	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90 V01
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176
815701300	KIT PLUG FOR HOLE D16 MULTI FIX GR4 2A-1B-1D-2EC

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,6 Kg 和 1,7 Kg

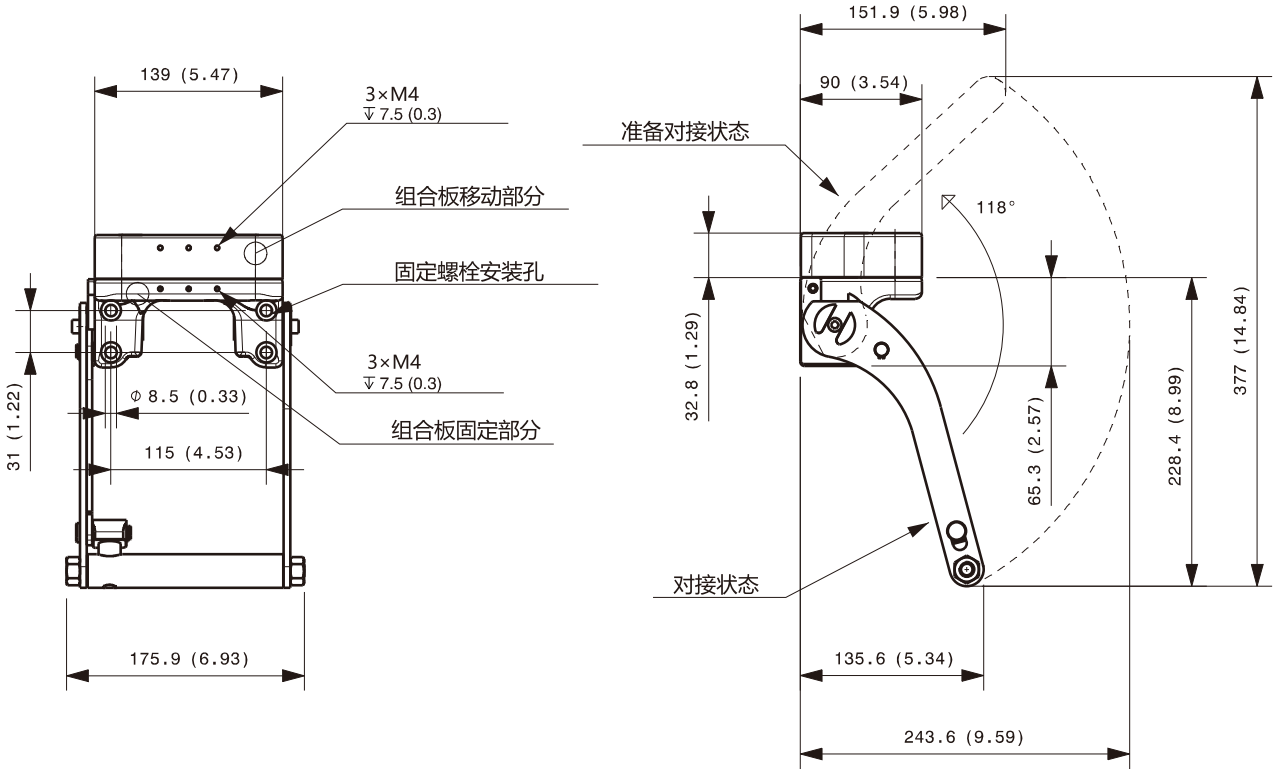

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

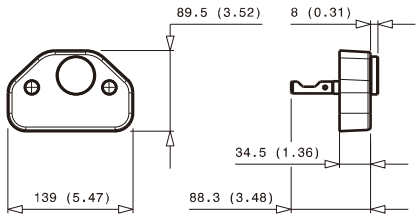

移动部分用停靠架

1,1 Kg

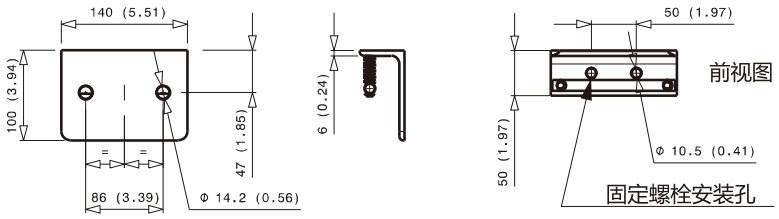

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR4 2A-1C-1D-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRI4ZN	18000 N	2	D		1	1		

Stucchi®

外 形 图

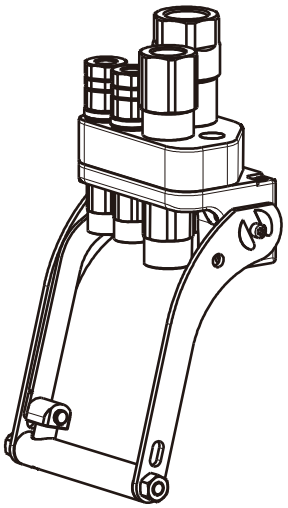

配 置

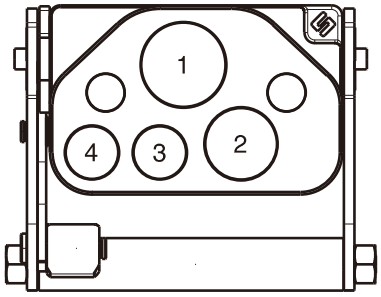

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP9DZN	是
4	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015058	MULTI COMPLETE GR4 2A-1C-1D	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870015060	MULTI COMPLETE GR4 1A-1C-1D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870015074	MULTI COMPLETE GR4 1C-1D	1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870015086	MULTI COMPLETE GR4 1C-1D-2EC	1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 2EC6 - CAP
870016025	MULTI COMPLETE GR4 1D-1EC	1 FAP17 3/4 BSP - 1EC6 - CAP
870016026	MULTI COMPLETE GR4 2A-1D	2 FAP9D 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870015095	MULTI COMPLETE GR4 2A-1C	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - CAP
870015158	MULTI FIX GR4 2A-1C-1D	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870015160	MULTI FIX GR4 1A-1C-1D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870016127	MULTI FIX GR4 1A-1C-1D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP
870015258	MULTI MOBILE GR4 2A-1C-1D	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870015260	MULTI MOBILE GR4 1A-1C-1D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870016225	MULTI MOBILE GR4 1D-1EC	1 FAP17 3/4 BSP - 1EC6
870016227	MULTI MOBILE GR4 1A-1C-1D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000282	MULTI FIX EMPTY GR4 2A-1C-1D-2EC
806000283	MULTI MOBILE EMPTY GR4 2A-1C-1D-2EC
815606246	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90 V02
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,6 Kg 和 1,7 Kg

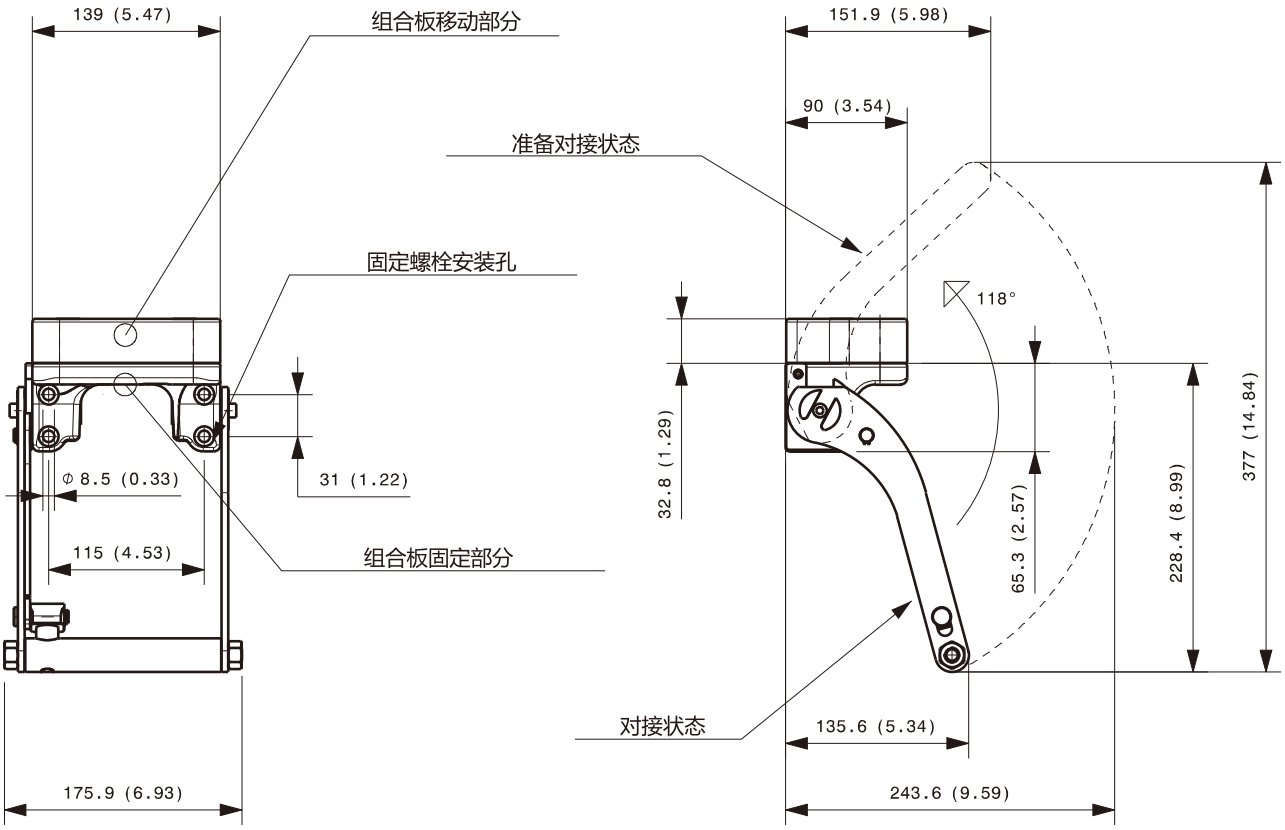

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

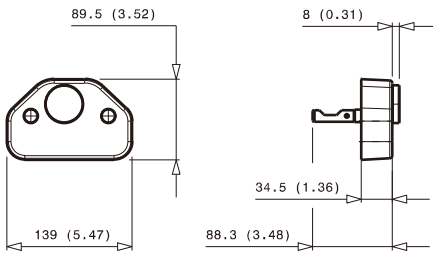

移动部分用停靠架

1,1 Kg

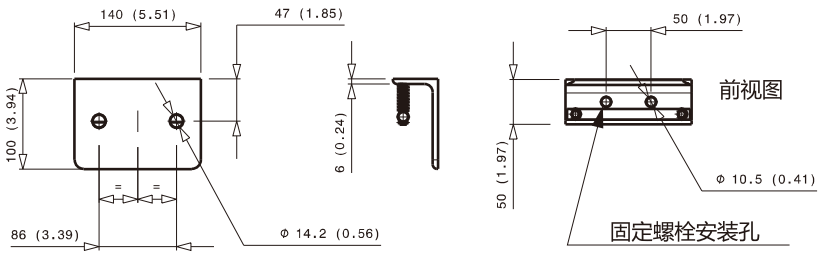

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR4 2A-2C-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRI4TBZN	18000 N	2	D		2			

Stucchi®

外 形 图

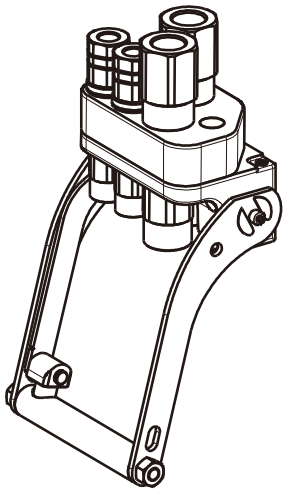

配 置

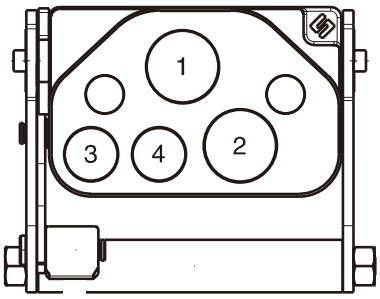

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP15ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP9DZN	是
4	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016008	MULTI COMPLETE GR4 1A-2C-1EC	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1EC7 - CAP
870016041	MULTI COMPLETE GR4 1A-2C	1 FAP9D 3/8 NPT - 2 FAP15 3/4 NPT - CAP
870016060	MULTI COMPLETE GR4 1A-2C	1 FAP9D 3/8 SAE - 2 FAP15 3/4 SAE - CAP
870016107	MULTI FIX GR4 2A-2C	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP EXT
870016108	MULTI FIX GR4 1A-2C-1EC	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1EC7
870016111	MULTI FIX GR4 1A-2C	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP
870016129	MULTI FIX GR4 1A-2C-1EC	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1EC7
870016207	MULTI MOBILE GR4 2A-2C	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP EXT
870016208	MULTI MOBILE GR4 1A-2C-1EC	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1EC7
870016211	MULTI MOBILE GR4 1A-2C	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP
870016229	MULTI MOBILE GR4 1A-2C-1EC	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1EC7
870016241	MULTI MOBILE GR4 1A-2C	1 FAP9D 3/8 NPT - 2 FAP15 3/4 NPT
870016260	MULTI MOBILE GR4 1A-2C	1 FAP9D 3/8 SAE - 2 FAP15 3/4 SAE

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000278	MULTI FIX EMPTY GR4 2A-2C-2EC
806000279	MULTI MOBILE EMPTY GR4 2A-2C-2EC
815606246	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90 V02
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,7 Kg 和 *1,7 Kg*

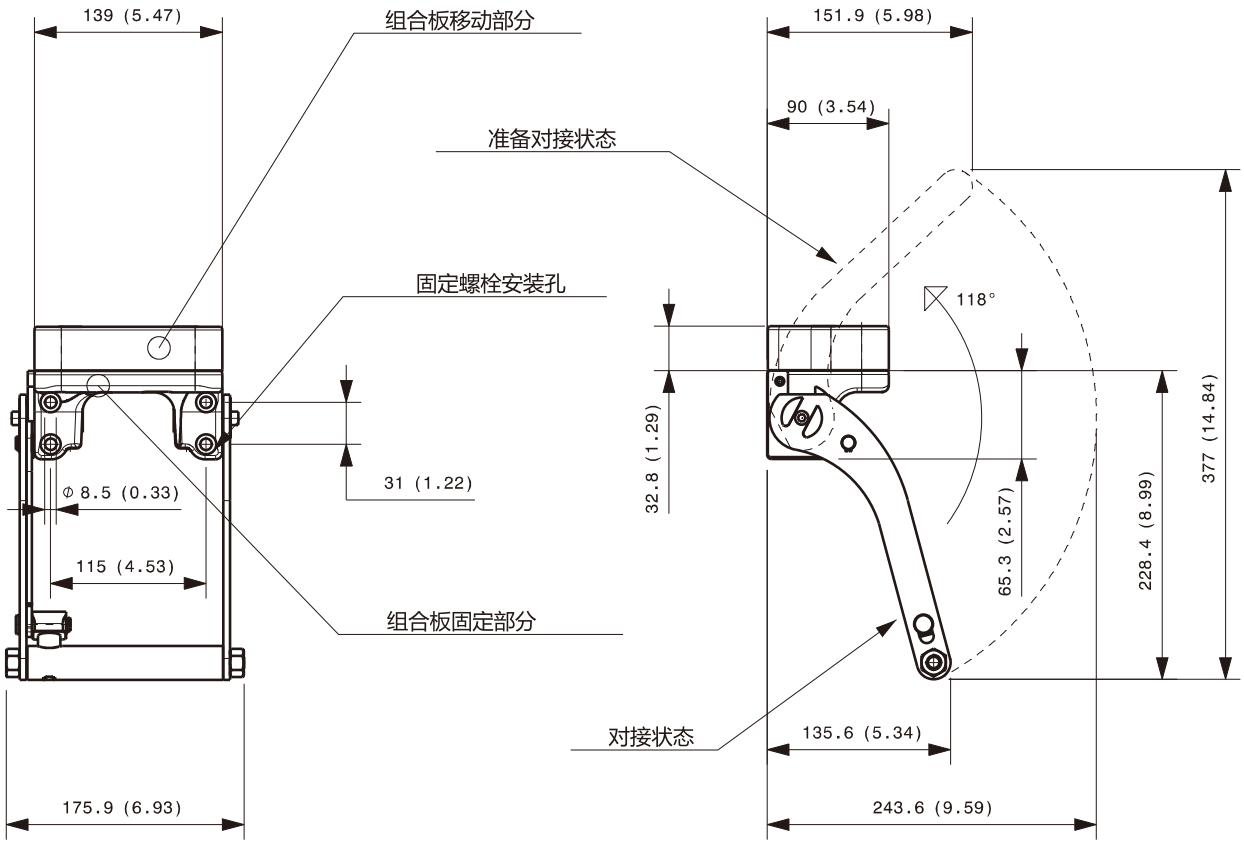

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

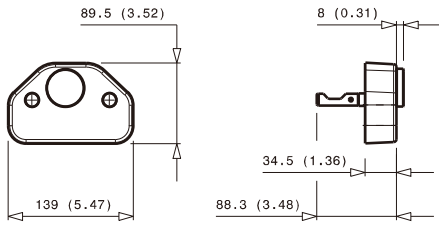

移动部分用停靠架

1,1 Kg

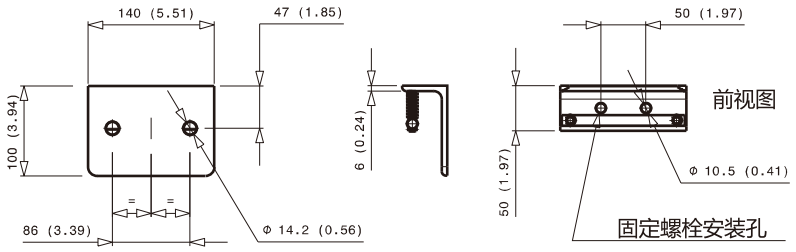

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR5 2B-3D-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GR5AAZN	23000 N		2		3		

Stucchi®

外 形 图

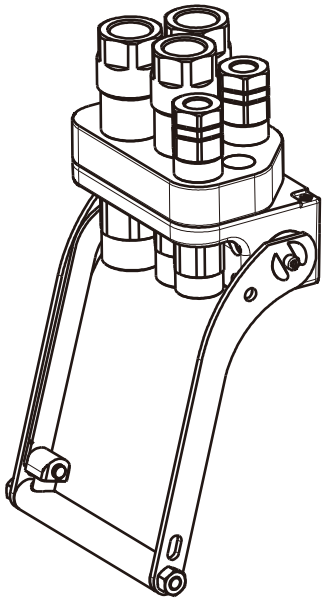

配 置

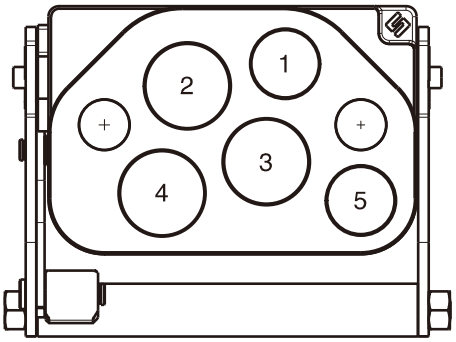

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	是
2	FAP17ZN	-
3	FAP17ZN	-
4	FAP17ZN	-
5	FAP13ZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015080	MULTI COMPLETE GR5 2B-3D	2 FAP13 1/2 BSP - 3 FAP17 3/4 BSP - CAP
870016033	MULTI COMPLETE GR5 2B-1D	2 FAP13 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870016046	MULTI COMPLETE GR5 1B-3D	1 FAP13 3/4 BSP - 3 FAP17 1 BSP - CAP
870015180	MULTI FIX GR5 2B-3D	2 FAP13 1/2 BSP - 3 FAP17 3/4 BSP
870016122	MULTI FIX GR5 3D-2EC	3 FAP17 1 BSP - 2 EC6
870016147	MULTI FIX GR5 3D	3 FAP17 3/4 BSP
870016154	MULTI FIX GR5 1B-3D	1 FAP13 1/2 BSP - 3 FAP17 3/4 BSP
870016153	MULTI FIX GR5 3D	3 FAP17 1 BSP
870015280	MULTI MOBILE GR5 2B-3D	2 FAP13 1/2 BSP - 3 FAP17 3/4 BSP
870016222	MULTI MOBILE GR5 3D-2EC	3 FAP17 1 BSP - 2 EC6
870016247	MULTI MOBILE GR5 3D	3 FAP17 3/4 BSP
870016254	MULTI MOBILE GR5 1B-3D	1 FAP13 1/2 BSP - 3 FAP17 3/4 BSP
870016253	MULTI MOBILE GR5 3D	3 FAP17 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000312	MULTI FIX EMPTY GR5 2B-3D-2EC
806000313	MULTI MOBILE EMPTY GR5 2B-3D-2EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,5 Kg 和 2,7 Kg

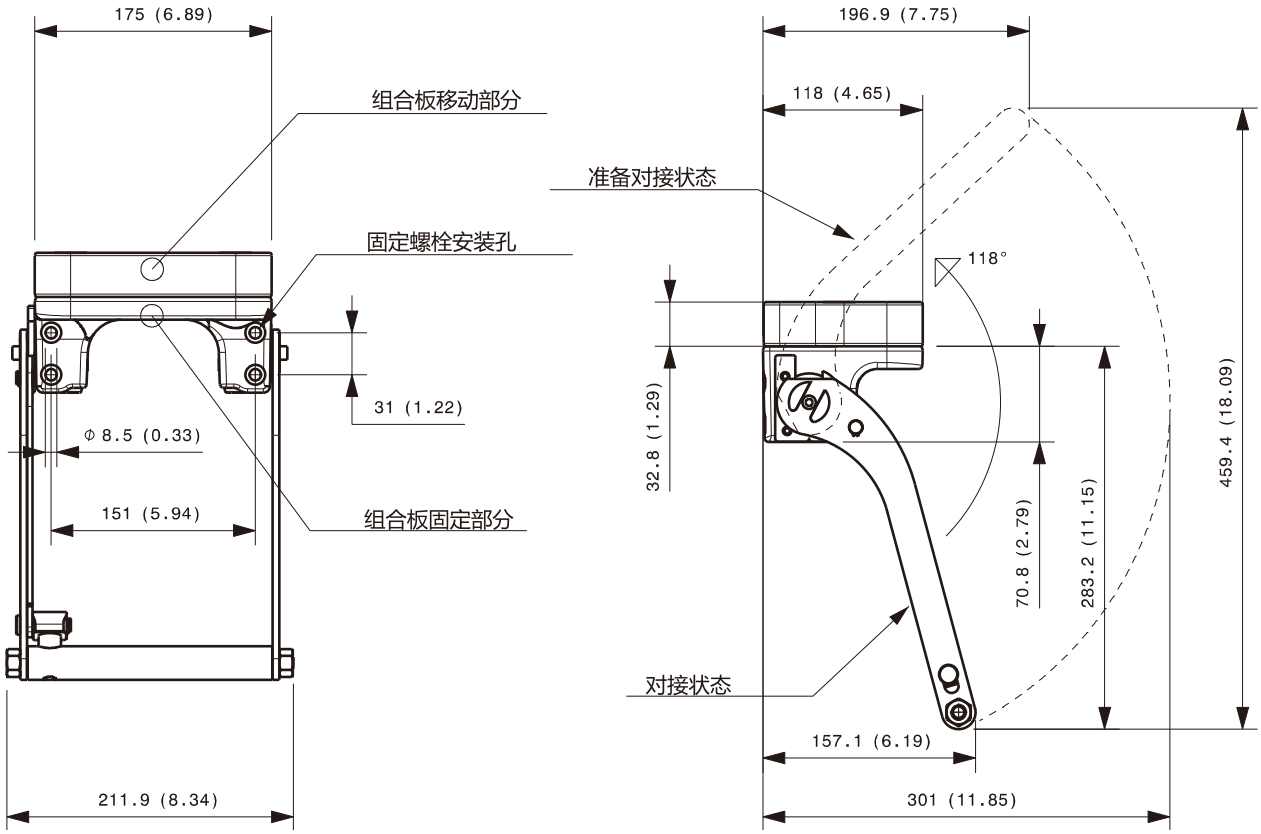

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

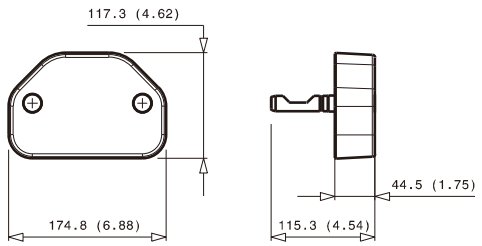

移动部分用停靠架

2,4 Kg

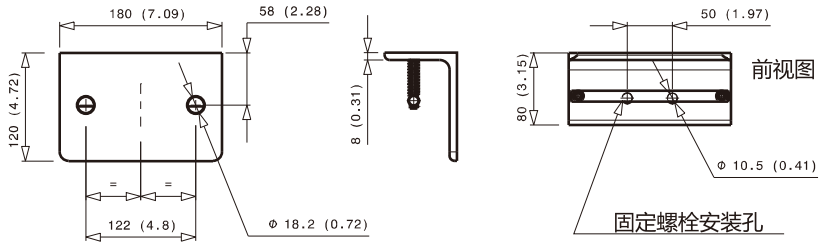

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR5 3A-1D-1E-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRD5ZN	23000 N	3	D			1	1	

Stucchi®

外 形 图

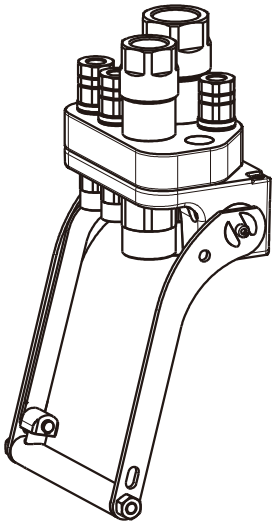

配 置

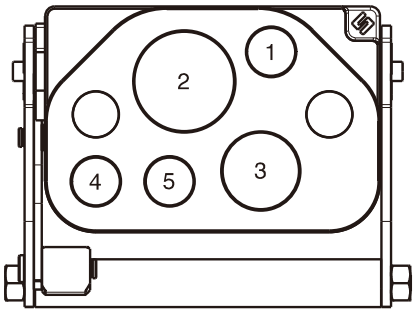

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP9DZN	-
2	FAP21ZN	-
3	FAP17ZN	-
4	FAP9DZN	是
5	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015066	MULTI COMPLETE GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870015079	MULTI COMPLETE GR5 1A-1D-1E-1EC	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP - 1EC6 - CAP
870015084	MULTI COMPLETE GR5 1D-1E-2EC	1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP - 2EC6 - CAP
870015099	MULTI COMPLETE GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP - CAP
870016000	MULTI COMPLETE GR5 3A-1D-1E	3 FAP9D 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870016030	MULTI COMPLETE GR5 2A-1D-1E-1EC6	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP9D 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - 1EC6 - CAP
870016042	MULTI COMPLETE GR5 1A-1D-1E	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870016043	MULTI COMPLETE GR5 2A-1E	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870015161	MULTI FIX GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870015184	MULTI FIX GR5 1D-1E-2EC	1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP - 2EC6
870015166	MULTI FIX GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870015199	MULTI FIX GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP
870016130	MULTI FIX GR5 2A-1D-1E-1EC	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP9D 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - 1EC6
870015261	MULTI MOBILE GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870015266	MULTI MOBILE GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870015284	MULTI MOBILE GR5 1D-1E-2EC	1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP - 2EC6
870015299	MULTI MOBILE GR5 2A-1D-1E	2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP
870016230	MULTI MOBILE GR5 2A-1D-1E-1EC	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP9D 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - 1EC6

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000316	MULTI FIX EMPTY GR5 3A-1D-1E-2EC
806000317	MULTI MOBILE EMPTY GR5 3A-1D-1E-2EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,6 Kg 和 2,8 Kg

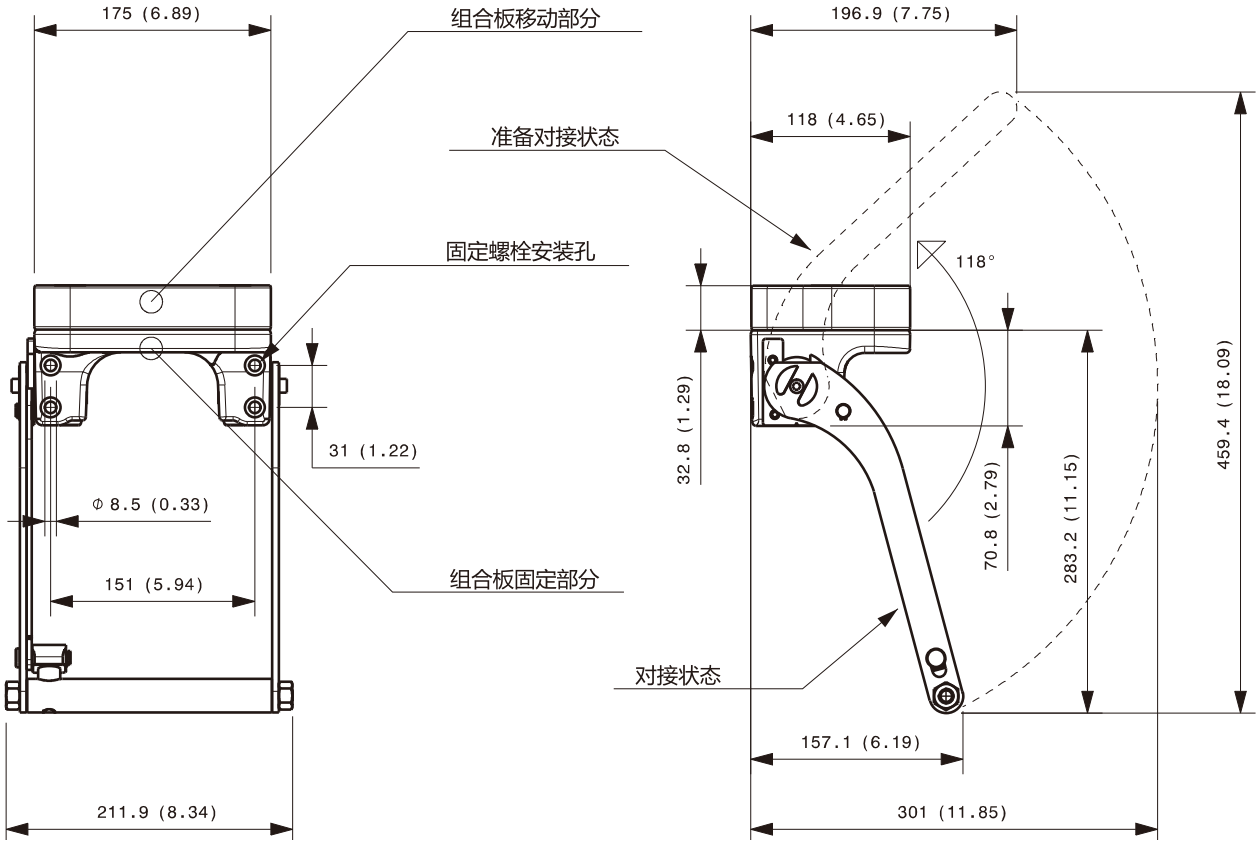

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

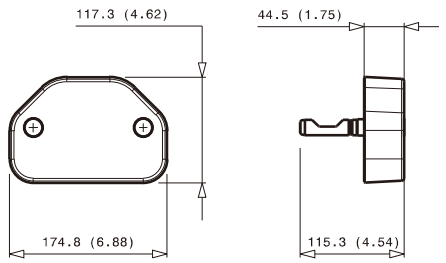

移动部分用停靠架

2,4 Kg

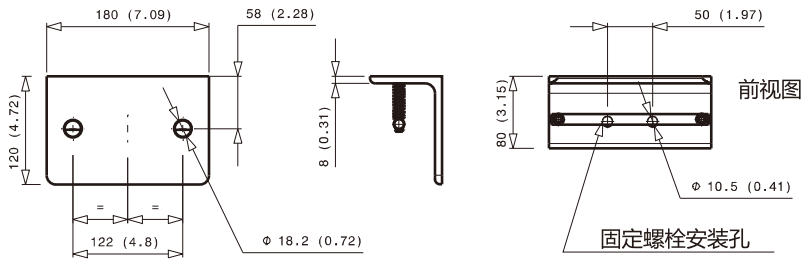

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR5 2B-2C-1E-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GRZ5ZN	23000 N		2	2		1	

Stucchi®

外 形 图

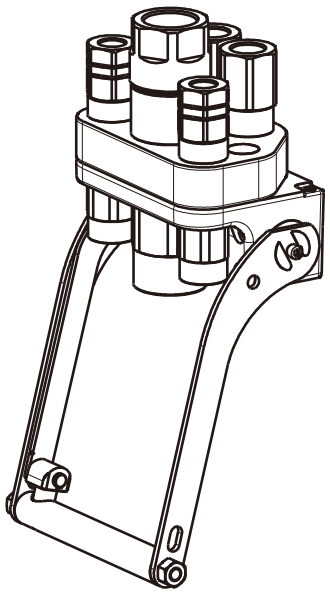

配 置

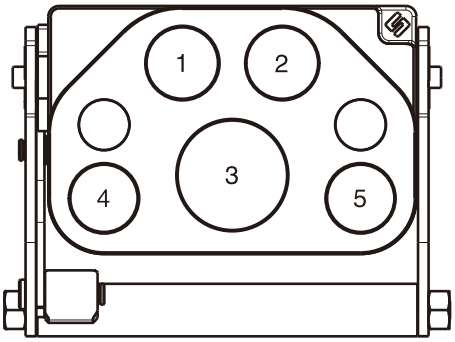

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP15ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP21ZN	-
4	FAP13ZN	是
5	FAP13ZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016051	MULTI COMPLETE GR5 2B-1C-1E	2 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1FAP21 1 BSP - CAP
870015063	MULTI COMPLETE GR5 2B-2C-1E	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870015097	MULTI COMPLETE GR5 2C-1E	2 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP - CAP
870016003	MULTI COMPLETE GR5 2C-1E	2 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870016012	MULTI COMPLETE GR5 2B-2C	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - CAP
870015157	MULTI FIX GR5 1B-2C-1E	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP
870015257	MULTI MOBILE GR5 1B-2C-1E	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP
870016258	MULTI MOBILE GR5 1B-1C-1E	1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP
870016257	MULTI MOBILE GR5 1C-1E	1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000314	MULTI FIX EMPTY GR5 2B-2C-1E
806000315	MULTI MOBILE EMPTY GR5 2B-2C-1E
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,5 Kg 和 2,6 Kg

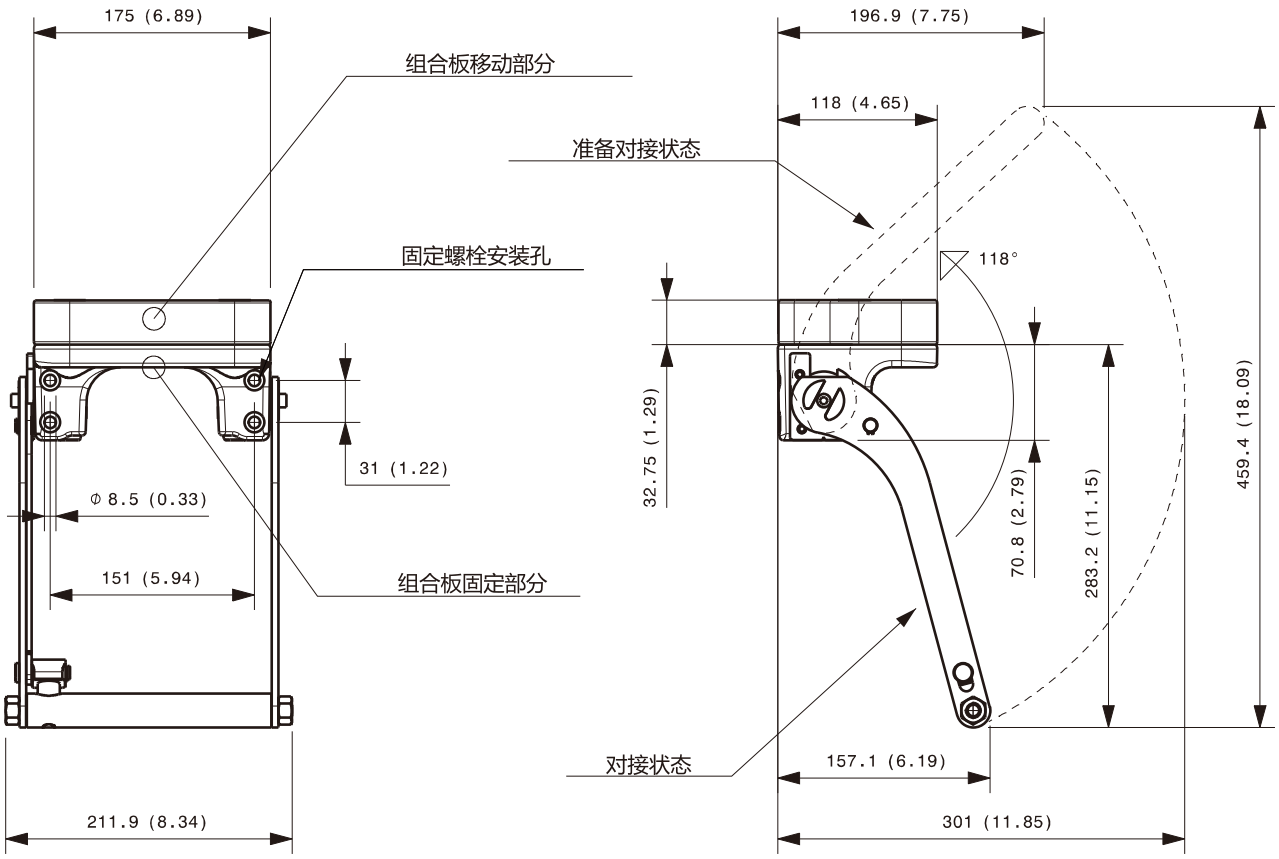

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

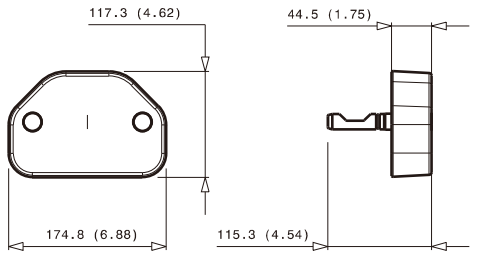

移动部分用停靠架

2,4 Kg

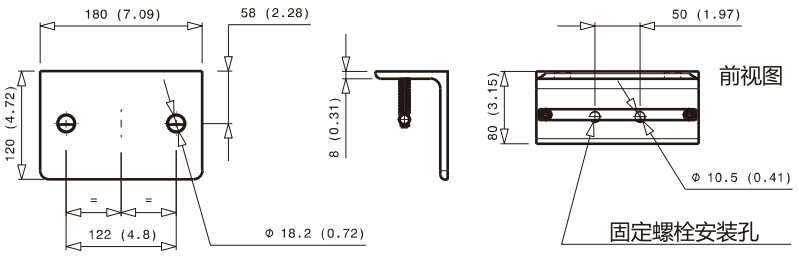

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR5 5C

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GR5-15ZN	23000 N			5			

Stucchi®

外 形 图

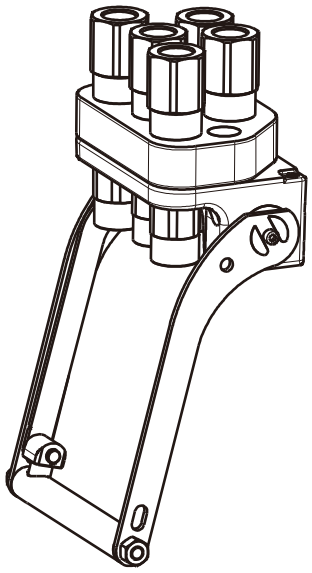

配 置

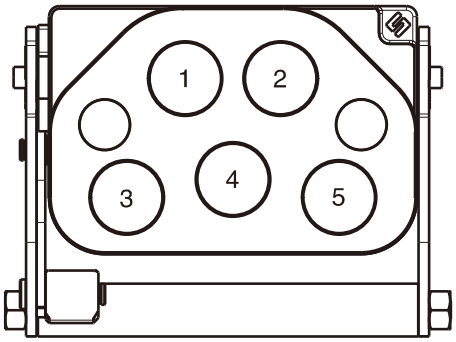

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP15ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP15ZN	*
4	FAP15ZN	-
5	FAP15ZN	*

* 可按提供电路插头。

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016010	MULTI COMPLETE GR5 5C	5 FAP15 3/4 BSP - CAP
870016110	MULTI FIX GR5 5C	5 FAP15 3/4 BSP
870016210	MULTI MOBILE GR5 5C	5 FAP15 3/4 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000326	MULTI FIX EMPTY GR5 5C
806000327	MULTI MOBILE EMPTY GR5 5C
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,6 Kg 和 2,8 Kg

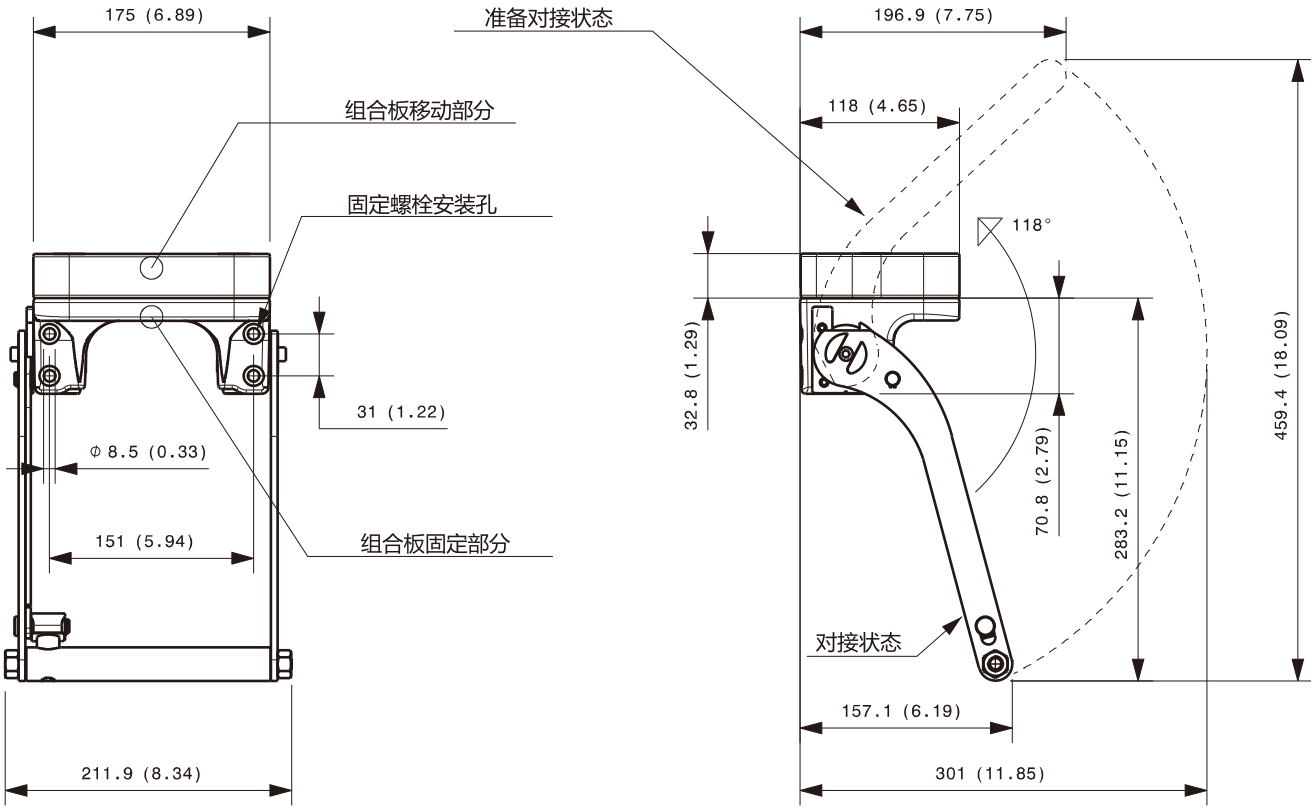

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

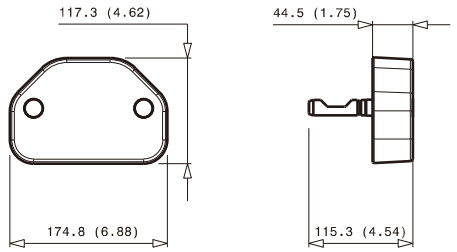

移动部分用停靠架

2,4 Kg

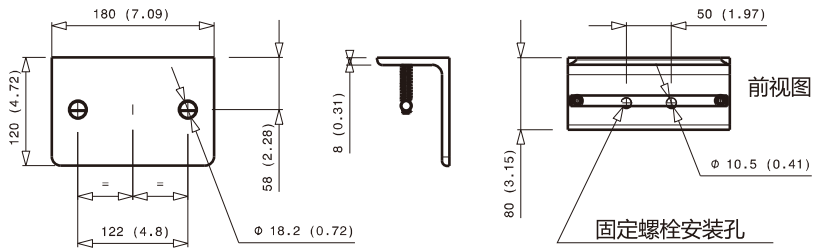

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 6A-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR6-9ZN	18000 N	6	A					

Stucchi®

外 形 图

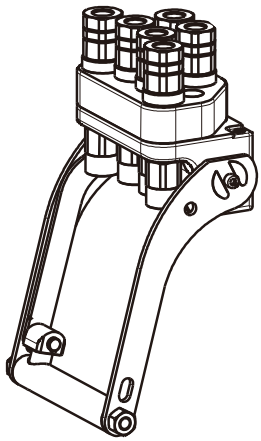

配 置

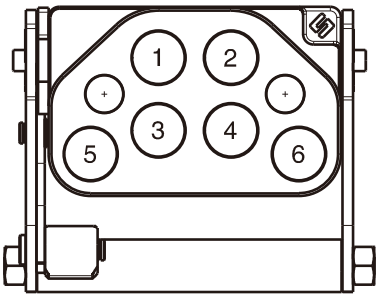

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP9AZN	-
2	FAP9AZN	-
3	FAP9AZN	-
4	FAP9AZN	-
5	FAP9AZN	是
6	FAP9AZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870000074	MULTI COMPLETE GR6 5A	5 FAP9A 3/8 BSP - CAP
870000075	MULTI COMPLETE GR6 6A	6 FAP9A 1/2 BSP - CAP
870000079	MULTI COMPLETE GR6 6A	6 FAP9A 3/8 BSP - CAP
870000080	MULTI COMPLETE GR6 4A	4 FAP9A 1/2 BSP - CAP
870000081	MULTI COMPLETE GR6 4A-2EC	4 FAP9A L15 - 2EC7 - CAP
870000086	MULTI COMPLETE GR6 4A-1EC	4 FAP9A 1/2 NPT - 1EC7 - CAP
870015096	MULTI COMPLETE GR6 5A	5 FAP9A 1/4 BSP - CAP
870000172	MULTI FIX GR6 2A	2 FAP9A 3/8 BSP
870000174	MULTI FIX GR6 5A	5 FAP9A 3/8 BSP
870000179	MULTI FIX GR6 6A	6 FAP9A 3/8 BSP
870000180	MULTI FIX GR6 4A	4 FAP9A 1/2 BSP
870000185	MULTI FIX GR6 4A	3 FAP9A 1/4 SAE - 1 FAP9A 3/8 SAE
870000187	MULTI FIX GR6 6A	6 FAP9A 1/2 NPT
870016144	MULTI FIX GR6 4A	4 FAP9A 3/8 BSP
870000273	MULTI MOBILE GR6 5A	5 FAP9A 3/8 BSP
870000275	MULTI MOBILE GR6 6A	6 FAP9A 1/2 BSP
870000279	MULTI MOBILE GR6 6A	6 FAP9A 3/8 BSP
870000280	MULTI MOBILE GR6 4A	4 FAP9A 1/2 BSP
870000285	MULTI MOBILE GR6 4A	3 FAP9A 1/4 SAE - 1 FAP9A 3/8 SAE
870000287	MULTI MOBILE GR6 6A	6 FAP9A 1/2 NPT

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000262	MULTI FIX EMPTY GR6 6A-2EC
806000263	MULTI MOBILE EMPTY GR6 6A-2EC
815606248	CAP FIX MULTICOUPLING GR 139x90
815606249	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 140x100
815701052	SPARE KIT LEVER GROUP GR 200x176

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

3,7 Kg 和 *1,5 Kg*

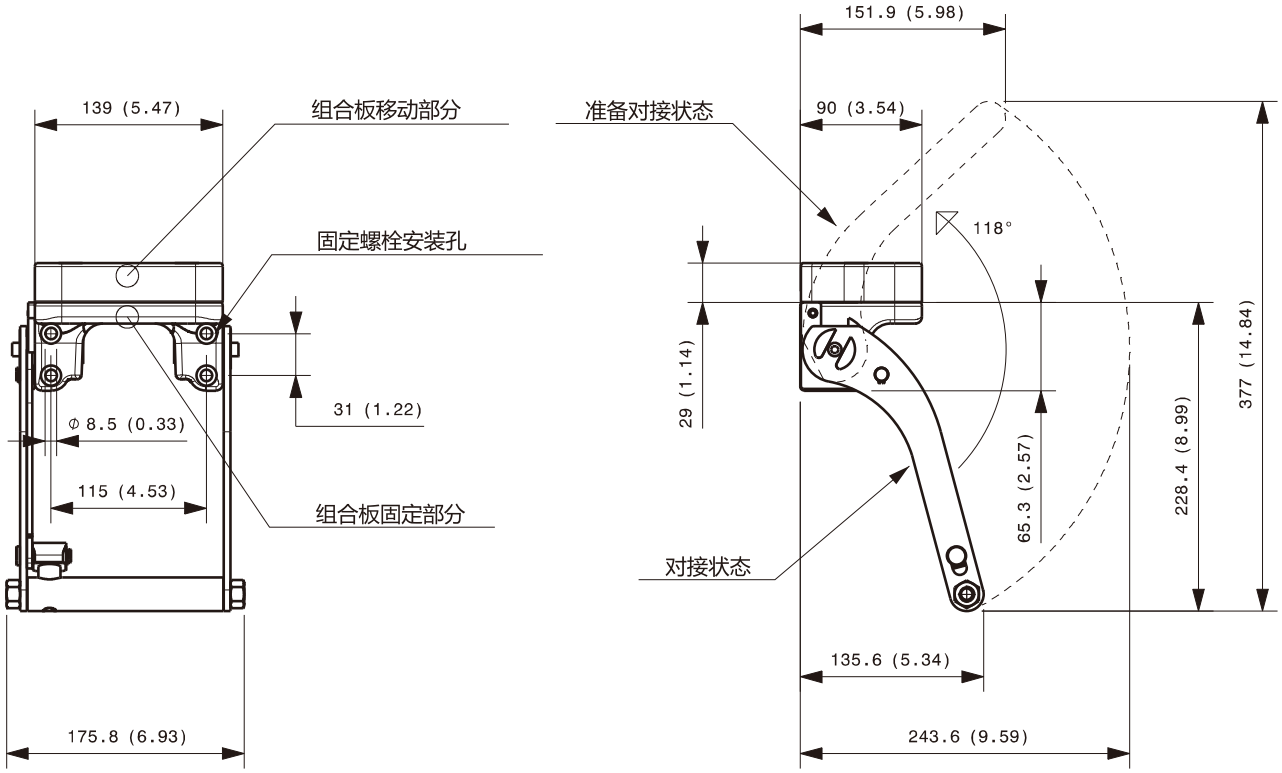

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

0,6 Kg

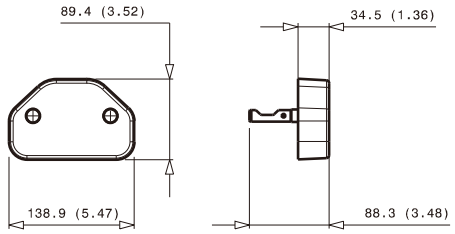

移动部分用停靠架

1,1 Kg

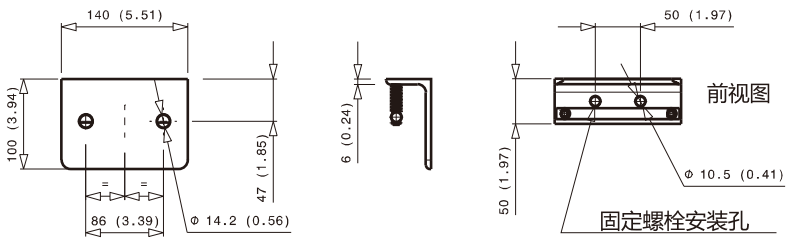

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 4A-2B-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRT6ZN	23000 N	4	D	2				

Stucchi®

外 形 图

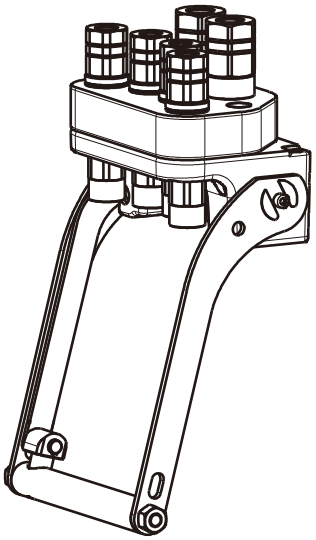

配 置

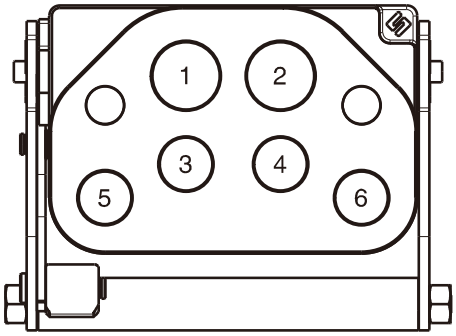

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP9DZN	-
4	FAP9DZN	-
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015064	MULTI COMPLETE GR6 4A-2B	4 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - CAP
870016002	MULTI COMPLETE GR6 4A-2B	4 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - CAP
870016032	MULTI COMPLETE GR6 2A 2B	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - CAP
870016034	MULTI COMPLETE GR6 2A-2B-2EC	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 EC6 - CAP
870016013	MULTI COMPLETE GR6 4A-1B	4 FAP9DZ 1/4 BSP - 1 FAP13ZN 1/2 BSP
870015190	MULTI FIX GR6 4A-2B	4 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP13 3/4 BSP
870016132	MULTI FIX GR6 2A 2B	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP
870016134	MULTI FIX GR6 2A-2B-2EC	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 EC6
870015290	MULTI MOBILE GR6 4A-2B	4 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP13 3/4 BSP
870016232	MULTI MOBILE GR6 2A 2B	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP
870016234	MULTI MOBILE GR6 2A-2B-2EC	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 EC6

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000294	MULTI FIX EMPTY GR6 4A-2B-2EC
806000295	MULTI MOBILE EMPTY GR6 4A-2B-2EC
815606256	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117
815606257	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120
815700999	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,9 Kg 和 *2,8 Kg*

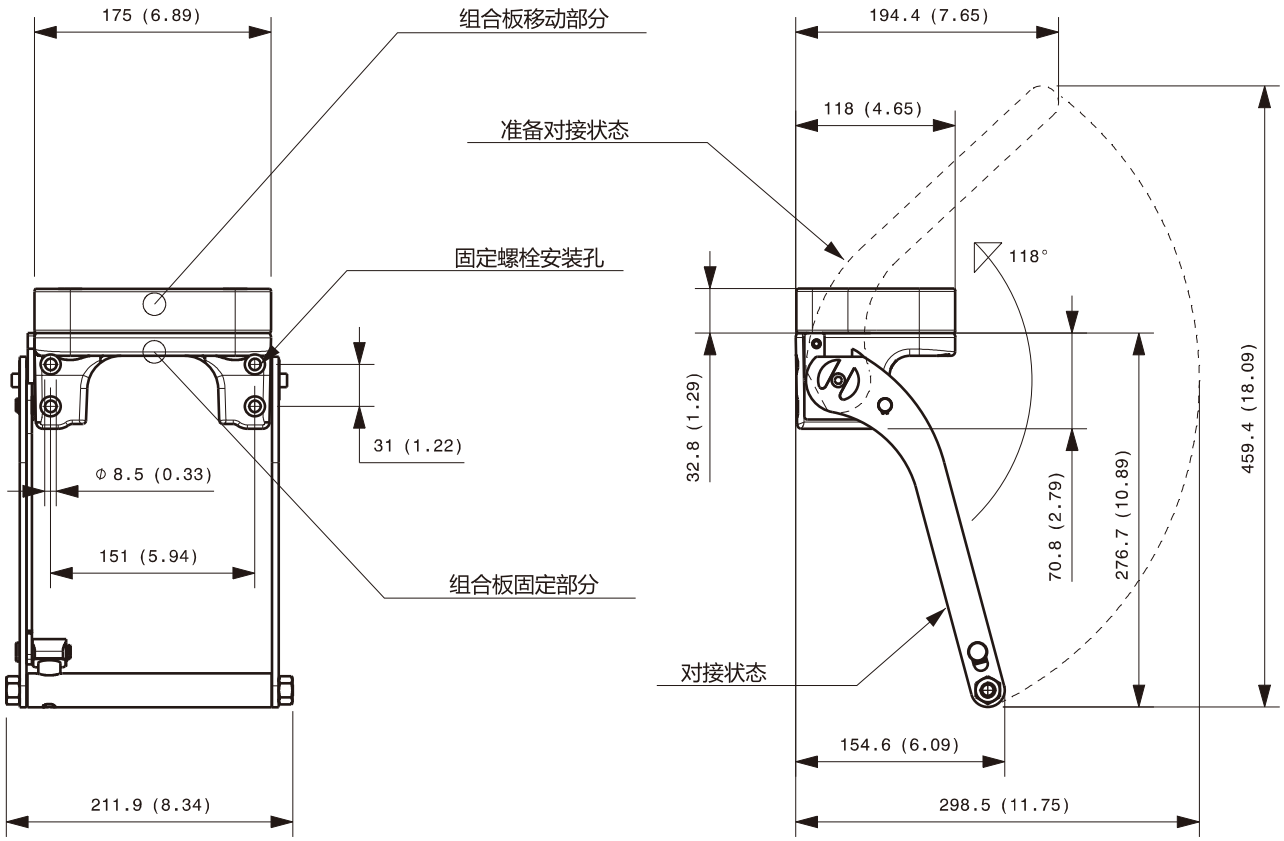

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

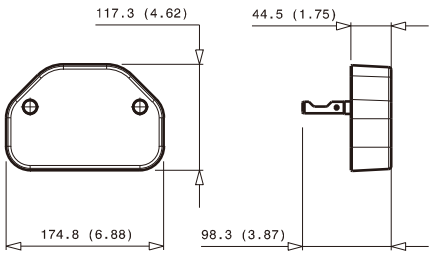

移动部分用停靠架

2,2 Kg

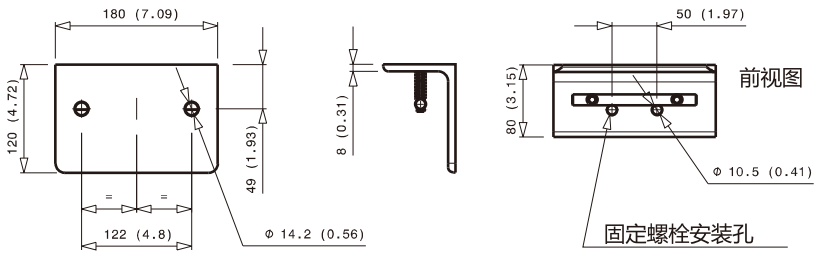

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 4B-2D-4EC

旧型号	最大负荷 规格	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
GR6ABZN	23000 N		4		2		

Stucchi®

外 形 图

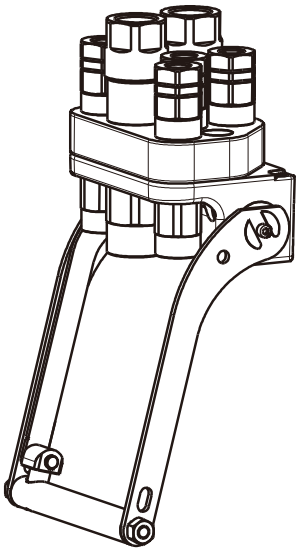

配 置

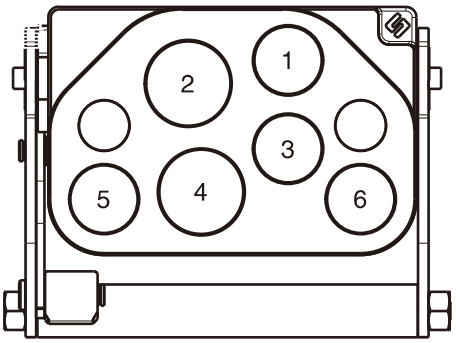

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	是
2	FAP17ZN	-
3	FAP13ZN	是
4	FAP17ZN	-
5	FAP13ZN	是
6	FAP13ZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015073	MULTI COMPLETE GR6 4B-2D	4 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 3/4 BSP - CAP
870016031	MULTI COMPLETE GR6 2B 2D 2EC	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 2EC7 - CAP
870016036	MULTI COMPLETE GR6 4B-2D	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870015173	MULTI FIX GR6 4B-2D	4 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 3/4 BSP
870016131	MULTI FIX GR6 2B 2D 2EC	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 2EC7
870016149	MULTI FIX GR6 4B-2D	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - 2 FAP17 1 BSP
870015273	MULTI MOBILE GR6 4B-2D	4 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 3/4 BSP
870016231	MULTI MOBILE GR6 2B 2D 2EC	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 2EC7
870016249	MULTI MOBILE GR6 4B-2D	2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - 2 FAP17 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000322	MULTI FIX EMPTY GR6 4B-2D-4EC
806000323	MULTI MOBILE EMPTY GR6 4B-2D-4EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,4 Kg 和 2,6 Kg

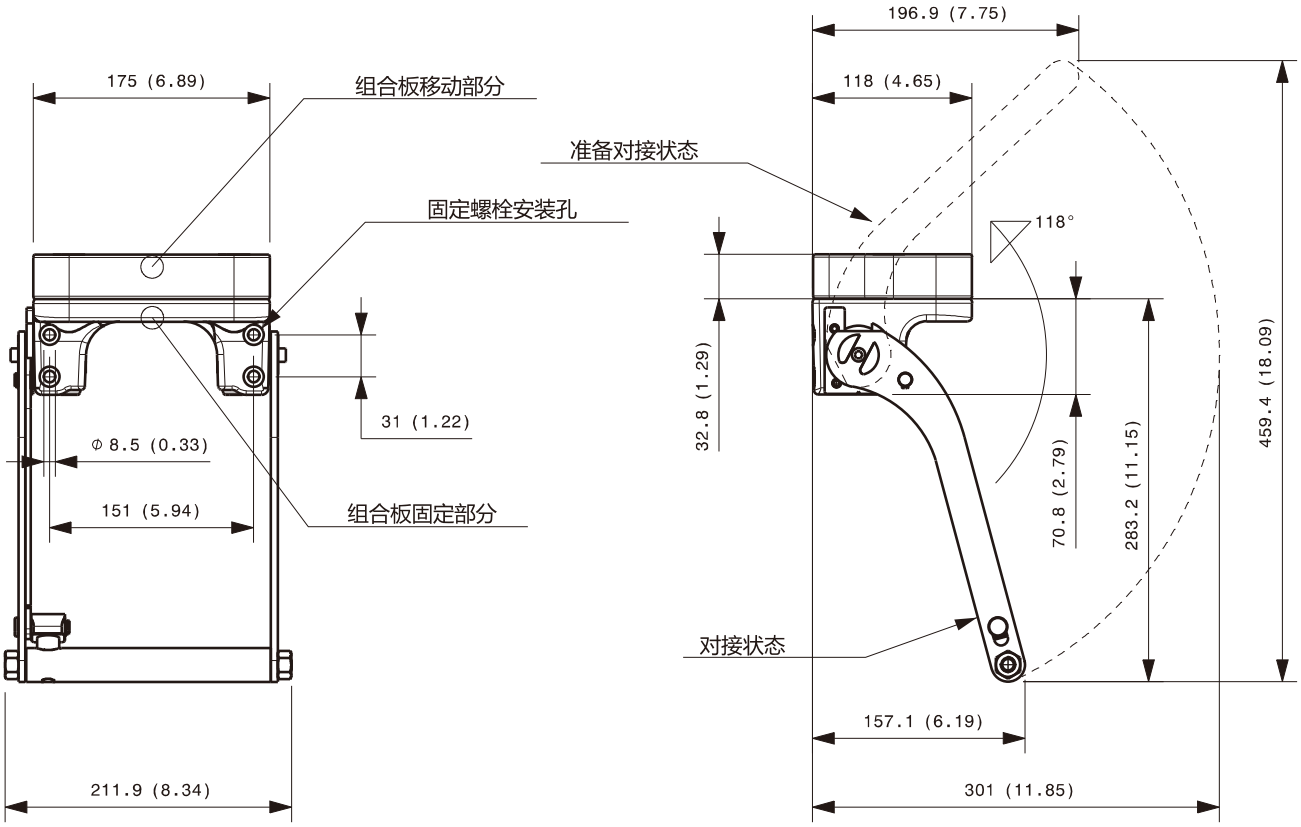

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

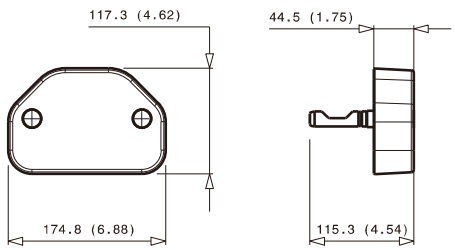

移动部分用停靠架

2,4 Kg

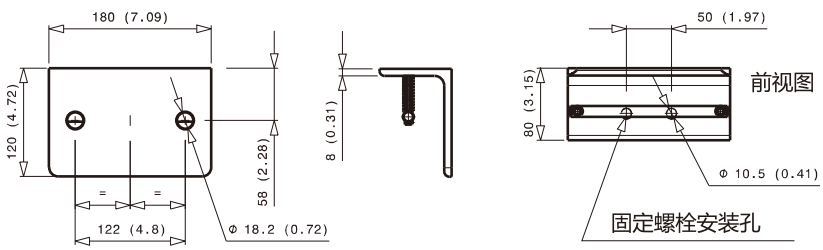

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 2A-2B-2C-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRM6MCZN	23000 N	2	D	2	2			

Stucchi®

外 形 图

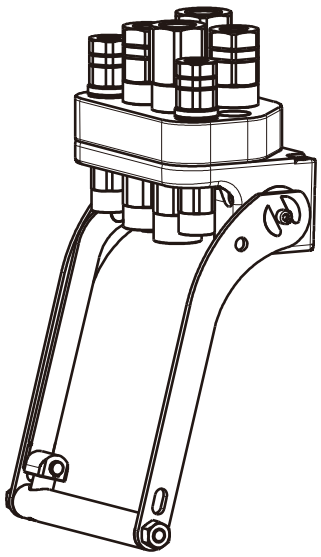

配 置

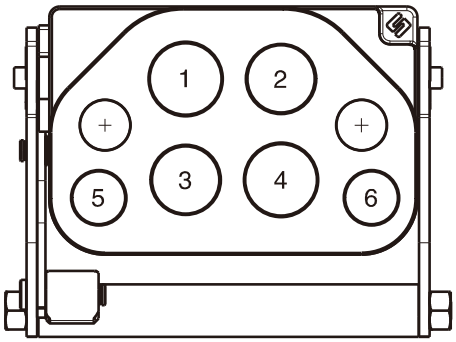

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP15ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP13ZN	-
4	FAP15ZN	-
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016016	MULTI COMPLETE GR6 2A-2B-2C	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - CAP
870016028	MULTI COMPLETE GR6 1A-2B-2C	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - CAP
870016116	MULTI FIX GR6 2A-2B-2C	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP
870016128	MULTI FIX GR6 1A-2B-2C	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP
870016135	MULTI FIX GR6 1A-2B-2C	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP
870016216	MULTI MOBILE GR6 2A-2B-2C	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP
870016228	MULTI MOBILE GR6 1A-2B-2C	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP
870016235	MULTI MOBILE GR6 1A-2B-2C	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000318	MULTI FIX EMPTY GR6 2A-2B-2C-2EC
806000319	MULTI MOBILE EMPTY GR6 2A-2B-2C-2EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,9 Kg

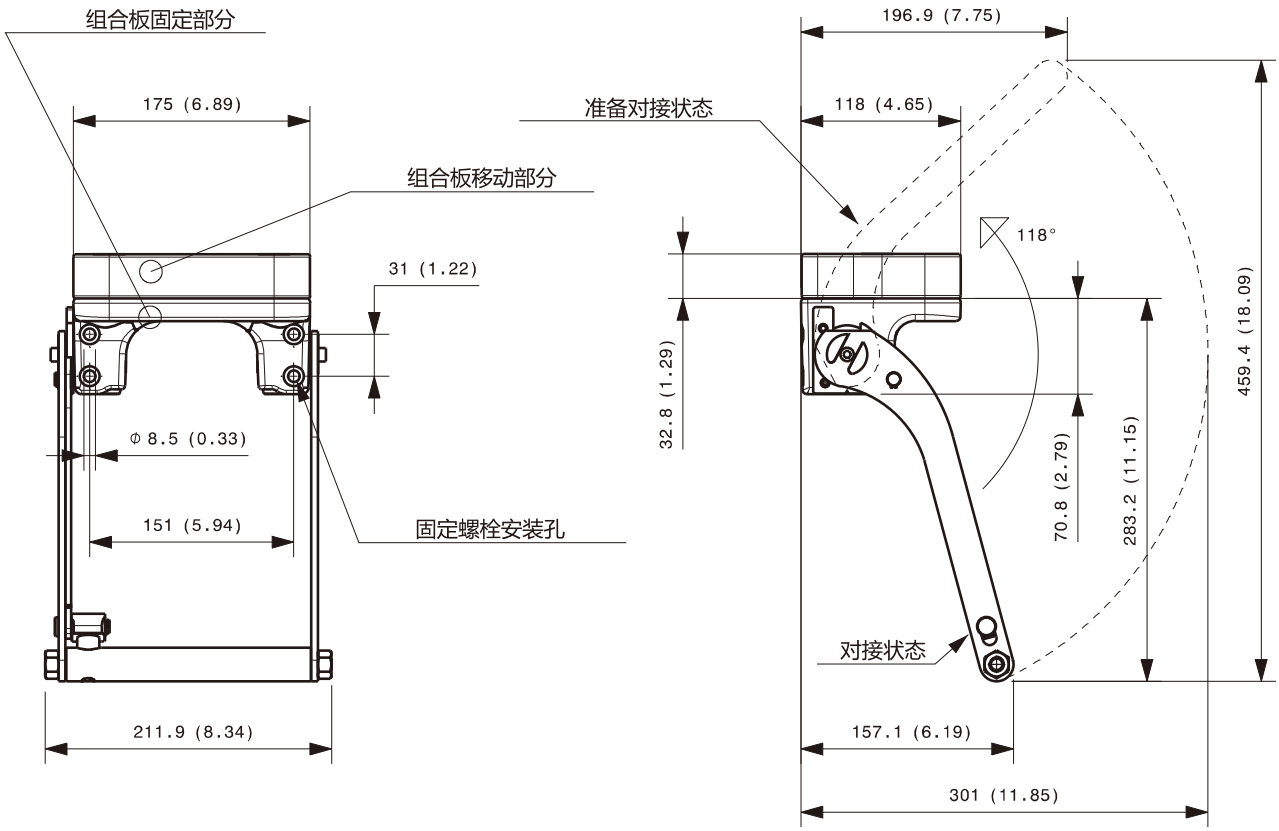

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

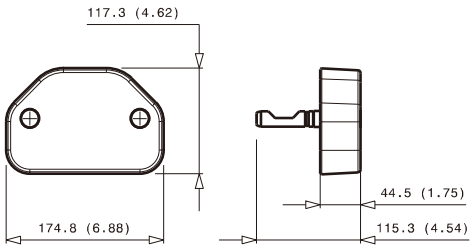

移动部分用停靠架

2,4 Kg

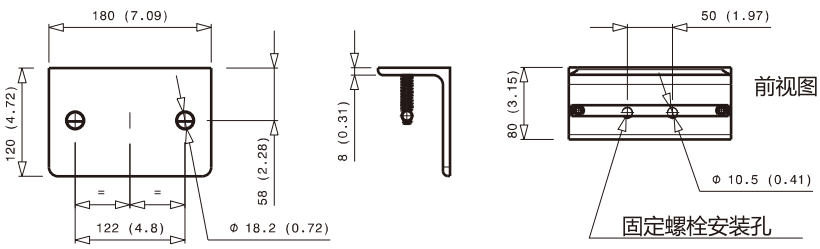

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 6B-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GR6-13ZN	23000 N		6				

Stucchi®

外 形 图

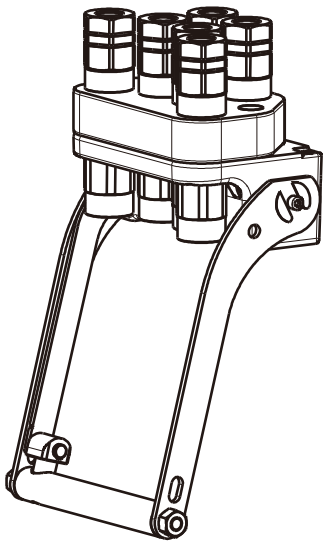

配 置

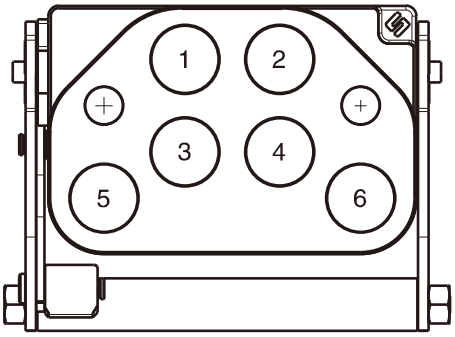

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP13ZN	-
4	FAP13ZN	-
5	FAP13ZN	是
6	FAP13ZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870002030	MULTI COMPLETE GR6 6B	6 FAP13 3/4 BSP - CAP
870002031	MULTI COMPLETE GR6 6B	6 FAP13 1/2 BSP - CAP
870002130	MULTI FIX GR6 6B	6 FAP13 3/4 BSP
870002131	MULTI FIX GR6 6B	6 FAP13 1/2 BSP
870002209	MULTI MOBILE GR6 2B	2 FAP13 3/4 BSP
870002230	MULTI MOBILE GR6 6B	6 FAP13 3/4 BSP
870002231	MULTI MOBILE GR6 6B	6 FAP13 1/2 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000292	MULTI FIX EMPTY GR6 6B-2EC
806000293	MULTI MOBILE EMPTY GR6 6B-2EC
815606256	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117
815606257	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120
815700999	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,8 Kg 和 2,7 Kg

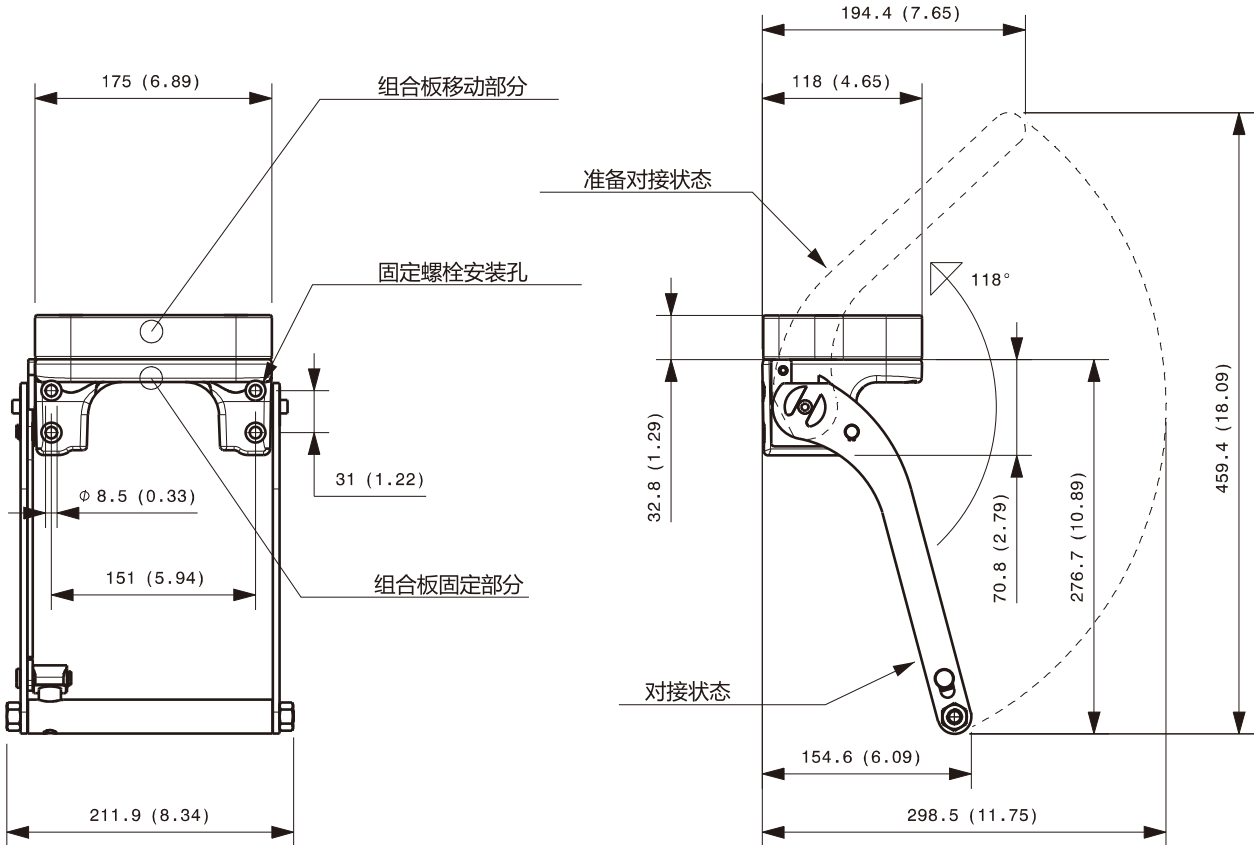

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

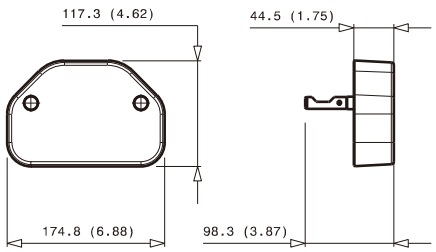

移动部分用停靠架

2,2 Kg

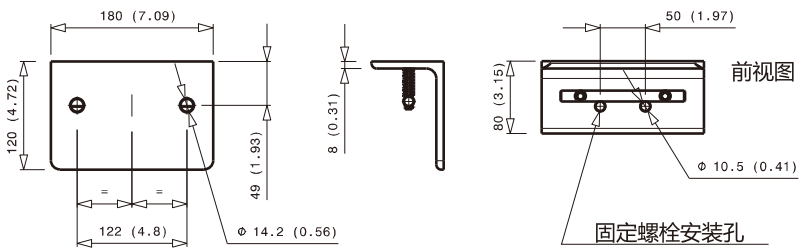

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 3A-1B-1C-1D-2EC

旧型号	最大负荷	规格		FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
GRC6ZN	23000 N	3	D	1	1	1			

Stucchi®

外 形 图

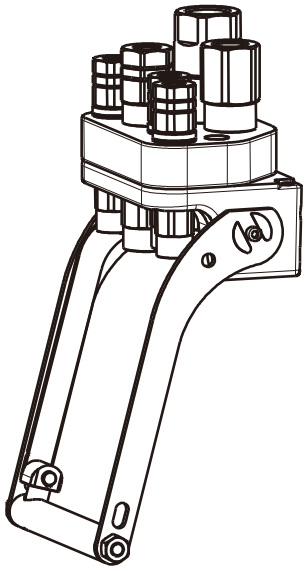

配 置

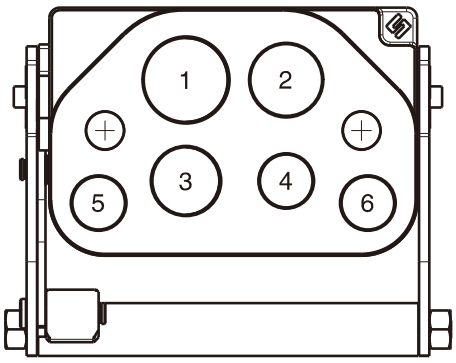

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP13ZN	-
4	FAP9DZN	-
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016017	MULTI COMPLETE GR6 3A-1B-1C-1D	3 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870016117	MULTI FIX GR6 3A-1B-1C-1D	3 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870016123	MULTI FIX GR6 3A-1B-1C-1D	3 FAP9D 3/8 SAE - 1 FAP13 1/2 SAE - 1 FAP15 3/4 SAE - 1 FAP17 1 SAE
870016217	MULTI MOBILE GR6 3A-1B-1C-1D	3 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870016223	MULTI MOBILE GR6 3A-1B-1C-1D	3 FAP9D 3/8 SAE - 1 FAP13 1/2 SAE - 1 FAP15 3/4 SAE - 1 FAP17 1 SAE

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000296	MULTI FIX EMPTY GR6 3A-1B-1C-1D-2EC
806000297	MULTI MOBILE EMPTY GR6 3A-1B-1C-1D-2EC
815606258	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V01
815606259	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V01
815700999	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,8 Kg 和 2,8 Kg

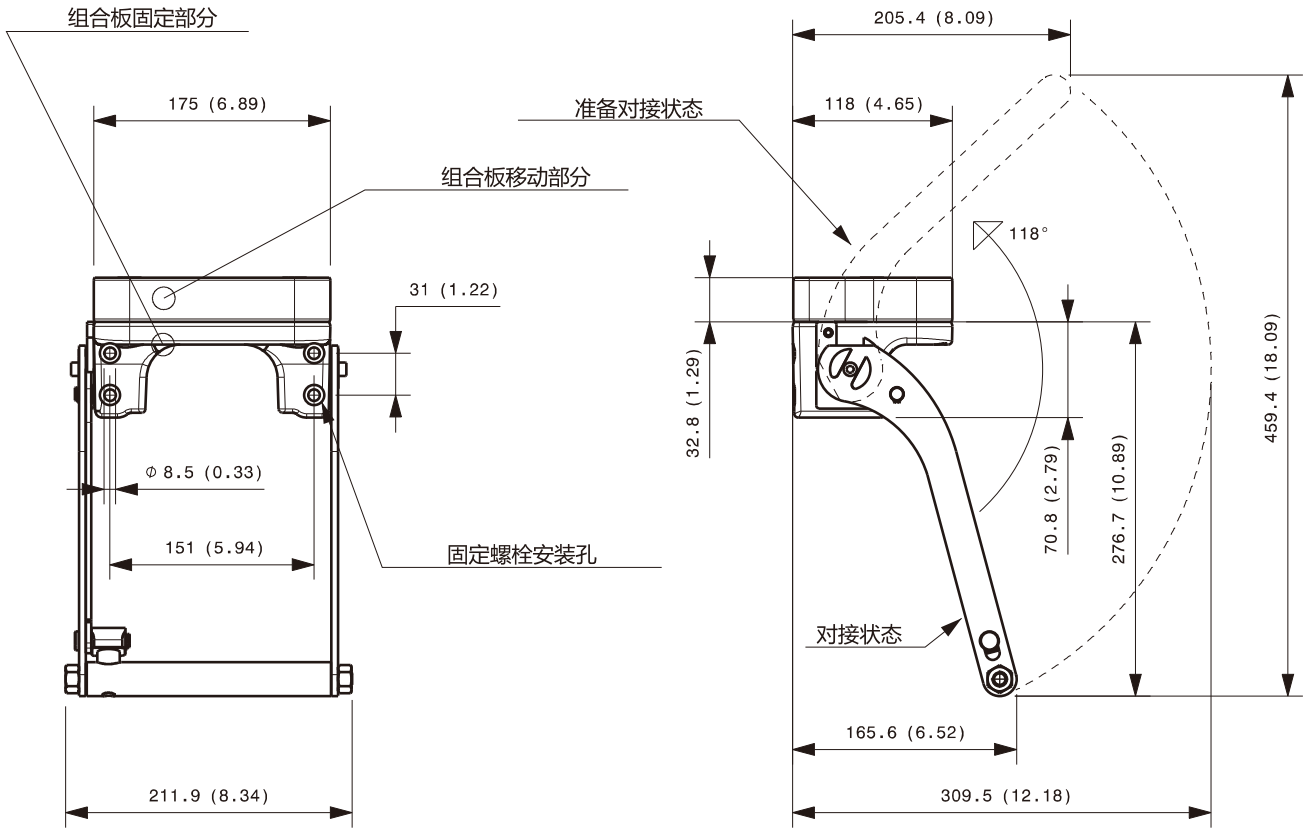

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

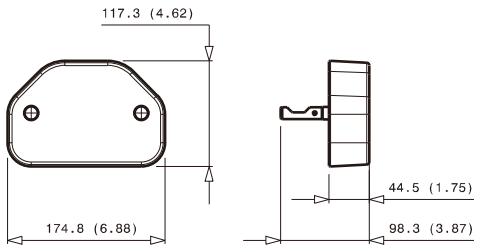

移动部分用停靠架

2,2 Kg

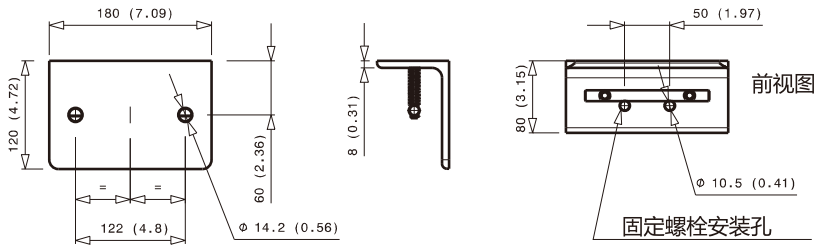

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 1A-1B-1C-2D-1EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRP6ZN	23000 N	1	D	1	1	2		

Stucchi®

外 形 图

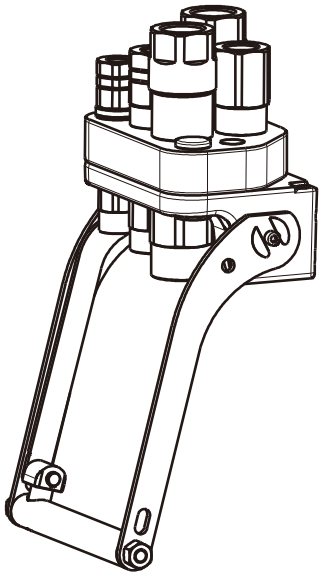

配 置

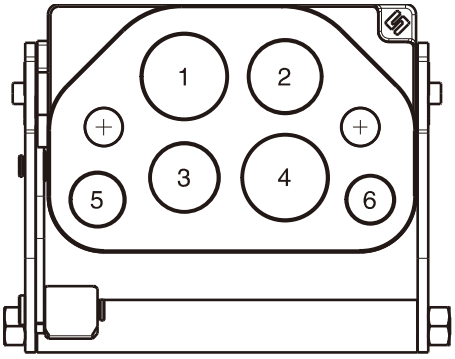

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP13ZN	-
4	FAP17ZN	-
5	FAP9DZN	是
6	PLUG	-

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016018	MULTI COMPLETE GR6 1A-1B-1C-2D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 2 FAP17 1 BSP - CAP
870016118	MULTI FIX GR6 1A-1B-1C-2D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 2 FAP17 1 BSP
870016218	MULTI MOBILE GR6 1A-1B-1C-2D	1 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP15 3/4 BSP - 2 FAP17 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000298	MULTI FIX EMPTY GR6 1A-1B-1C-2D-1EC
806000299	MULTI MOBILE EMPTY GR6 1A-1B-1C-2D-1EC
815606258	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V01
815606259	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V01
815700999	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,6 Kg

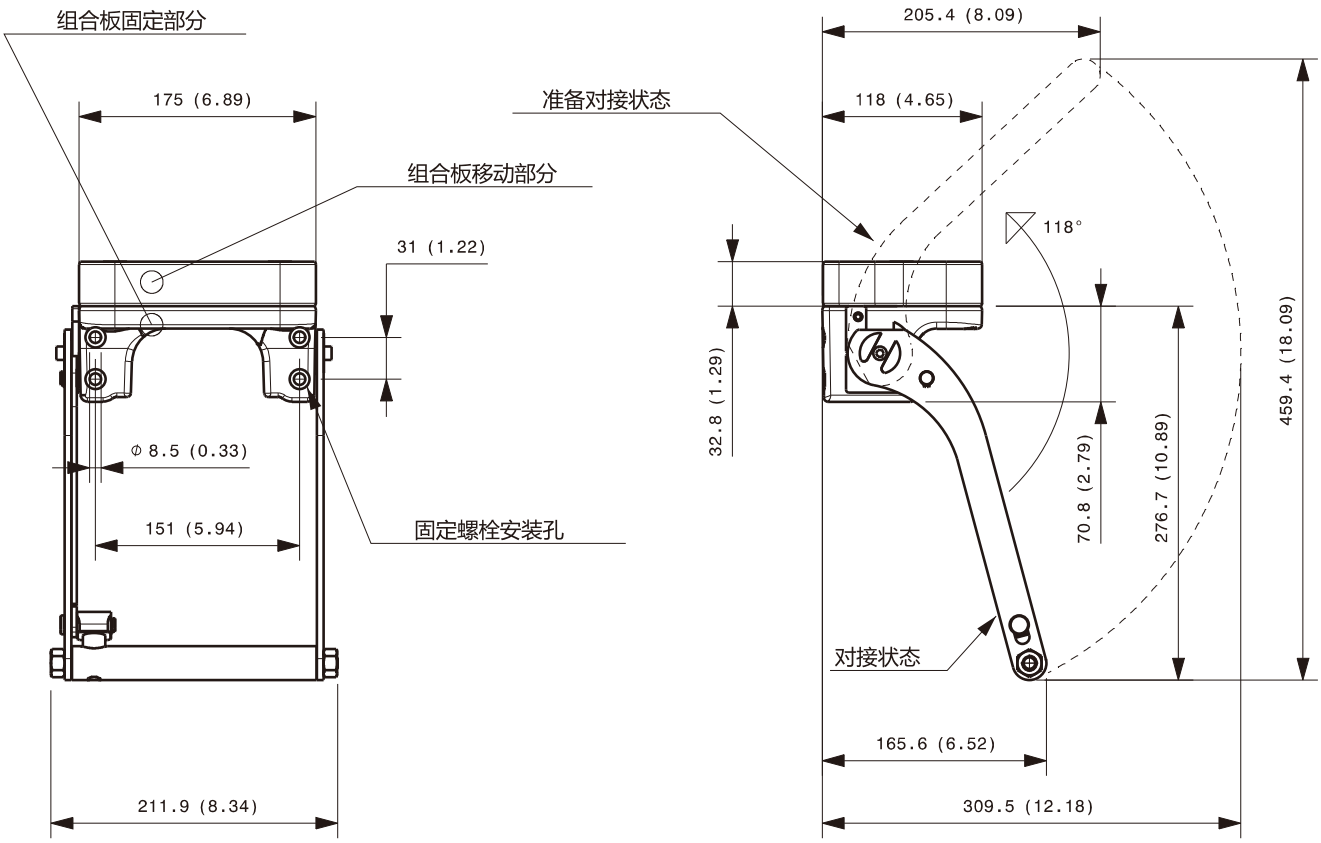

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

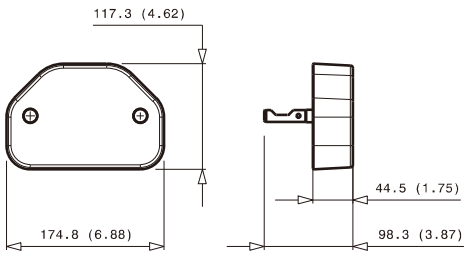

移动部分用停靠架

2,2 Kg

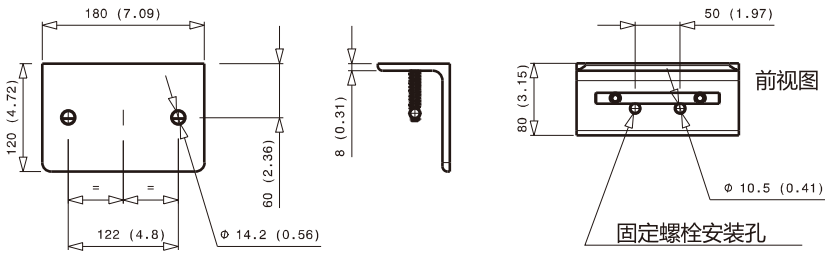

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 2A-2C-2D-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRM6ZN	23000 N	2	D		2	2		

Stucchi®

外 形 图

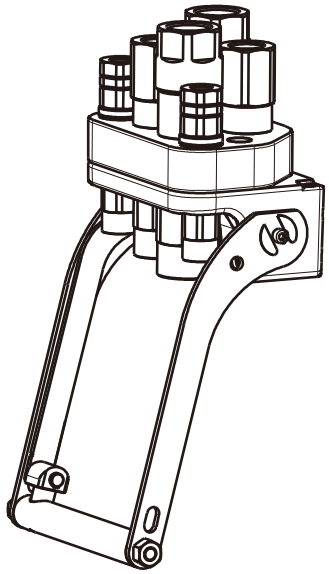

配 置

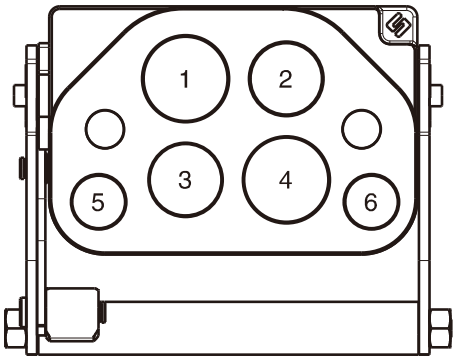

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP15ZN	-
4	FAP17ZN	-
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015062	MULTI COMPLETE GR6 1A-2C-2D	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 2 FAP17 1 BSP - CAP
870015092	MULTI COMPLETE GR6 2A-2C-2D	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 2 FAP17 1 BSP - CAP
870015094	MULTI COMPLETE GR6 2A-2C-1D	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP15 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870015098	MULTI COMPLETE GR6 2A-2D	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP17 1 BSP - CAP
870015155	MULTI FIX GR6 2D-2EC	2 FAP17 1 BSP - 2 EC6
870015198	MULTI FIX GR6 2A-2D	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP17 1 BSP
870015255	MULTI MOBILE GR6 2D-2EC	2 FAP17 1 BSP - 2 EC6
870015298	MULTI MOBILE GR6 2A-2D	2 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP17 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000300	MULTI FIX EMPTY GR6 2A-2C-2D-2EC
806000301	MULTI MOBILE EMPTY GR6 2A-2C-2D-2EC
815606258	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V01
815606259	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V01
815700999	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,6 Kg

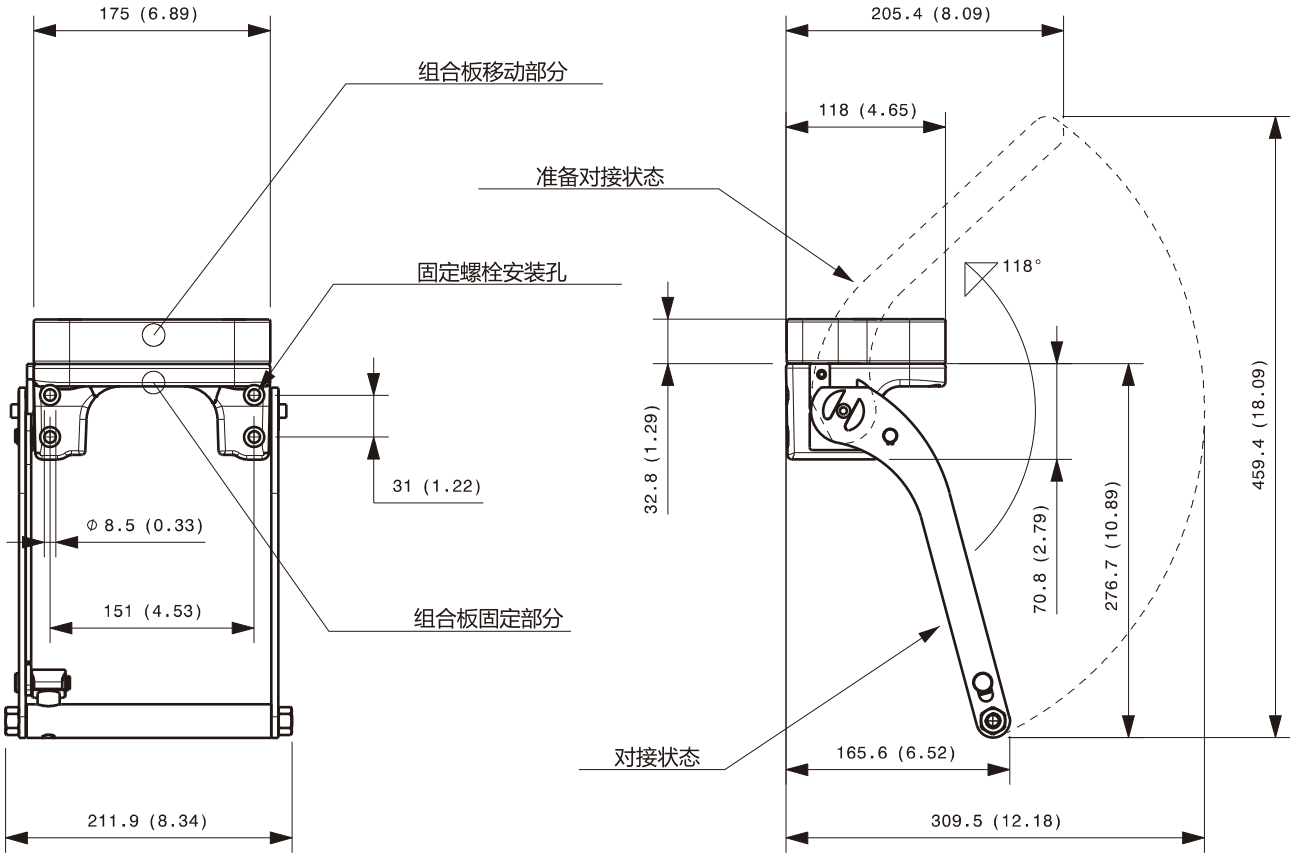

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

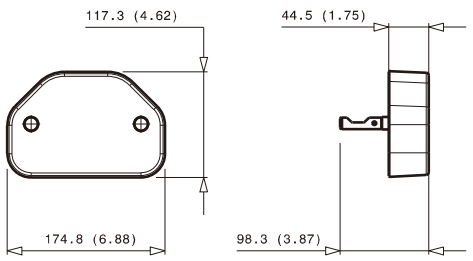

移动部分用停靠架

2,2 Kg

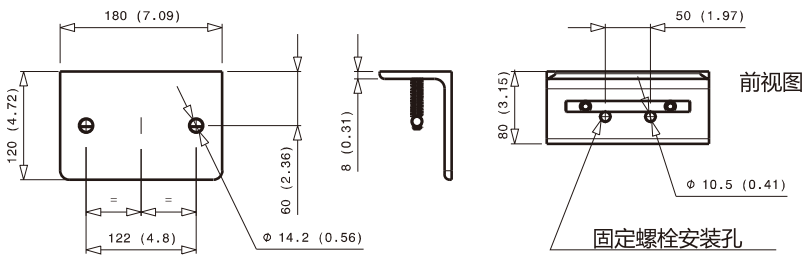

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 2A-2B-1D-1E-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRU6ZN	23000 N	2	D	2		1	1	

Stucchi®

外 形 图

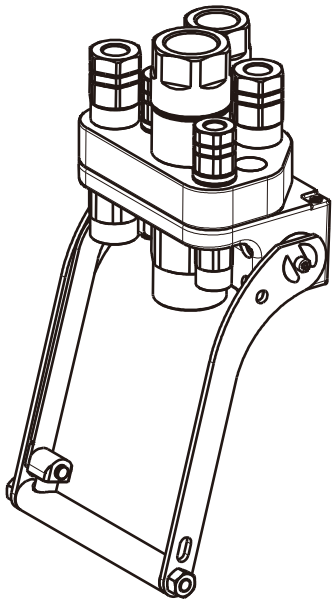

配 置

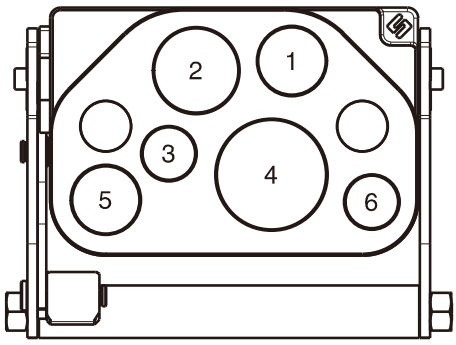

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	-
2	FAP17ZN	-
3	FAP9DZN	是
4	FAP21ZN	-
5	FAP13ZN	-
6	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015059	MULTI COMPLETE GR6 1A-2B-1D-1E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870015070	MULTI COMPLETE GR6 1A-2B-1D-1E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAQ13 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870015093	MULTI COMPLETE GR6 1A-2B-1D	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP17 3/4 BSP - CAP
870015170	MULTI FIX GR6 1A-2B-1D-1E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAQ13 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870015270	MULTI MOBILE GR6 1A-2B-1D-1E	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAQ13 1/2 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870016037	MULTI COMPLETE GR6 2A-2B-1D-1E	2 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - 1 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000306	MULTI FIX EMPTY GR6 2A-2B-1D-1E-2EC
806000307	MULTI MOBILE EMPTY GR6 2A-2B-1D-1E-2EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,4 Kg 和 2,6 Kg

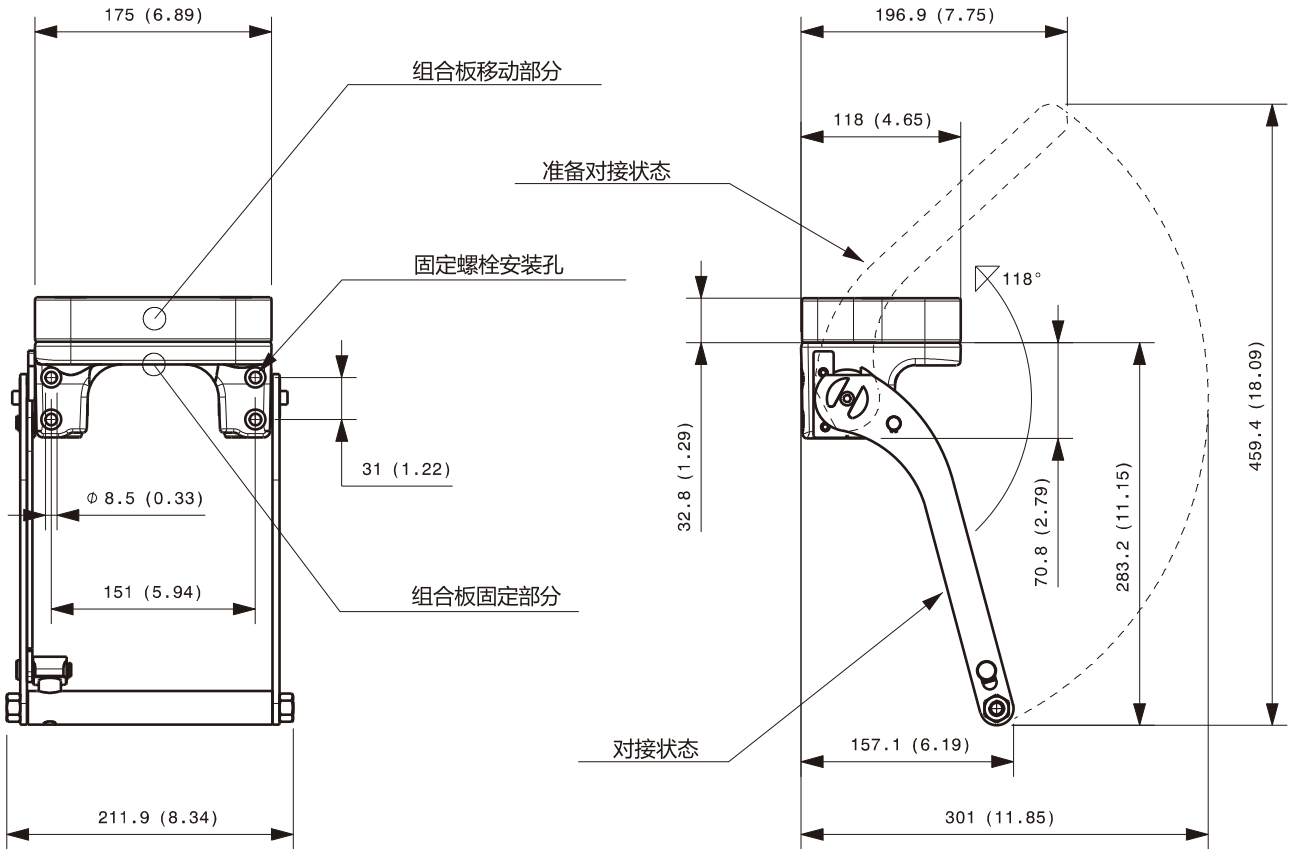

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

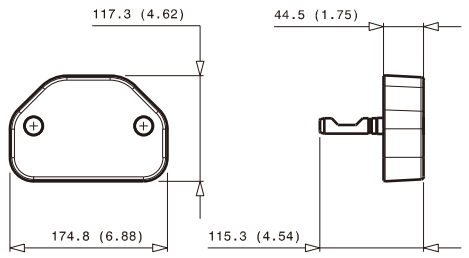

移动部分用停靠架

2,4 Kg

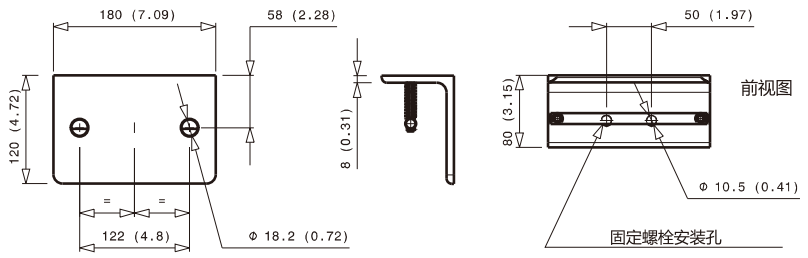

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 2B-4D-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GR6LLZN	23000 N		2		4		

Stucchi®

外 形 图

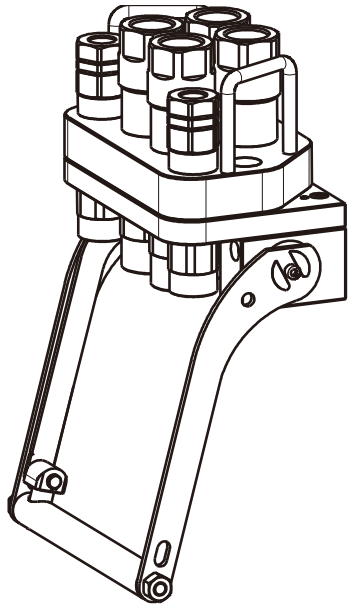

配 置

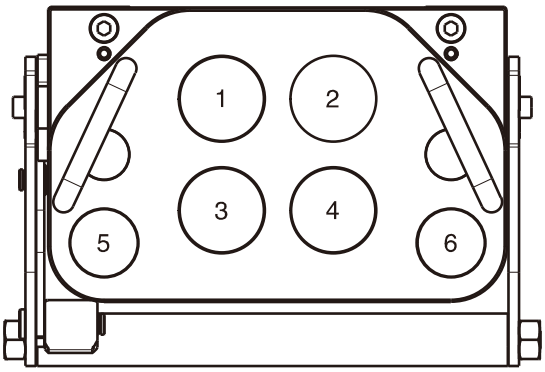

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP17ZN	-
3	FAP17ZN	-
4	FAP17ZN	-
5	FAP13ZN	是
6	FAP13ZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015067	MULTI COMPLETE GR6 1B-4D	1 FAQ13 1/2 BSP - 4 FAP17 1 BSP - CAP
870016004	MULTI COMPLETE GR6 1B-4D	1 FAP13 1/2 BSP - 4 FAP17 1 BSP - CAP
870016038	MULTI COMPLETE GR6 2B-4D	2 FAP13 3/4 BSP - 4 FAP17 1 BSP - CAP
870016105	MULTI FIX GR6 2D	2 FAP17 1 BSP
870016124	MULTI FIX GR6 2B-4D	2 FAP13 1/2 SAE - 4 FAP17 1 SAE
870016205	MULTI MOBILE GR6 2D	2 FAP17 1 BSP
870016224	MULTI MOBILE GR6 2B-4D	2 FAP13 1/2 SAE - 4 FAP17 1 SAE

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000338	MULTI FIX EMPTY GR6 2B-4D-2EC
806000339	MULTI MOBILE EMPTY GR6 2B-4D-2EC
815606262	CAP FIX MULTICOUPLING GR 218x140
815606263	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 218x150
815701056	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x256

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

7,7 Kg 和 5,0 Kg

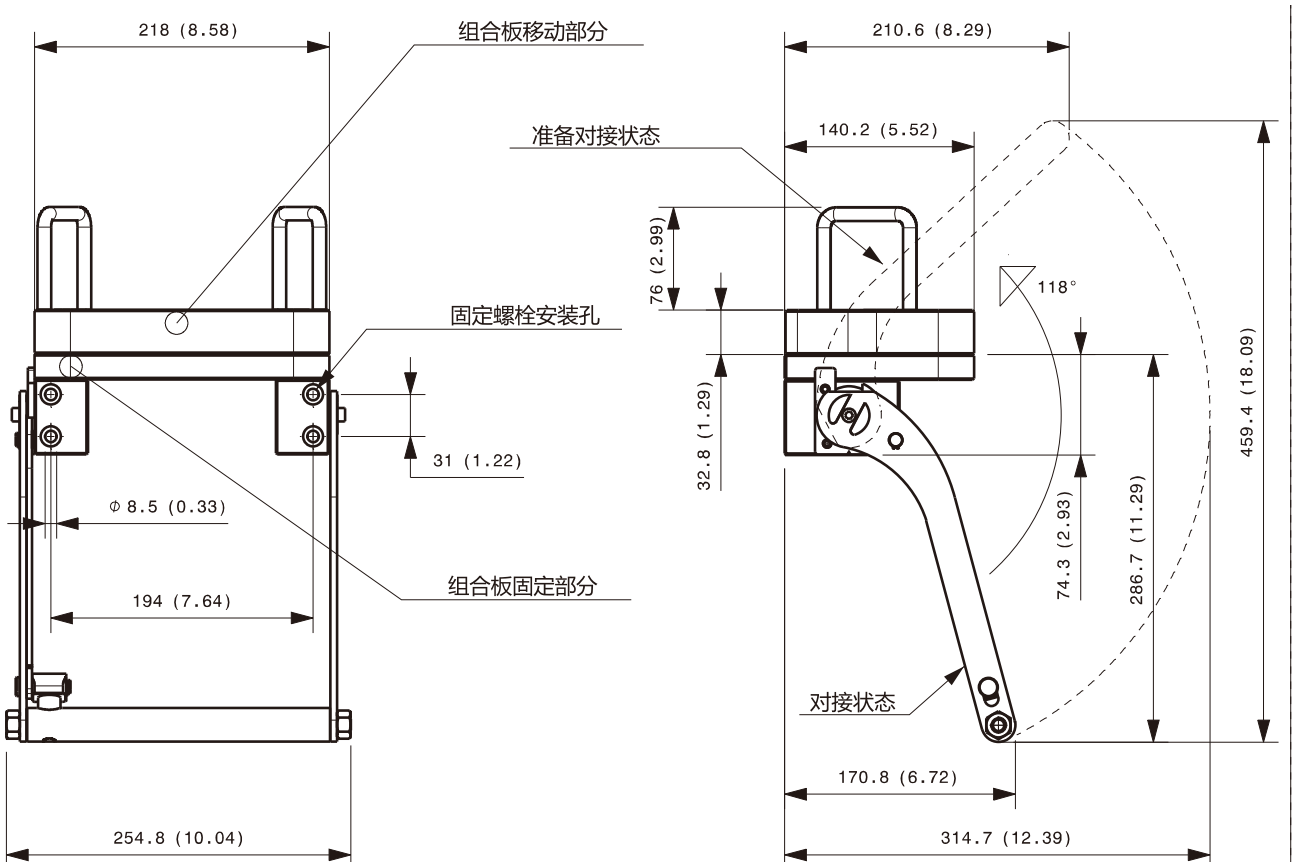

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,7 Kg

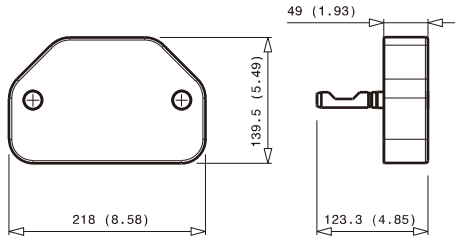

移动部分用停靠架

3,4 Kg

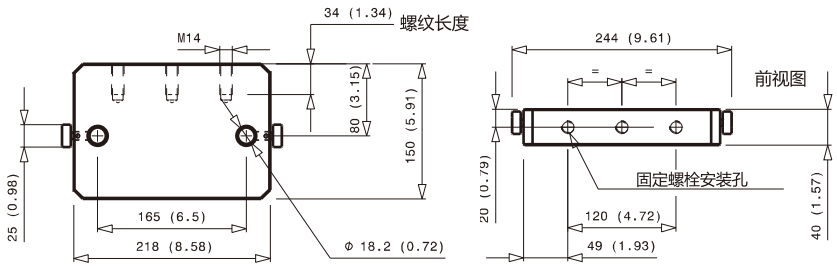

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 2A-4C-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GRM6ALZN	23000 N	2	D		4			

Stucchi®

外 形 图

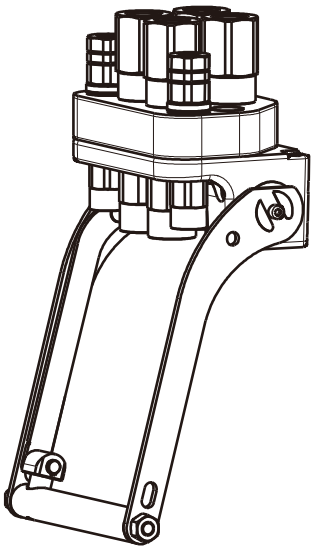

配 置

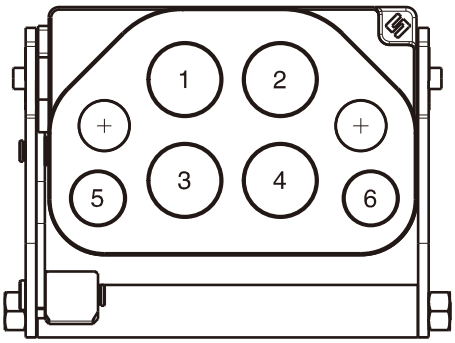

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP15ZN	-
2	FAP15ZN	-
3	FAP15ZN	-
4	FAP15ZN	-
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016019	MULTI COMPLETE GR6 2A-4C	2 FAP9D 3/8 BSP - 4 FAP15 3/4 BSP - CAP
870016119	MULTI FIX GR6 2A-4C	2 FAP9D 3/8 BSP - 4 FAP15 3/4 BSP
870016219	MULTI MOBILE GR6 2A-4C	2 FAP9D 3/8 BSP - 4 FAP15 3/4 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000320	MULTI FIX EMPTY GR6 2A-4C-2EC
806000321	MULTI MOBILE EMPTY GR6 2A-4C-2EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,6 Kg 和 2,9 Kg

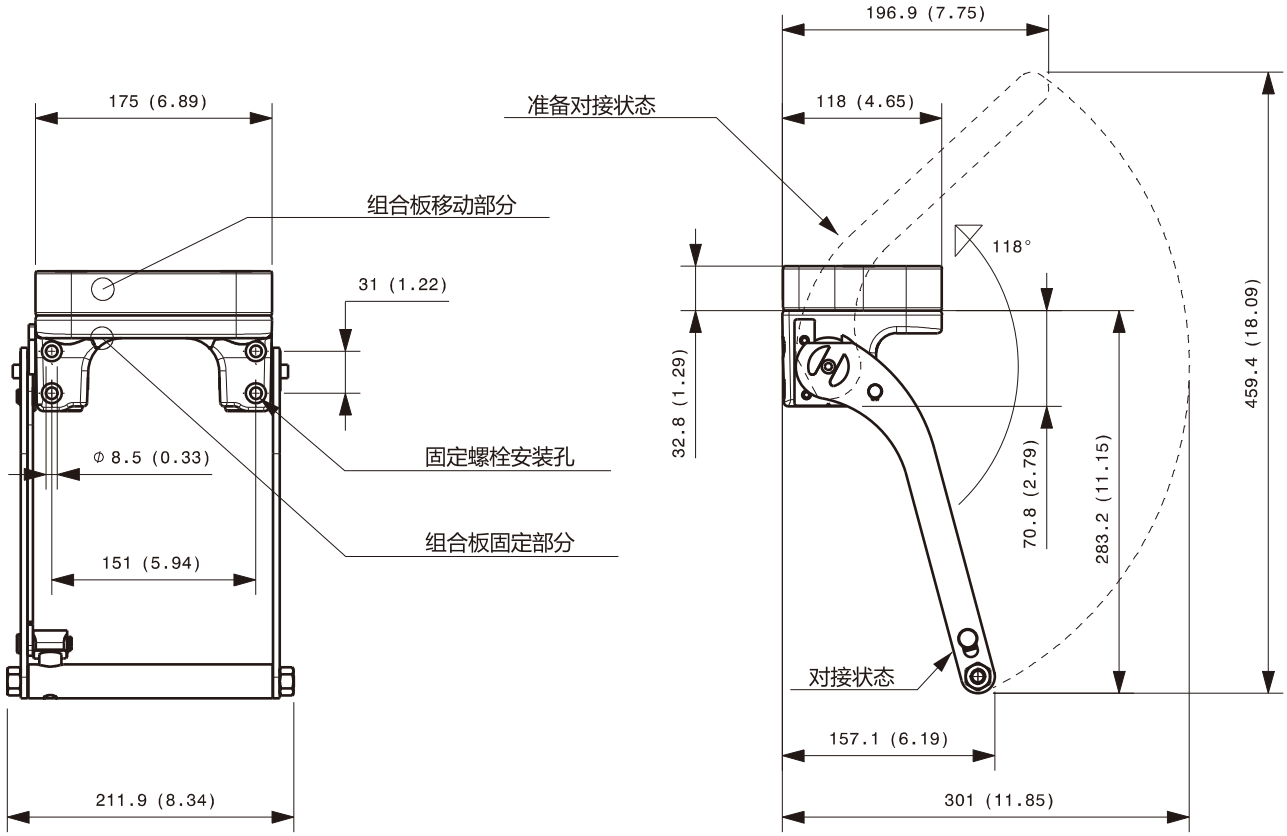

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

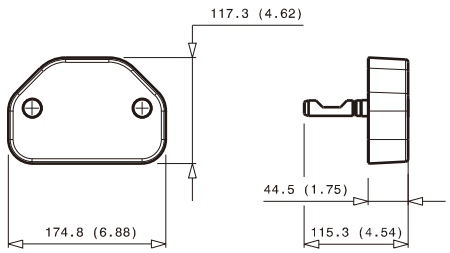

移动部分用停靠架

2,4 Kg

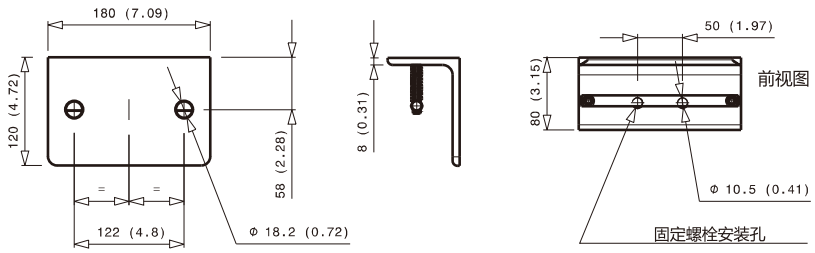

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR6 2A-1B-2D-1E-3EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR6AF	23000 N	2	D	1		2	1	

Stucchi®

外 形 图

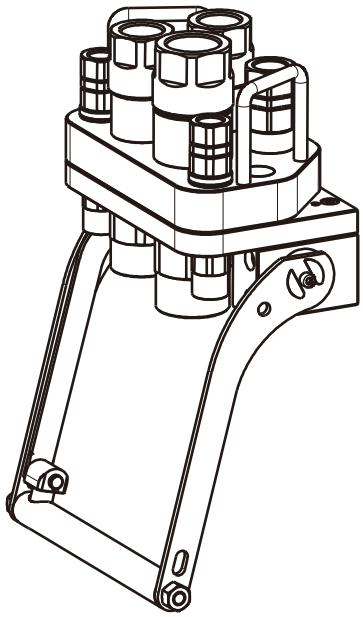

配 置

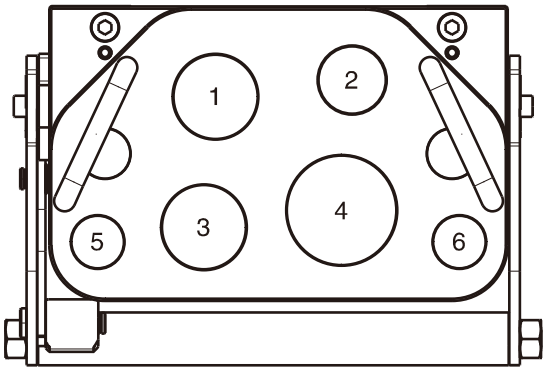

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP13ZN	是
3	FAP17ZN	-
4	FAP21ZN	-
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015076	MULTI COMPLETE GR6 1A-2D-1E	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP - CAP
870015152	MULTI FIX GR6 2A-2D-1E	2 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870015176	MULTI FIX GR6 1A-2D-1E	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870016156	MULTI FIX GR6 1B-2D-1E	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP
870015276	MULTI MOBILE GR6 1A-2D-1E	1 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870015252	MULTI MOBILE GR6 2A-2D-1E	2 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1-1/4 BSP
870016255	MULTI MOBILE GR6 1D-1E	1 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP
870016256	MULTI MOBILE GR6 1B-2D-1E	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 3/4 BSP - 1 FAP21 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000388	MULTI FIX EMPTY GR6 2A-1B-2D-1E-3EC
806000389	MULTI MOBILE EMPTY GR6 2A-1B-2D-1E -3EC
815606262	CAP FIX MULTICOUPLING GR 218x140
815606263	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 218x150
815701056	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x256

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

7,5 Kg 和 4,3 Kg

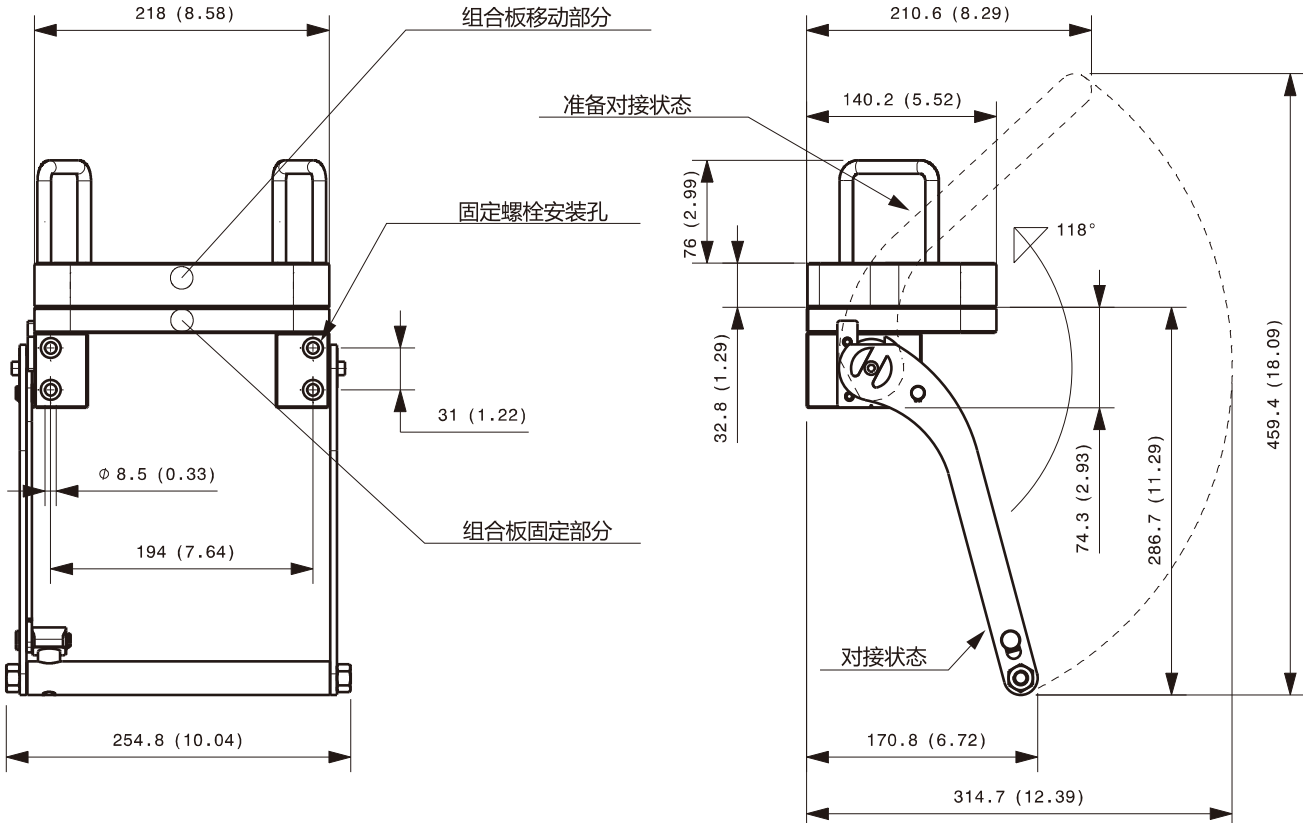

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,7 Kg

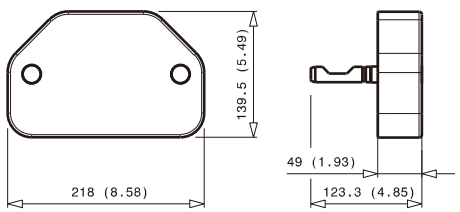

移动部分用停靠架

3,4 Kg

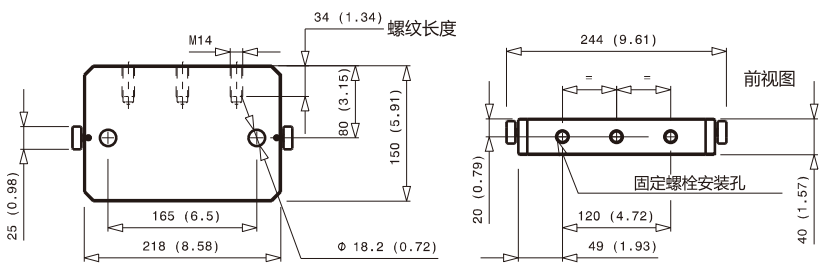

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR7 4A-3B-4EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR7ABZN	23000 N	4	D	3				

Stucchi®

外 形 图

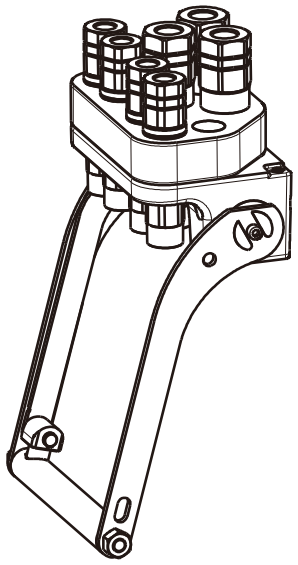

配 置

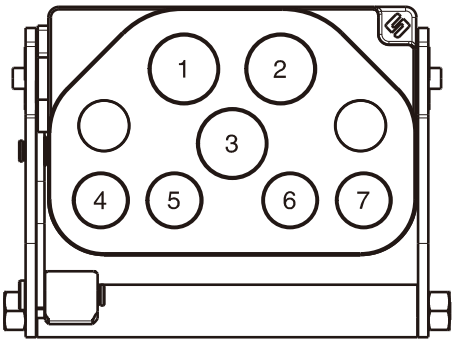

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP13ZN	-
4	FAP9DZN	是
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是
7	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015085	MULTI COMPLETE GR7 2B-3EC	2 FAP13 1/2 BSP - 3EC6 - CAP
870016148	MULTI FIX GR7 2A-3B-2EC	2 FAP9D 1/2 BSP - 3 FAP13 1/2 BSP - 2EC6
870015153	MULTI FIX GR7 1A-2B-3EC	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - 3EC6
870015154	MULTI FIX GR7 3B-3EC	3 FAP13 1/2 BSP - 3EC6
870015185	MULTI FIX GR7 2B-3EC	2 FAP13 1/2 BSP - 3EC6
870015171	MULTI FIX GR7 3A-3B V01*	1 FAQ9D 3/8 BSP - 2 FAP9D 3/8 BSP - 3 FAP13 1/2 BSP
870016248	MULTI MOBILE GR7 2A-3B-2EC	2 FAP9D 1/2 BSP - 3 FAP13 1/2 BSP - 2EC6
870015253	MULTI MOBILE GR7 1A-2B-3EC	1 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 3/4 BSP - 3EC6
870015254	MULTI MOBILE GR7 3B-3EC	3 FAP13 1/2 BSP - 3EC6
870015285	MULTI MOBILE GR7 2B-3EC	2 FAP13 1/2 BSP - 3EC6
870015271	MULTI MOBILE GR7 3A-3B V01*	1 FAQ9D 3/8 BSP - 2 FAP9D 3/8 BSP - 3 FAP13 1/2 BSP

* **V01** = 长手柄

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000328	MULTI FIX EMPTY GR7 4A-3B-4EC
806000380	MULTI FIX EMPTY GR7 4A-3B-4EC V01*
806000329	MULTI MOBILE EMPTY GR7 4A-3B-4EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212
UPON REQUEST	SPECIFIC KIT FOR V01 MODEL

* **V01** = 长手柄

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,9 Kg

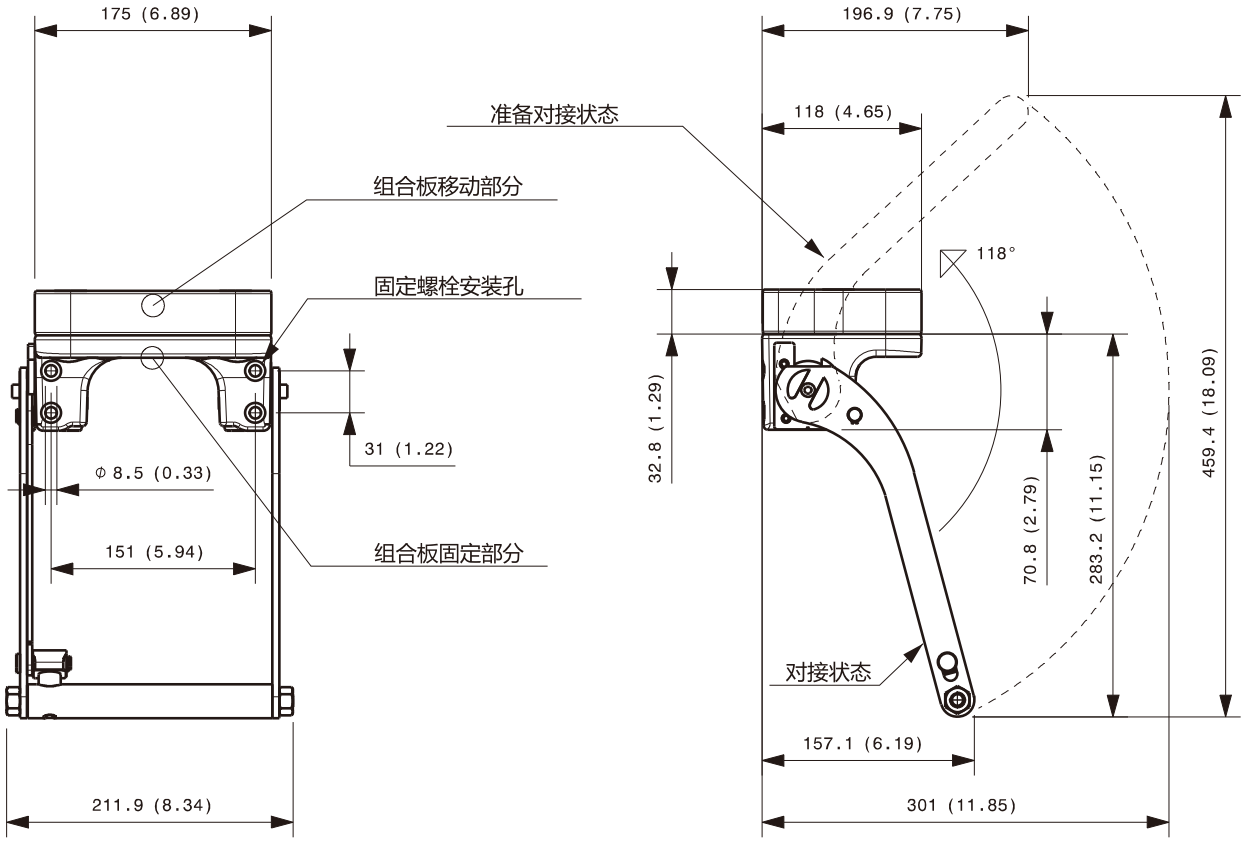

可选配短手柄版本

外形尺寸请联系 sales@stucchichina.com

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

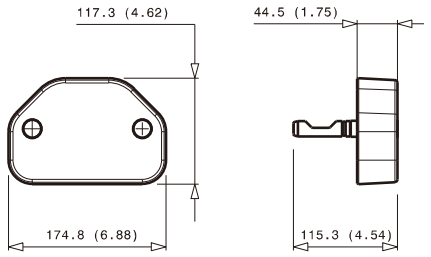

移动部分用停靠架

2,4 Kg

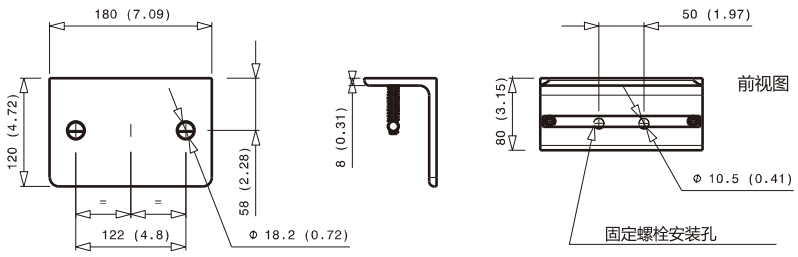

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GRHP7 7A-4EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR7ACZN	30000 N	4	D					
		3	HP					

Stucchi®

外 形 图

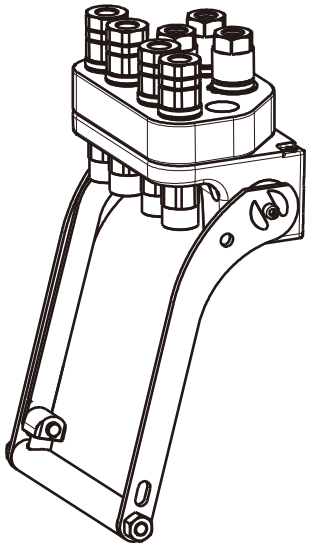

配 置

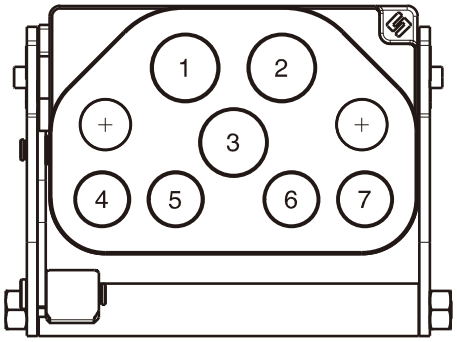

可选配置			
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头	压力等级
1	FAP9-HP	-	高压
2	FAP9-HP	-	高压
3	FAP9-HP	-	高压
4	FAP9DZN	是	中压
5	FAP9DZN	是	中压
6	FAP9DZN	是	中压
7	FAP9DZN	是	中压

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016020	MULTI COMPLETE GRHP7 7A	4 FAP9D 3/8 BSP - 3 FAP9HP 3/8 NPT - CAP
870016120	MULTI FIX GRHP7 7A	4 FAP9D 3/8 BSP - 3 FAP9HP 3/8 NPT
870016220	MULTI MOBILE GRHP7 7A	4 FAP9D 3/8 BSP - 3 FAP9HP 3/8 NPT

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000330	MULTI FIX EMPTY GRHP7 7A-4EC
806000331	MULTI MOBILE EMPTY GRHP7 7A-4EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,6 Kg 和 2,9 Kg

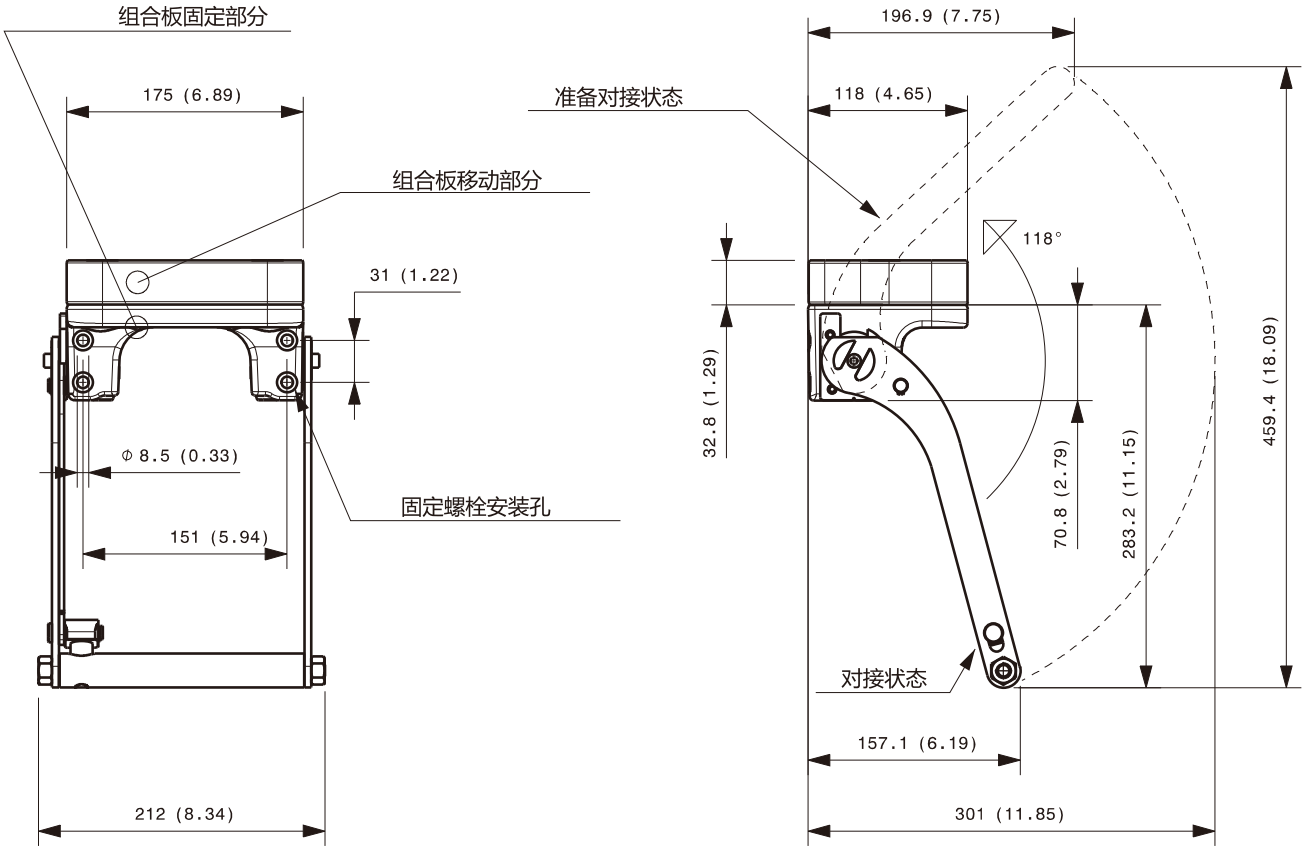

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

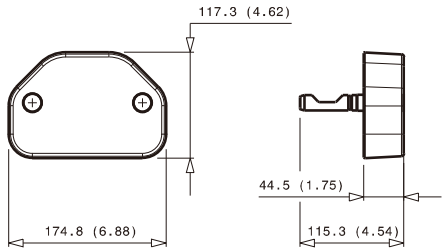

移动部分用停靠架

2,3 Kg

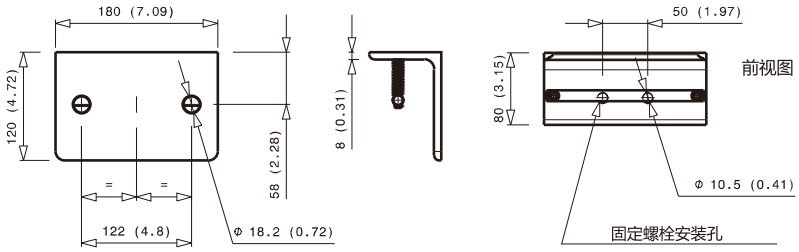

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR7 4A-1B-2D-4EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR7AAZN	23000 N	4	D	1		2		

Stucchi®

外 形 图

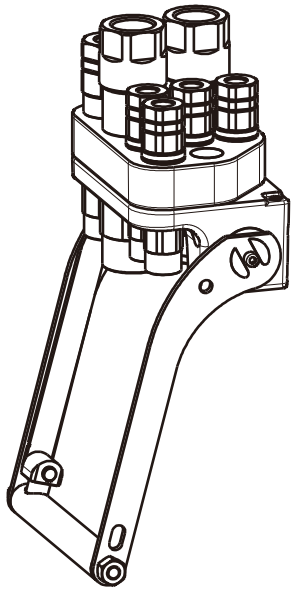

配 置

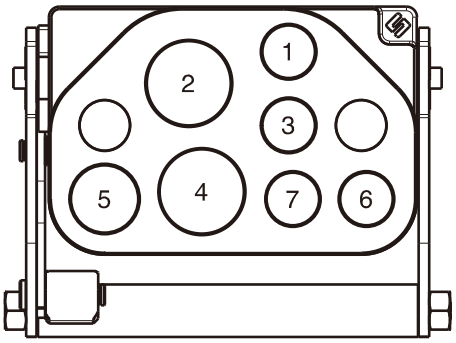

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP9DZN	是
2	FAP17ZN	-
3	FAP9DZN	是
4	FAP17ZN	-
5	FAP13ZN	-
6	FAP9DZN	是
7	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016006	MULTI COMPLETE GR7 3A-1B-2D-1EC	1 FAP9D 1/4 BSP - 2 FAP9D 3/8 BSP -1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 1EC7 - CAP
870016106	MULTI FIX GR7 3A-1B-2D-1EC	1 FAP9D 1/4 BSP - 2 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 1EC7
870016139	MULTI FIX GR7 1B-2D-4EC	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 4 EC6
870016206	MULTI MOBILE GR7 3A-1B-2D-1EC	1 FAP9D 1/4 BSP - 2 FAP9D 3/8 BSP - 1FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 1EC7
870016239	MULTI MOBILE GR7 1B-2D-4EC	1 FAP13 1/2 BSP - 2 FAP17 1 BSP - 4 EC6

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000324	MULTI FIX EMPTY GR7 4A-1B-2D-4EC
806000325	MULTI MOBILE EMPTY GR7 4A-1B-2D-4EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,4 Kg 和 2,6 Kg

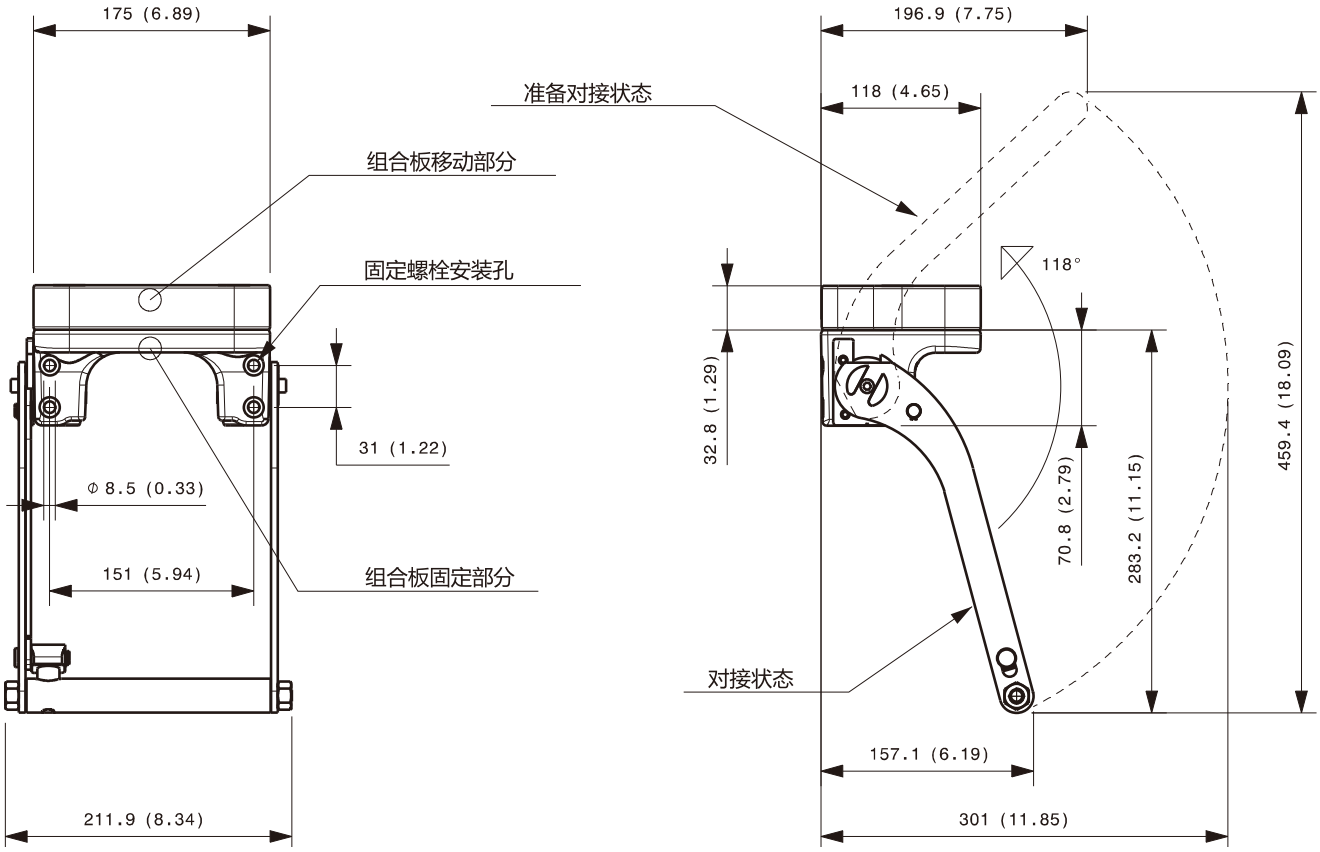

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,2 Kg

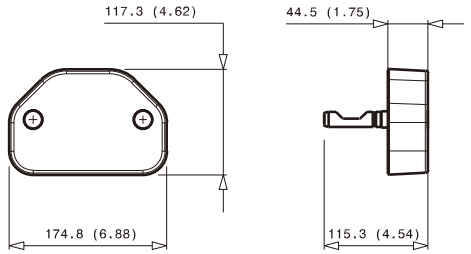

移动部分用停靠架

2,4 Kg

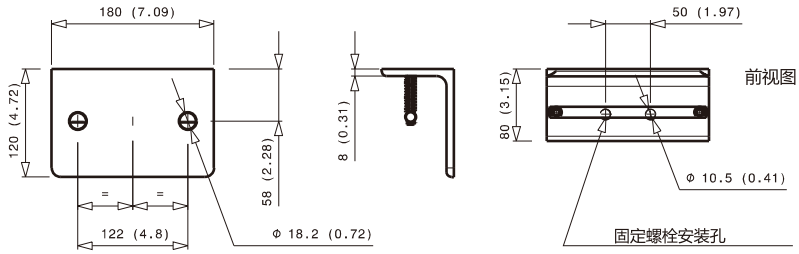

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR8 6A-2B-6EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR8ABZN	30000 N	6	D	2				

Stucchi®

外 形 图

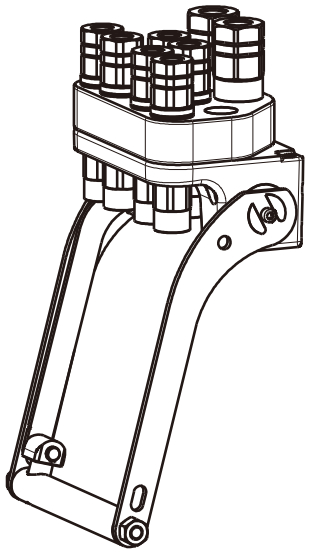

配 置

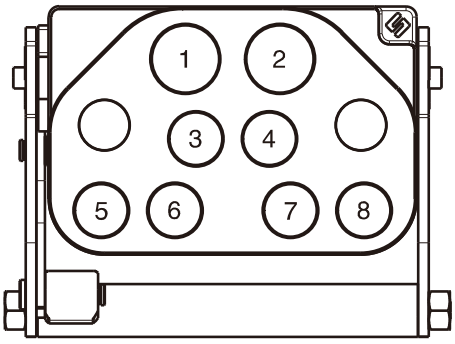

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP9DZN	是
4	FAP9DZN	是
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是
7	FAP9DZN	是
8	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870015087	MULTI COMPLETE GR8 6A-2B	6 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP13 3/4 BSP - CAP
870016059	MULTI COMPLETE GR8 6A-2B	6 FAP9D 3/8 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP - CAP
870015187	MULTI FIX GR8 6A-2B	6 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP13 3/4 BSP
870016150	MULTI FIX GR8 6A-2B	6 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP
870015287	MULTI MOBILE GR8 6A-2B	6 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP13 1/2 BSP - 1 FAP13 3/4 BSP
870016250	MULTI MOBILE GR8 6A-2B	6 FAP9D 1/2 BSP - 2 FAP13 1/2 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000334	MULTI FIX EMPTY GR8 6A-2B-6EC
806000335	MULTI MOBILE EMPTY GR8 6A-2B-6EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,8 Kg

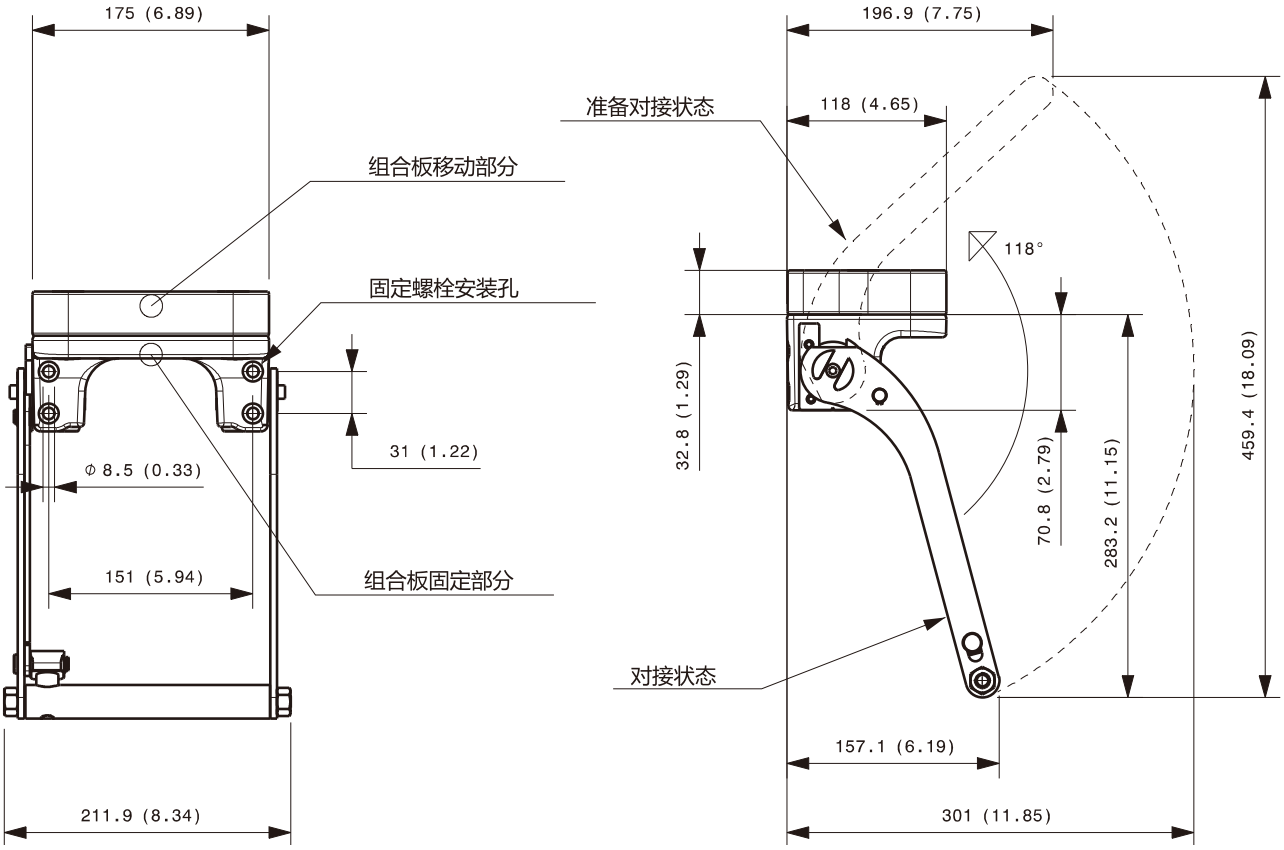

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

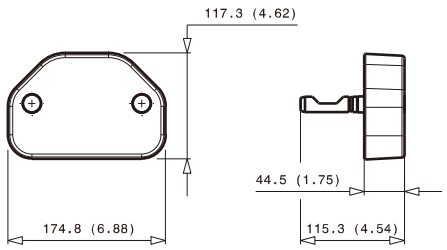

移动部分用停靠架

2,4 Kg

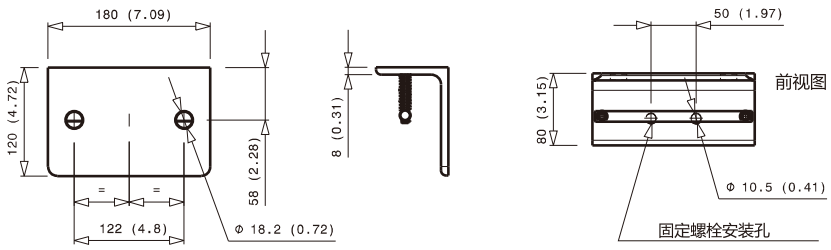

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR8 7A-1D-7EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”		FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格								
GR8AAZN	23000 N	7	D			1		

Stucchi®

外 形 图

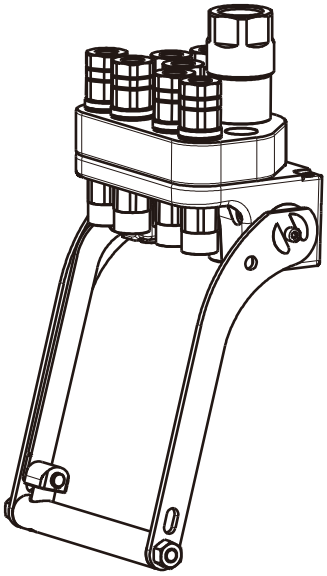

配 置

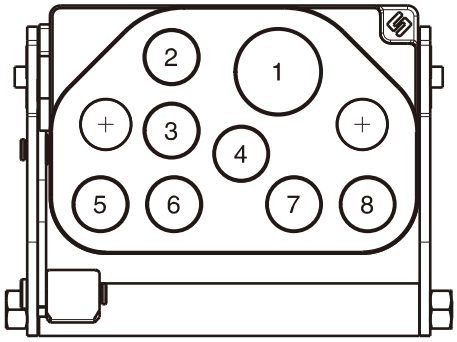

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP17ZN	-
2	FAP9DZN	是
3	FAP9DZN	是
4	FAP9DZN	是
5	FAP9DZN	是
6	FAP9DZN	是
7	FAP9DZN	是
8	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870016021	MULTI COMPLETE GR8 7A-1D	7 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 1 BSP - CAP
870016121	MULTI FIX GR8 7A-1D	7 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 1 BSP
870016221	MULTI MOBILE GR8 7A-1D	7 FAP9D 3/8 BSP - 1 FAP17 1 BSP

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000332	MULTI FIX EMPTY GR8 7A-1D-7EC
806000333	MULTI MOBILE EMPTY GR8 7A-1D-7EC
815606260	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175x117 V02
815606261	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V02
815701055	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,8 Kg

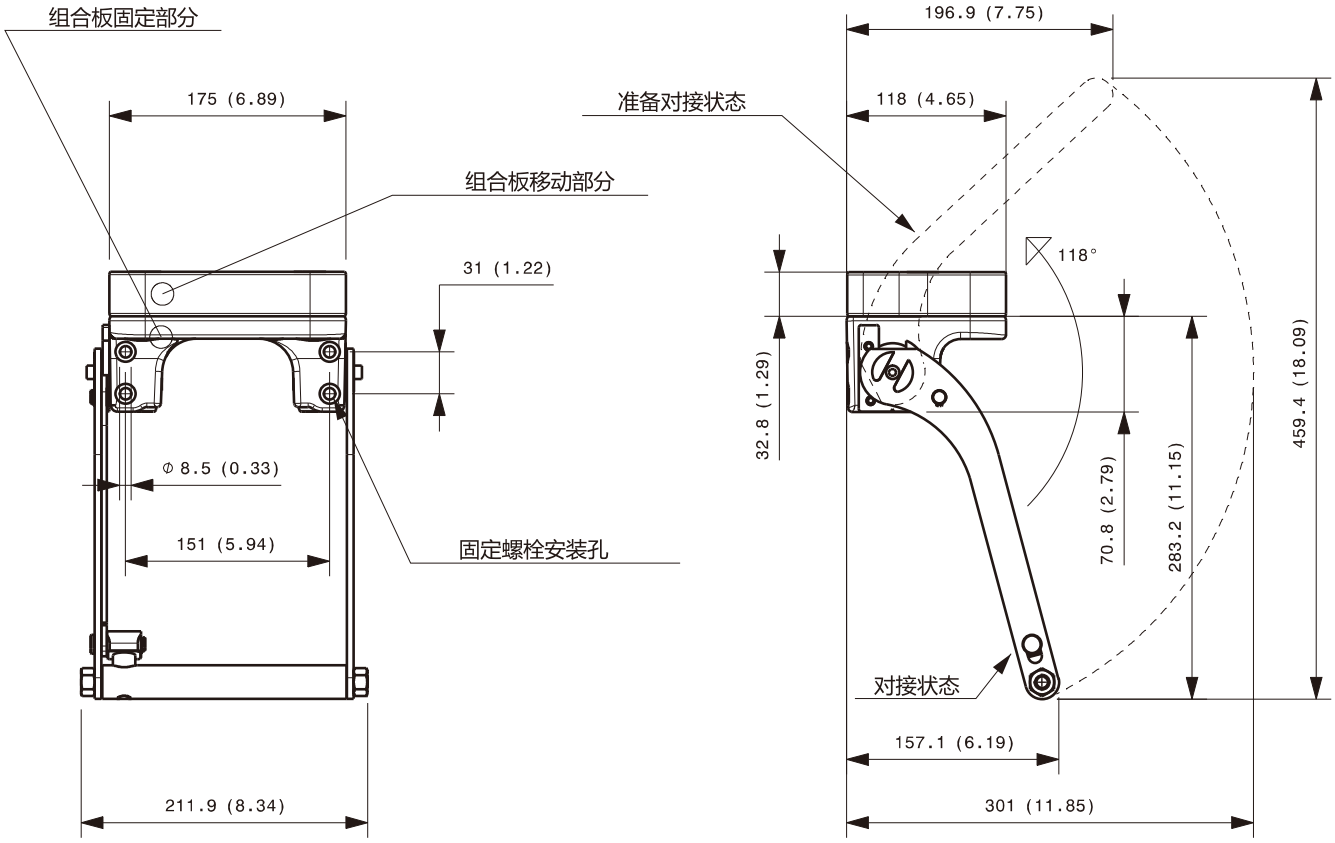

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

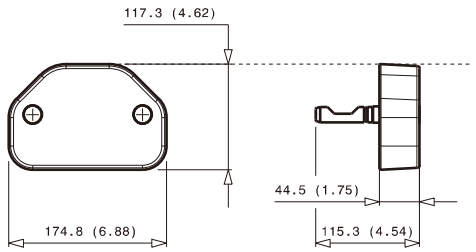

移动部分用停靠架

2,3 Kg

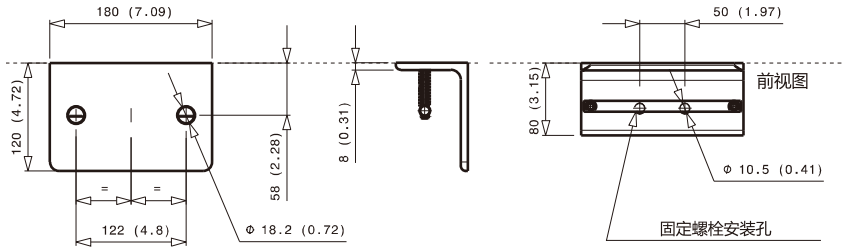

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR10 10A-2EC

旧型号	最大负荷	规格		FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
GR10-9ZN	23000 N	10	D						

Stucchi®

外 形 图

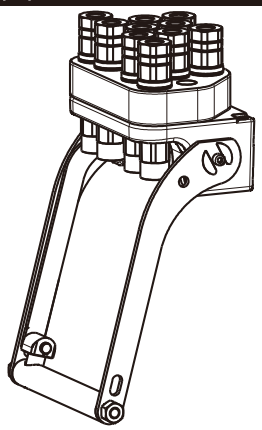

配 置

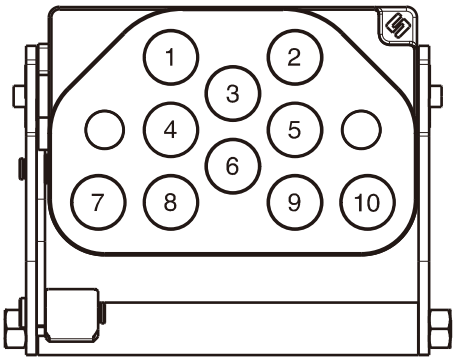

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP9DZN	-
2	FAP9DZN	-
3	FAP9DZN	-
4	FAP9DZN	-
5	FAP9DZN	-
6	FAP9DZN	-
7	FAP9DZN	是
8	FAP9DZN	-
9	FAP9DZN	-
10	FAP9DZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870004022	MULTI COMPLETE GR10 8A	8 FAP9D 3/8 BSP - CAP
870004023	MULTI COMPLETE GR10 10A	10 FAP9D 1/2 BSP - CAP
870004024	MULTI COMPLETE GR10 10A	10 FAP9D 3/8 BSP - CAP
870004026	MULTI COMPLETE GR10 10A	10 FAP9D 1/4 BSP - CAP
870004028	MULTI COMPLETE GR10 8A	8 FAP9D 1/2 BSP - CAP
870004029	MULTI COMPLETE GR10 10A	8 FAP9D 3/8 BSP -2 FAP9D 1/2 BSP - CAP
870004032	MULTI COMPLETE GR10 9A	9 FAP9D 1/2 BSP - CAP
870004033	MULTI COMPLETE GR10 9A	9 FAP9D 3/8 BSP - CAP
870004034	MULTI COMPLETE GR10 10A	10 FAP9D 3/8 SAE - CAP
870004025	MULTI COMPLETE GR10 8A V03**	8 FAP9DSD 1/2 BSP - CAP
870004036	MULTI COMPLETE GR10 10A V03**	10 FAP9DSD 1/2 BSP - CAP
870004123	MULTI FIX GR10 10A	10 FAP9D 1/2 BSP
870004125	MULTI FIX GR10 8A V03**	8 FAP9DSD 1/2 BSP
870004135	MULTI FIX GR10 10A	10 FAP9D 3/8 NPT
870004136	MULTI FIX GR10 10A V03**	10 FAP9DSD 1/2 BSP
870004223	MULTI MOBILE GR10 10A	10 FAP9D 1/2 BSP
870004224	MULTI MOBILE GR10 10A	10 FAP9D 3/8 BSP
870004225	MULTI MOBILE GR10 8A V03**	8 FAP9DSD 1/2 BSP
870004235	MULTI MOBILE GR10 10A	10 FAP9D 3/8 NPT
870004236	MULTI MOBILE GR10 10A V03**	10 FAP9DSD 1/2 BSP

** **V03** = 安装板上带密封

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000302	MULTI FIX EMPTY GR10 10A-2EC
806000303	MULTI MOBILE EMPTY GR10 10A-2EC
806000304	MULTI FIX EMPTY GR10 10A-2EC V01*
806000372	MULTI FIX EMPTY GR10 10A-2EC V03**
806000373	MULTI MOBILE EMPTY GR10 10A-2EC V03**

* **V01** =长手柄 | ** **V03** =安装板上带密封

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
815606258	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175X117 V01*
815606286	CAP FIX MULTICOUPLING GR 175X117 V03**
815606259	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 180x120 V01*
815700999	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x212
可按需提供	SPECIFIC KIT FOR V01* MODEL
815700998	SPECIFIC KIT FOR V03** MODEL

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

5,7 Kg 和 2,7 Kg

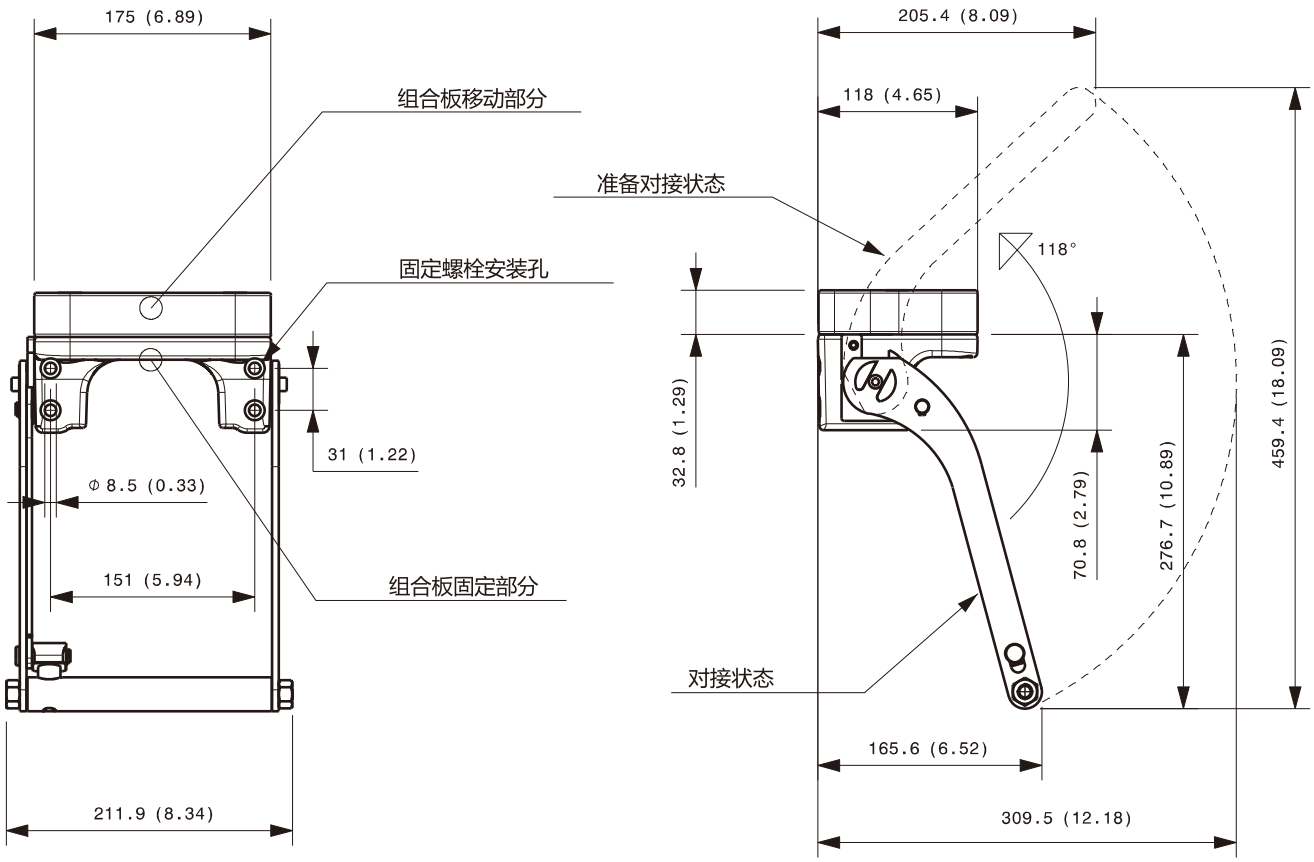

可选配短手柄版本或固定部分安装板上带密封版本
外形尺寸请联系 sales@stucchichina.com

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,1 Kg

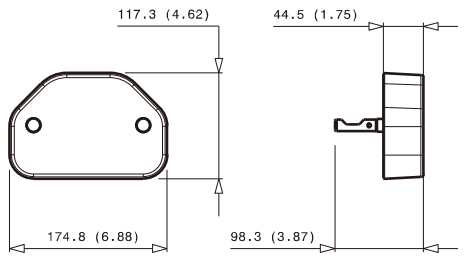

移动部分用停靠架

2,2 Kg

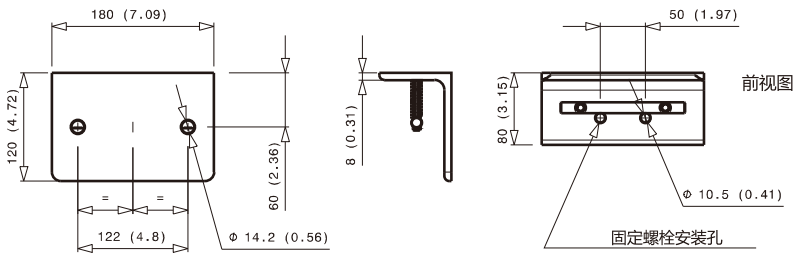

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。

GR10 10B-2EC

旧型号	最大负荷	FAP9 (A) 3/8”	FAP13 (B) 1/2”	FAP15 (C) 5/8”	FAP17 (D) 3/4”	FAP21 (E) 1”	FAP30 (G) 1-1/2”
规格							
GR10-13ZN	23000 N		10				

Stucchi®

外 形 图

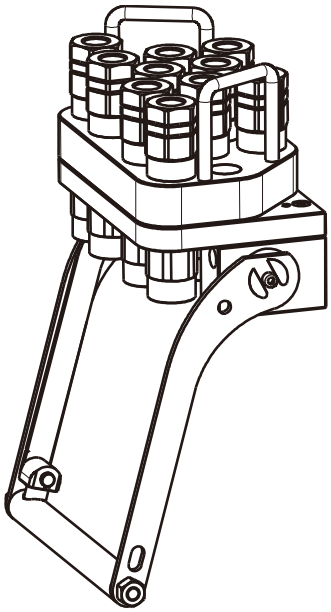

配 置

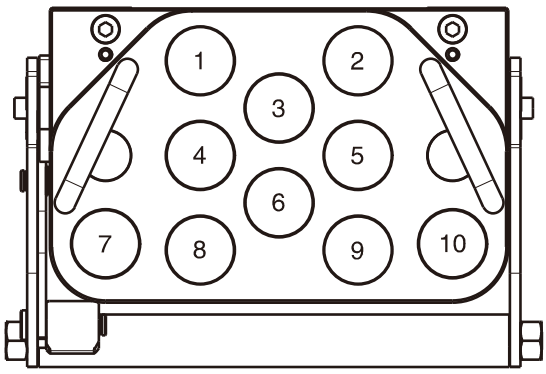

可选配置		
序号	快速接头规格	是否可预留为电路插头
1	FAP13ZN	-
2	FAP13ZN	-
3	FAP13ZN	-
4	FAP13ZN	-
5	FAP13ZN	-
6	FAP13ZN	-
7	FAP13ZN	是
8	FAP13ZN	-
9	FAP13ZN	-
10	FAP13ZN	是

组合板（包含快速接头）		
编码	名称	型号
870010008	MULTI COMPLETE GR10 10B	10 FAP13 3/4 BSP - CAP
870010009	MULTI COMPLETE GR10 10B	10 FAP13 1/2 BSP - CAP
870010010	MULTI COMPLETE GR10 10B	10 FAP13 1/2 NPT - CAP
870010109	MULTI FIX GR10 10B	10 FAP13 1/2 BSP
870010111	MULTI FIX GR10 8B	4 FAP13 1/2 SAE - 4 FAP13 3/4 SAE
870010112	MULTI FIX GR10 8B	8 FAP13 3/4 SAE
870010209	MULTI MOBILE GR10 10B	10 FAP13 1/2 BSP
870010211	MULTI MOBILE GR10 8B	4 FAP13 1/2 SAE - 4 FAP13 3/4 SAE

组合板备件（不包含快速接头）	
编码	名称
806000336	MULTI FIX EMPTY GR10 10B-2EC
806000337	MULTI MOBILE EMPTY GR10 10B-2EC
815606262	CAP FIX MULTICOUPLING GR 218x140
815606263	PARKING STATION MOBILE MULTICOUPLING GR 218x150
815701056	SPARE KIT LEVER GROUP GR 250x256

可按要求定制组合板配置

组合板固定和移动部分

7,5 Kg 和 *4,3 Kg*

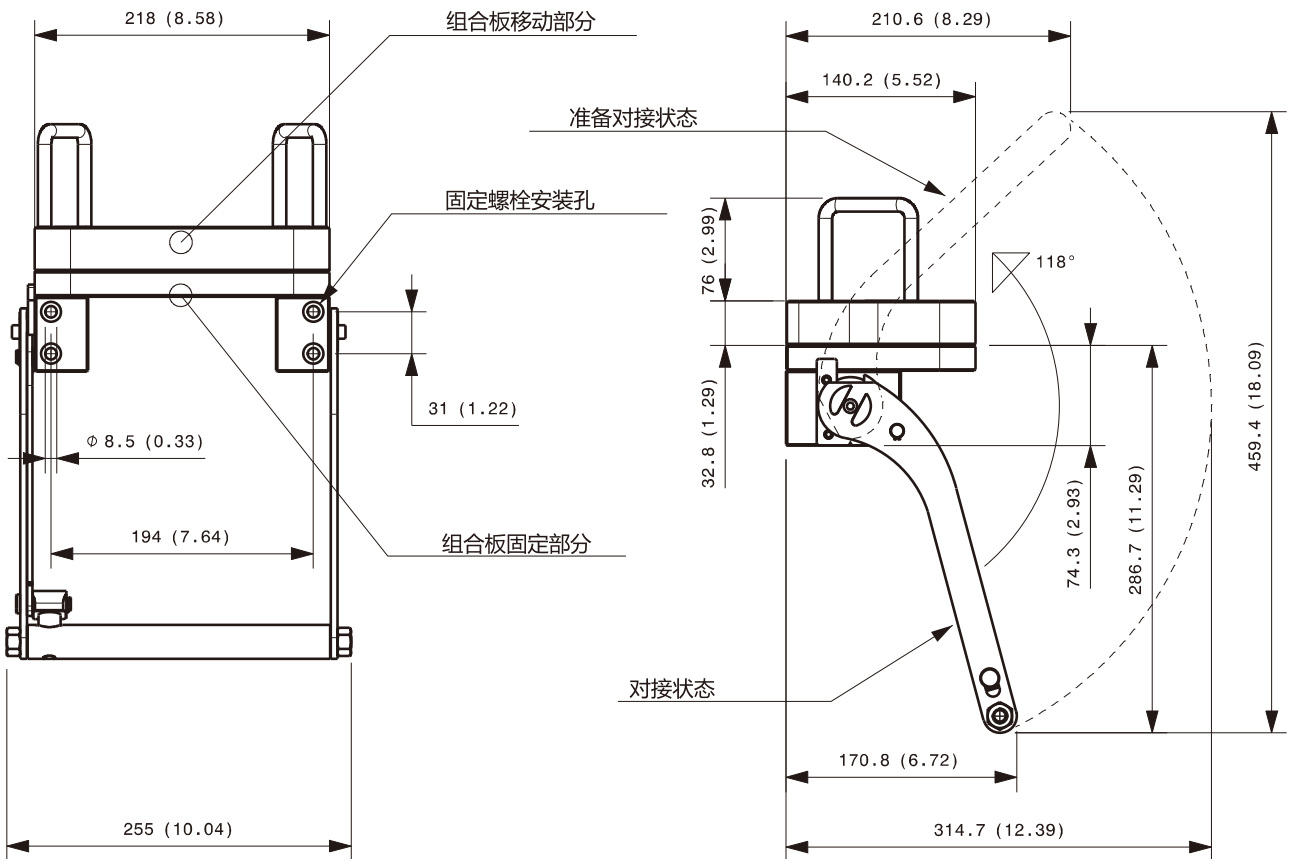

尺寸单位 mm (inch)

固定部分用保护帽

1,7 Kg

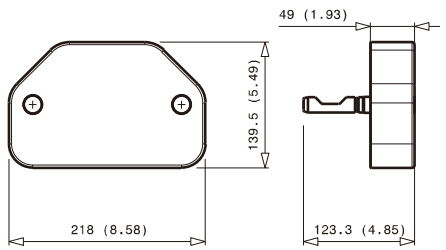

移动部分用停靠架

3,4 Kg

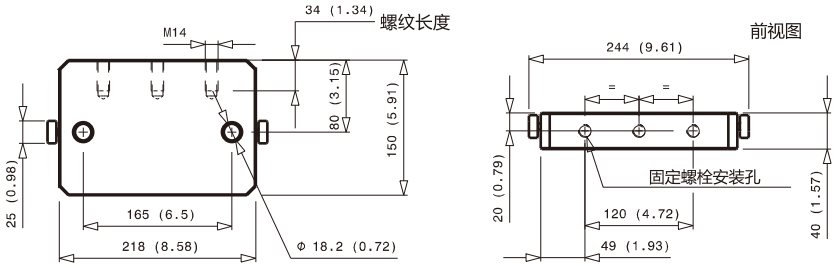

STUCCHI 多路组合板快速接头产品目录 - 2022.05 - 版权所有违者必究。
此产品目录中涉及的描述、参数、图像可能随时会有变动，Stucchi 不再另行通知；最新样册会及时更新在 Stucchi 英文网站 www.stucchichina.com/en/ 上。如有疑问，请联系 Stucchi 技术人员。